DEBBEX®

by Den Braven

production s.r.o.



VÍZSZIGETELÉS

VÍZSZIGETELÉS

BEMUTATJUK

A MODERN ÉPÍTKEZÉSBEN SZINTE NÉLKÜLÖZHETETLEN A VÍZSZIGETELÉS HASZNÁLATA.

AKÁR ÉPÍT, AKÁR FELÚJÍT FÜRDŐSZOBA, TERASZ, ERKÉLY STB., MINDIG MINŐSÉGI VÍZSZIGETELÉSRE LESZ SZÜKSÉGE.

A fő cél az, hogy megakadályozza a víz behatolását más szerkezetekbe. A múltban ezt nem hangsúlyozták, és ennek eredménye a különféle struktúrák fokozatos lebomlása. Ma már a vízszigetelések széles választékával rendelkezünk, és még nehezebb kiválasztani a megfelelő terméket.




ÁTTEKINTÉST NYÚJTUNK A
TERMÉKKÍNÁLATUNKRÓL,
HOGY MEGKÖNNYÍTSÜK
A HELYES VÁLASZTÁST!

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA

EGYSZERŰ ÉS GYORS MEGOLDÁS
KÖZVETLEN HASZNÁLATRA.



HA EGYSZERŰ, HASZNÁLATRAKÉSZ MEGOLDÁST KERES A BELSŐ TÉRHEZ, VÁLASSZA EZT A TERMÉKET.

VÍZSZIGETELÉS KÉT KOMPONENS KEVERÉSE NÉLKÜL.
IDEÁLIS CSEMPE ALATTI FÜRDŐSZOBÁKHOZ,
ANHIDRIT ALJZATOKHOZ IS.

MIRE ALKALMAS?

Fürdőszobák ▪ Zuhanyzók WC-k, mosókonyhák ▪ Konyhák, mosdók
Betonhoz, anhidrithoz, falazathoz, gipszkartonhoz

FELHASZNÁLÁS

Két rétegben 1,0 - 1,5 kg/m^2.
Nyomás alatti vízhez 3-4 rétegben 2-3 kg/m^2 felhasználással.

- BELTÉRRE
- VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES FELÜLETEKHEZ
- AZONNAL HASZNÁLHATÓ
- RUGALMAS
- GYORSAN SZÁRADÓ

CSOMAGOLÁS / RENDELÉSI SZÁM:
2,5kg / CH0289HU
5kg / CH0290HU
13kg / CH0291HU

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS KÜLTÉR

KÉSZ ANYAG, AMELY A FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS ALTERNATÍVÁJA.



ELŐNYE, HOGY EGYSZERŰBB ÉS GYORSABB AZ ALKALMAZÁSA KÉT KOMPONENS KEVERÉSE NÉLKÜL.

EZ NEM VÉGLEGES ANYAG, FAL- ÉS PADLÓLAPOK ALÁ KÉSZÜLT. TOVÁBBI ELŐNYE, HOGY A BETON ALAP MELLETT ANHIDRITRA IS ALKALMAS.

MIRE ALKALMAS?

Erkélyek, teraszok ▪ Garázsok ▪ Fürdőszobák ▪ Zuhanyzók ,mosdók ▪ Betonhoz, anhidrithoz, falazathoz, gipszkartonhoz

FELHASZNÁLÁS

Két rétegben 1,0 - 1,5 kg/m^2.
Nyomás alatti vízhez 3-4 rétegben 2-3 kg/m^2 felhasználással.

- KÜLTÉR ÉS BELTÉR
- VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES FELÜLETEKHEZ
- RUGALMAS
- AZONNAL HASZNÁLHATÓ
- GYORSAN SZÁRADÓ

CSOMAGOLÁS / RENDELÉSI SZÁM:
2,5kg / CH02919HU
5kg / CH02292HU
13kg / CH02293HU



CEMENTES VÍZSZIGETELÉS

FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS 2K

ELSŐ OSZTÁLYÚ VÍZSZIGETELÉS FAL- ÉS PADLÓLAPOK ALATT.

KÉTKOMPONENSŰ BEVONÓANYAG, AMELY A RADON ELLENI VÉDELEMKÉNT IS SZOLGÁL.

IDEÁLIS BETONSZERKEZETEKHEZ BURKOLÁS ELŐTT VAGY CSEMPÉZÉSHEZ, DE KŐSZŐNYEGHEZ IS.

MIRE ALKALMAS?

Fürdőszobák ▪ Zuhanyzók teraszok, erkélyek ▪ Garázsok ▪ Beton alaphoz, falazathoz, gipszkartonhoz

FELHASZNÁLÁS

Két rétegben 1,5 kg/m^2. Nyomás alatti vízhez 3-4 rétegben 2-3 kg/m^2 felhasználással.

- NAGY RUGALMASSÁG
- BELTÉRRE ÉS KÜLTÉRRE
- ELLENÁLL A NYOMÁS ALATT ÁLLÓ VÍZNEK IS
- NAGY TAPADÁS AZ ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
- VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES FELÜLETEKHEZ

CSOMAGOLÁS / RENDELÉSI SZÁM:
7kg / CH0274HU
14kg / CH0275HU
21kg / CH0276HU

CEMENTES VÍZSZIGETELÉS

KRISTÁLYOSODÓ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS



ALKALMAS NEDVES MŰVELETEKHEZ PINCÉK ÉS ÖSSZETETTEBB SZERKEZETEKHEZ, PÉLDÁUL SZEPTIKUS TARTÁLYOKHOZ.

SPECIÁLIS BEVONAT, AMELYNEK KAPILLÁRIS ÉS GÁT VÉDŐ HATÁSA VAN.

A KAPILLÁRIS HATÁS MÉLYEN BEHATOL A BETON SZERKEZETÉBE, AHOL BELÜLRŐL KRISTÁLYOSODIK ÉS LEZÁRJA A BETONT. A SZERKEZET FELÜLETÉN AKADÁLYHATÁS JÖN LÉTRE SZILÁRD VÍZÁLLÓ RÉTEG.

MIRE ALKALMAS?

Tartályok ▪ Medence alapok ▪ Gyűrűk, aknák ▪ Fürdőszobák, zuhanyzók

FELHASZNÁLÁS

Egy rétegben 0,8 kg/m^2. Két réteghez és nyomás alatti vízhez akár 3,0 kg/m^2 a felhasználása.

- ELLENÁLL A NYOMÁS ALATT ÁLLÓ VÍZNEK, A MECHANIKAI SÉRÜLÉSEKNEK ÉS AZ UV-SUGÁRZÁSNAK
- KLÓROZOTT VÍZZEL VALÓ ÉRINTKEZÉSHEZ
- ELLENÁLL A KŐOLAJTERMÉKEKNEK ÉS A SZENNYEZETT VÍZNEK
- PÁRAÁTERESZTŐ BEVONATOT HOZ LÉTRE
- VÉGSŐ FELÜLETI RÉTEG

CSOMAGOLÁS / RENDELÉSI SZÁM:
5kg / CH0330
20kg / CH0331

VÍZSZIGETELŐ TARTOZÉKOK

S-T8 TÖMÍTŐSZALAG , SAROK (FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉSHEZ)

A FALAK ÉS A PADLÓK SAROKCSUKLÓINAK RUGALMAS TÖMÍTÉSE.



VÍZSZIGETELÉSSEL ALKALMAZVA A DEN BRAVEN RUGALMAS TÖMÍTÉST HOZ LÉTRE A FALAK ÉS A PADLÓK SAROKILLESZTÉSEIHEZ.



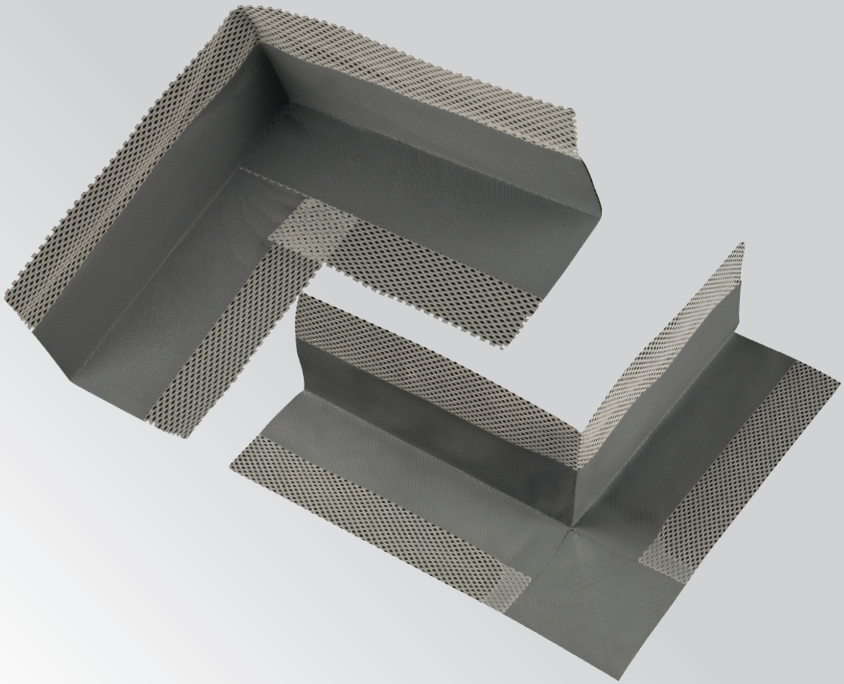

OLYAN HELYEKEN, AHOL ILLESZTÉSEK KÉPZŐDNEK (PL. ÁTMENET A PADLÓ ÉS A FAL KÖZÖTT), A SZIGETELŐ BEVONATOKAT TÖMÍTŐSZALAGGAL VAGY SAROKKAL KELL MEGERŐSÍTENI. EZ BIZTOSÍTJA A SZERKEZET RUGALMAS TÖMÍTÉSÉT.
A SZALAGOT (SARKOT) BEHELYEZZÜK AZ ELSŐ ÉLŐ VÍZSZIGETELŐ RÉTEGBE, ÉS MEGKEMÉNYEDÉS UTÁN A MÁSODIK RÉTEGGEL ÁTFESTJÜK.

- **NAGY RUGALMASSÁG**
- **NAGY ELLENÁLLÁS A KÜLÖNBÖZŐ HŐMÉRSÉKLETEKKEL SZEMBEN**
- **A SZERKEZET MOZGÁSÁNAK KIVÁLÓ ÁTVITELE**
- **JÓ TAPADÁS A VÍZSZIGETELÉSSEL AZ HÁLÓNAK KÖSZÖNHETŐEN**

VÍZSZIGETELÉS

KIEGÉSZÍTŐK





S-T70 ALAPOZÓ

Egykomponensű, alacsony viszkozitású, vízbázisú folyadék a SOKRAT sztirolakrilát kopolimer diszperziója, amely kikeményedés után átlátszó polimer vizet képez oldhatatlan filmréteget. Csökkenti és egységesíti az aljzat nedvszívó képességét, és növeli a következő rétegek tapadását. A mag- és végső vakolatok alatti bevonatok behatolására szolgál, homlokzati és belső festésre.

Jellemzők:

Kikeményedés után vízben oldhatatlan ▪ Növeli a tapadást rétegek között ▪ Egyesíti a nedvszívó képességet és erősíti ▪ Szubsztrát diffúziót ▪ Jó kompatibilitást nyújt a folyékony vízszigetelésekkel Den Braven által

NANO MÉLYALAPOZÓ

A fő feladata az aljzat előkészítése a vízszigetelő bevonat felhordása előtt.





Csökkenti és egységesíti a nedvszívó képességet, és növeli a vízszigetelő bevonat tapadását. A nanorészecskéknek köszönhetően nagyobb mélységeket érhet el, és összetettebb felületeket kezel.

TAPADÓHÍD KONCENTRÁTUM

Egykomponensű, oldószermentes bevonat, amely beltéren és kültéren egyaránt használható.

Érett vakolatokhoz, nem szerkezeti és látszóbetonhoz, fa, gipszkarton felületekhez, OSB lapokhoz, csempékhez és burkolatokhoz stb. Ez egy behatoló és megerősítő alapozó, amely az összes nedvszívó és nem nedvszívó építőanyagok első rétege. Külön is használható a hidrofób hatás erősítésére és növelésére.

DEBBEX®
by Den Braven
production s.r.o.

TERMÉKEK

ÖSSZEHASONLÍTÁS

	 Egykomponensű vízszigetelés Fürdőszoba	 Egykomponensű vízszigetelés Kültéri	 Folyékony Vízszigetelés	 Kristályosodé cementes vízszigetelés
Beltér	✓	✓	✓	✓
Kültér	✗	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Anhidrit	✓	✓	✗	✗
Radon	✗	✗	✓	✗
Végső réteg	✗	✗	✗	✓
Alap	Diszperziós	Diszperziós	Cement	Cement

DEN BRAVEN MAGYARORSZÁG KFT.
1225 BUDAPEST, CAMPONA U. 1. DC8 ÉPÜLET
+36 23 312 800, INFO@DENBRAVEN.HU

WWW.DENBRAVEN.HU