DEBBEX®
by Den Braven

HIBRID TÖMÍTŐ PADLÓKHOZ ÉS FALAKHOZ

MS SEAL

Új generációs hibrid ragasztó és tömítő

MS HYBRID TECHNOLOGY

Modern MS hibrid technológián alapuló tömítőanyag padlók és falak tömítéséhez az építőiparban és az ipari felhasználásban. Szerkezeti ragasztásokhoz és járműkarosszériák tömítéséhez is alkalmas.

- IZOCIANÁT MENTES
- NEDVES FELÜLETEKEN IS ALKALMAZHATÓ
- NEM KÉPEZ LÉGBUBORÉKOKAT
- UV ÁLLÓ
- ÁTFESTHETŐ
- TARTÓSAN RUGALMAS





Den Braven Magyarország Kft.,
1225 Budapest, Campona u. 1. Harbor Park DC8, tel.: (+36) 23 312 800, info@denbraven.hu, www.debbex.hu

MIÉRT AZ MS SEAL?

Az MS polimerek ötvözik a szilikon és a poliuretán technológia előnyeit. Kiemelkedő tapadást, tartós rugalmasságot és kiváló időjárásállóságot biztosítanak, miközben izocianát és oldószermentesek, így alkalmazásuk egyszerű és biztonságos.

Kémiai szerkezetüknek köszönhetően a levegő nedvességének hatására térhálósodnak, és alapozó használata nélkül is kiválóan tapadnak számos építőipari alapfelülethez. Emellett széles hőmérséklet-tartományban is megőrzik rugalmasságukat, ami a gyakorlatban kevesebb korlátozást, gyorsabb munkavégzést és megbízhatóbb végeredményt jelent.



IZOCIANÁTMENTES

Modern, felhasználóbarát technológia.



NEDVES ALAPFELÜLETEN IS ALKALMAZHATÓ

A hagyományos PU tömítőanyagokkal ellentétben nem képez légbuborékokat.



UV ÁLLÓSÁG

Kültéri felhasználásra is alkalmas, ideális homlokzatokhoz és az időjárásnak kitett csomópontok tömítéséhez.



ÁTFESTHETŐSÉG

A kikeményedett tömítőanyag megfelelő festékrendszerekkel átfesthető.



TARTÓS RUGALMASSÁG

A tömítés együtt mozog az alapfelülettel, és ellenáll a szerkezeti mozgásoknak.



SZÉLES KÖRŰ TAPADÁS

Alapozó használata nélkül is kiválóan tapad betonhoz, falazathoz, fémhez, üveghez, műanyaghoz, fához és számos egyéb építőipari alapfelülethez.



EGYSZERŰ ALKALMAZÁS

Az MS polimer nem érzékeny a felhordási hőmérsékletre, viszkozitása nem változik úgy, mint a PU tömítőanyagoké, ezért alacsonyabb hőmérsékleten is könnyen kinyomható a kartusból.



HOSSZABB ELTARTHATÓSÁG

Míg a PU tömítőanyagok eltarthatósága általában legfeljebb 12 hónap, az MS polimerek akár 18 hónapig is tárolhatók minőségromlás, illetve a kartusból történő nehézkes kinyomhatóság nélkül.

MODERN ALTERNATÍVA A PU TÖMÍTŐANYAGOK HELYETT

GYORSABB MUNKAVÉGZÉS

NAGYOBB BIZTONSÁG A KIVITELEZÉS SORÁN

KEVESEBB KORLÁTOZÁS

MELYIK MS SEAL?

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ KEMÉNYSÉGET (TÍPUST) AZ ALKALMAZÁSNAK MEGFELELŐEN

TERMÉK	KEMÉNYSÉG	JELLEMZŐ	TIPIKUS FELHASZNÁLÁS
MS SEAL 25	25 Shore A	puha tömítőanyag	homlokzatok, padlóhézagok, lábazatok, tetők, teraszok és lépcsők
MS SEAL 50	50 Shore A	keményebb tömítőanyag	Ipari padlók, raktárak, garázsok, nagyobb terhelésű dilatációs hézagok



MS SEAL 25

RUGALMASABB MEGOLDÁS
homlokzatokhoz, padlókhoz és ipari csatlakozásokhoz.

KEMÉNYSÉG
25 Shore A

FELHASZNÁLÁS
homlokzatok, padlóhézagok, lábazatok, tetők, teraszok és lépcsők

LEGFONTOSABB ELŐNY
Nagyobb rugalmasság és szélesebb körű alkalmazhatóság

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN
31365HU	290 ml	betonszürke
31364DBX	600 ml	betonszürke

MS SEAL 50

ERŐSEBB MEGOLDÁS
igénybevételnek kitett padló és ipari hézagokhoz, valamint szerkezeti alkalmazásokhoz.

KEMÉNYSÉG
50 Shore A

FELHASZNÁLÁS
Ipari padlók, raktárak, garázsok, panelhézagok, konténerek.

LEGFONTOSABB ELŐNY
Nagyobb mechanikai ellenállás

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN
31323HU	290 ml	szürke
31333BD	600 ml	szürke



A részletes alkalmazási eljárások, műszaki értékek és ajánlott felhasználási módok a termék műszaki adatlapján találhatók.

A homlokzatoktól az ipari felhasználásig – az MS hibrid tömítőanyagok széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak.

DEBBEX®
by Den Braven

MS SEAL A GYAKORLATBAN

MS hibrid tömítőanyagok – gyakorlati alkalmazási példák

Tipikus építőipari és ipari alkalmazások példái

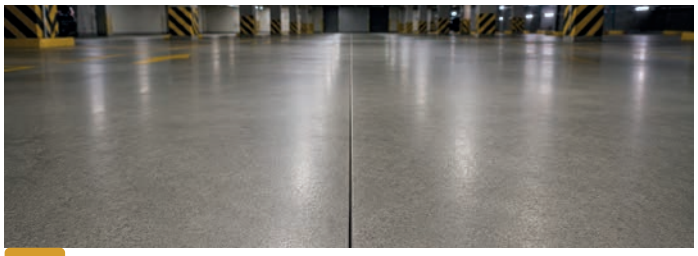

1 Beton padlóhézagok tömítése

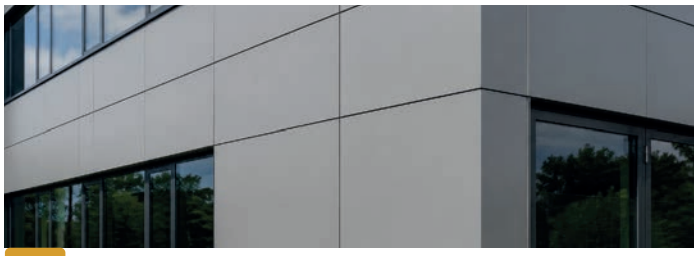

2 Alumínium kompozit panelek ragasztása és tömítése



3 Természetes kő ragasztása és tömítése



4 Vakolati hézagok tömítése



5 Homlokzati szerkezetek hézagtömítése



6 Tetőszegélyek, cseppentőlemezek és alumínium profilok tömítése



7 Bádogos szerkezetek tömítése

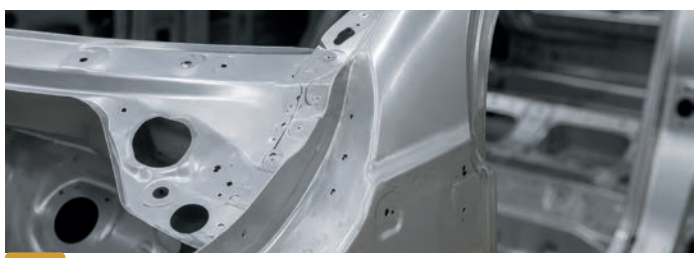

8 Autóipari felhasználás – járműkarosszériák és egyéb alkatrészek tömítése

Den Braven Magyarország Kft.,
1225 Budapest, Campona u. 1. Harbor Park DC8, tel.: (+36) 23 312 800, info@denbraven.hu, www.debbex.hu