

KATALÓGUS 2026

AMIKOR IGAZÁN ERŐ KELL VÁLASSZA A MAMUTOT!

KATALÓGUS 2026



DEBBEX®
by Den Braven

Első az építéskémiai piacon

TARTALOM

TERMÉKKATEGÓRIA	OLDAL
MAMUT GLUE	7
VEGYI DÚBEL	13
SZERELŐ PURHABOK	21
MS POLIMER	33
TÖMÍTŐK	35
SZILIKONOK	43
RAGASZTÓK	47
VÍZSZIGETELÉS	55
DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK	61
ALAPOZÓK	69
IMPREGNÁLÓK, ADALÉKOK	73
KŐBURKOLAT / MÁRVÁNYBURKOLAT	75
PADLÓBEVONÓ RENDSZEREK EPOXIN / PUREXIN	81
GIPSZKARTON PROGRAM, BELTÉRI FESTÉKEK	95
TÁRCSÁS DÜBEL	99
GEOTEXTIL, FÓLIA	103
AUTÓÁPOLÁS	105
SZALAGOK, PONYVÁK, FÓLIÁK	115
SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK	123
KIEGÉSZÍTŐK, SZERSZÁMOK	131
HABARCSVÖDÖR	137
ELADÁSTÁMOGATÁS	139


Den Braven
Den Braven
Den Braven











DEBBEX®
by Den Braven

BEVEZETŐ

Elsősorban megbízhatóságukról ismert, márkás termékeket gyártó és forgalmazó cseh vállalat vagyunk. Márkás termékeinket önállóan fejlesztjük, és saját tesztközpontunkban teszteljük. Az általunk alkalmazott korszerű technológia lehetővé teszi számunkra, hogy kiemelkedő minőség és rövid szállítási határidők mellett bármilyen mennyiségi igényt ki tudjunk elégíteni.

A Den Braven széles választékának termékeiből átgondolt, koherens rendszereket alakítunk ki oly módon, hogy az egymást kiegészítő termékeknek köszönhetően csökkenjenek a munkaköltségek és lerövidüljön az alkalmazási idő.

Csehországi gyártóüzemünkből kiváló minőségű megoldásokkal látjuk el a piacot.

Prioritásaink közé tartozik a raktározás hatékonyságának maximalizálása, ami elősegíti társaságunk további fejlődését. A fejlesztéstől a gyártáson át a logisztikáig első osztályú szolgáltatást nyújtunk.

Den Braven – ezek vagyunk mi

AUTOMATIZÁLT GYÁRTÁS

A Den Braven széles választékának termékei azt bizonyítják, hogy nem csupán a minőség, hanem a hozzá tartozó márka is számít. A külföldi tőke bevonása nélkül működő cseh társaság által gyártott és értékesített termékek elismerést vívtak ki megbízhatóságukkal.

A legjobb minőségű tömítők, poliuretán habok, vegyi dübelek, cementkötésű ragasztók, homlokzati habarcsok, vízszigetelő bevonatok és alapozók élvonalbeli gyártójaként 25 éve vagyunk jelen a nemzetközi színtéren, az intelligens építéskémiai rendszermegoldások legnevesebb szállítói között. Megrendelőinknek a raktáron levő termékek széles választéka mellett progresszív anyagokat, a legmodernebb technológiai mechanizmusokat, valamint széles körű tanácsadást és kifinomult logisztikát biztosítunk.

TESZTELŐ ÉS FEJLESZTÉSI KÖZPONT

Termékeinket saját tesztközpontunkban fejlesztjük és teszteljük. Az újonnan kifejlesztett Den Braven termékek, valamint a meglévő termékek módosított változatai kiterjedt tesztelési folyamaton mennek keresztül, valamint összehasonlító teszteket is végzünk. A csúcsminőség számunkra magától értetődő. Folyamatosan bővítjük a belépő, a gyártás során végzett, valamint a kilépő műszaki ellenőrzések körét.

Következetesen betartjuk az Európai Unióban jelenleg érvényes összes műszaki, környezetvédelmi és higiéniai szabványt. Mivel nem csupán különálló termékeket állítunk elő és értékesítünk, átfogó rendszert alkotó logikai egységekbe foglaljuk őket, feltérképezzük a közöttük levő kapcsolatokat, és ún. „intelligens” megoldásokat javaslunk, amelyeknek köszönhetően a munkaköltségek csökkennek, lerövidül az alkalmazási idő, és egyszerűsödik a felhasználás. Termékeinket kivitelezői, felhasználói szemlélettel tervezzük és fejlesztjük.

LOGISZTIKA ÉS RAKTÁROZÁS

Meggyőződésünk, hogy a logisztikának kapcsolatot kell teremtenie a vállalkozás gazdasági és környezetvédelmi céljai között. Ennek lehetséges módja például az árufolyamok összekapcsolása, a többcélú hálózatok létrehozása, valamint a logisztikai berendezések kapacitásának optimális kihasználása. Az első helyen természetesen a rendelések gyors feldolgozása, az áru ellenőrzése és a kiszállítás áll.

Kiemelt célunk a raktározás hatékonyságának maximalizálása és ezáltal a költségek minimalizálása, ami hozzájárul vállalatunk további fejlődéséhez. A Den Braven által évente előállított és értékesített árumennyiség folyamatosan nő. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük – forgalmunk és piaci részesedésünk növekedésével együtt a végfelhasználóinknak nyújtott szolgáltatás színvonala is egyre magasabb.

Ennek alapja a saját tulajdonunkat képező, több mint 20 000 raklaphellyel és korszerű kezeléstechnikával rendelkező modern, nagy volumenű logisztikai központunk.

TÖRTÉNETÜNK

április 1974

A Kees den Braven által alapított Den Braven Sealants tevékenységének első lépései Hollandiában.

február 1997

A Den Braven Czech and Slovak társaság megalapítása a hollandiai Den Braven Sealants leányvállalataként.

február 1998

A Den Braven SK, s.r.o. társaság megalapítása a Den Braven Czech and Slovak leányvállalataként.

június 1999

A Den Braven megvásárolja a DISTYK S-T1/S-T5 diszperziós elasztikus homlokzati kittek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó Chemické závody Sokolov céget. Egyúttal a DISTYK védjegy tulajdonjogát is megszerzi.

szeptember 2008

Gyártóterület bérlése, ami biztosítja a Den Braven meglévő termékportfóliójának – kittek, bevonatok, alapozók, diszperziós adalékok – fenntartását.

június 2009

A Den Braven függetlenné válik az eredeti tulajdonos Den Braven Sealants társaságtól.

június 2011

Felmerül a saját gyár építésének gondolata.

szeptember 2011

Megfelelő hely keresése a gyár számára.

január 2012

A kiválasztott terület megvásárlása Přerovban (Cseh Köztáraság), a Kojetínská utcában.



március 2013

A meglévő épület felújításának megkezdése.



július 2013

Technológiai berendezések szerelése.



október 2013

Zsákos csomagolású cementkötésű ragasztók, önterülő aljzatkiegyenlítők és habarcsok gyártásának megkezdése.



Kapacitásbővítés – a „második szakasz”. Raktárcsarnok építése.



július 2015

Bővítés további technológiai gyártósorokkal és berendezésekkel.



szeptember 2015

A fejlesztés második szakaszának befejezése. Új, teljesen automatizált gyártósor száraz anyagok előállításához, valamint automatizált gyártósor folyékony alapozók és adalékok előállításához.

november 2015

- Hivatalos ünnepélyes átadás fontos üzleti partnereink jelenlétében.
- Piacbővítés: a Den Braven Magyarország megvásárlása

március 2016

Az irodahelyiségek, tárgyalók és laboratóriumok bővítése.



augusztus 2017

A bővítés újabb szakaszának megkezdése: új raktárhelyiségek és teljesen robotizált technológiai gyártósorok kittek és ragasztók gyártásához és töltéséhez.



december 2017

A Den Braven Magyarország új, háromszoros kapacitású raktárcsarnokba költözik.



június 2018

Automatikus kartustöltő, valamint kittet, ragasztót és vízszigetelő anyagot vödörbe töltő sorok elindítása.

december 2018

Aktuális légi felvétel a přerovi gyártóterületről.



szeptember 2019

A DBM Kft. alapításának 25. évfordulója
1997-2022

június 2022

Erősebb a gravitációnál Den Braven MAMUT GLUE!

2023

DEBBEX®
by Den Braven

ÚJ ÉS ÁTTENKINTHETŐBB

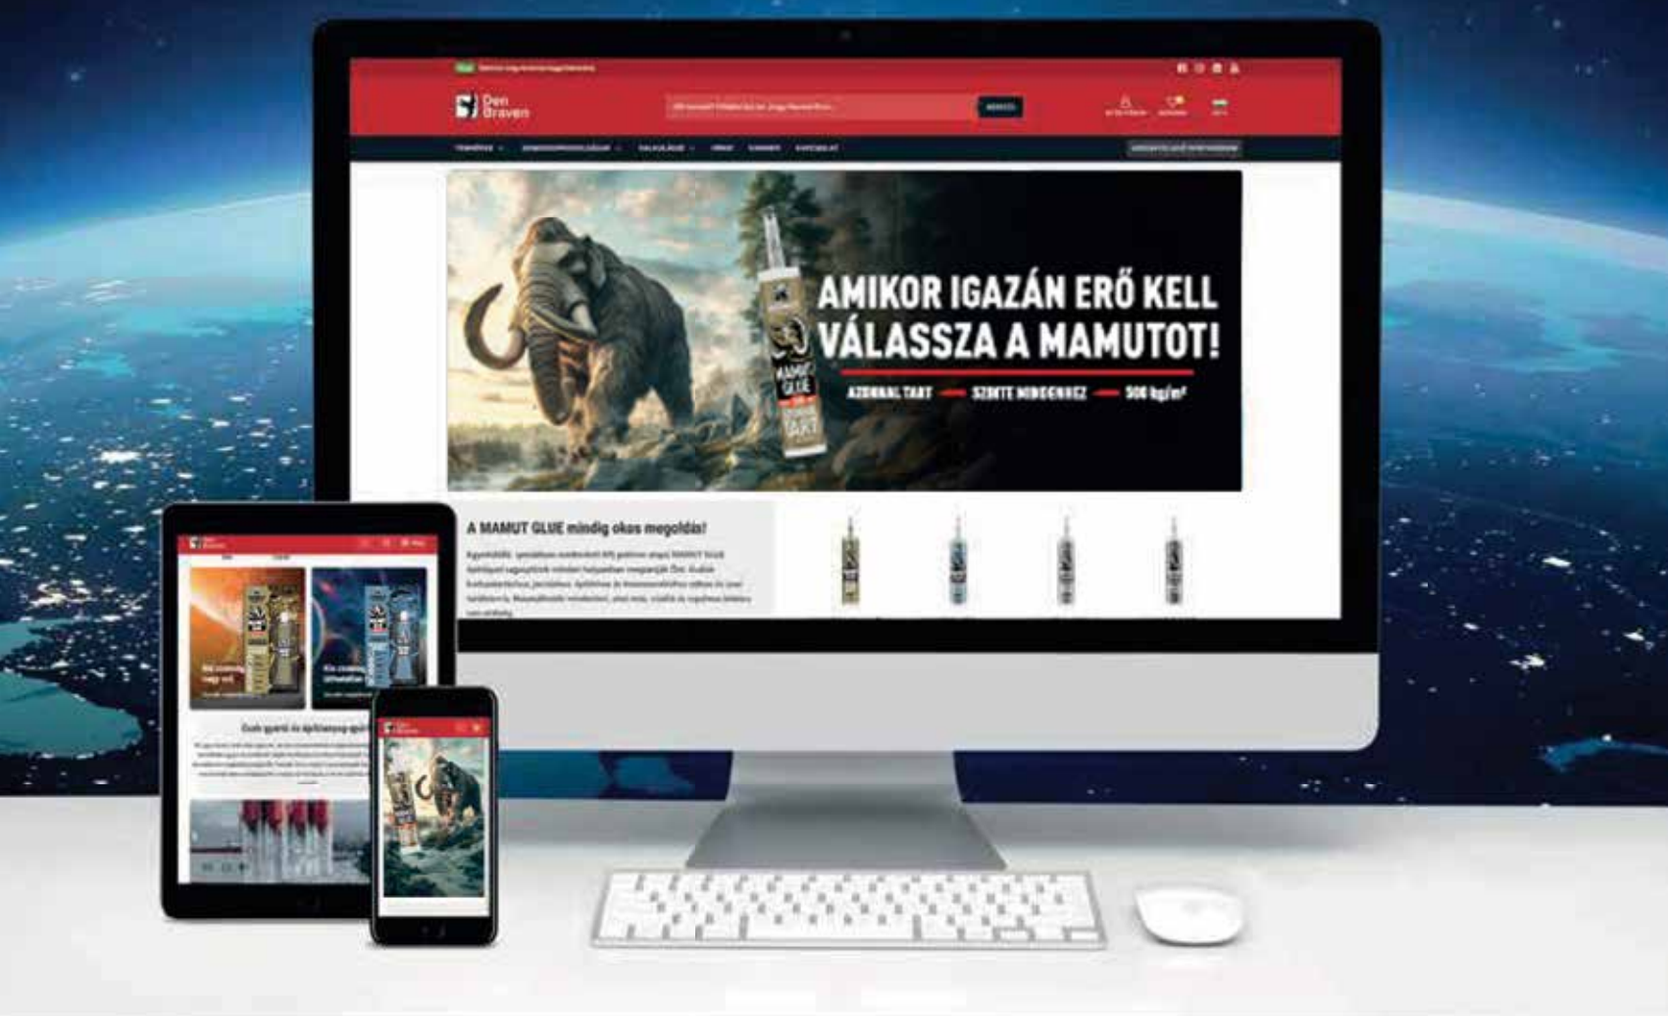

www.denbraven.hu


MAMUT GLUE

MAMUT GLUE HIGH TACK



A MAMUT CSALÁD LEGISMERTEBB ÉS LEGELTERJEDTEBB TAGJA.

Legnagyobb előnye az azonnali rögzítés 500 kg/m² tapadószilárdsággal. Jól alkalmazható minden olyan esetben, ahol gyors ragasztás szükséges, de a ragasztandó tárgy valamilyen okból nem terhelhető, amíg a ragasztó meg nem köt. Ez indokolja a készítmény sűrűbb állagát, valamint immár tizenöt éve növekvő népszerűségét is.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bárhol és szinte bármihez
- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, kő, beton, üveg, fém, gipszkarton, falazat és egyebek)
- Tükrök, padlószegő lécek, polcok, lépcsők, burkolólapok, párkányok és hasonlók ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót pontokban vagy függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- Ezzel kész is, további mechanikus rögzítés nem szükséges

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Azonnal tart
- Azonnali tapadószilárdsága 500 kg/m²
- Nedves aljzaton is alkalmazható
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Végső kötési szilárdsága 22 kg/cm²
- Könnyen átfesthető
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló
- Tartósan rugalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- Fontos a ragasztó megfelelő mennyisége a ragasztási felület és tömeg függvényében
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas





04.40

- Azonnal kiválóan tapad az aljzathoz
- Szilikon-, izocianát-, oldószer- és ftalátmentes
- Gyorsan, szagmentesen keményedik ki
- Tartósan rugalmas, ellenálló a nedvességgel, a vízzel (vízhatlan kötés) és az időjárási hatásokkal szemben
- Ellenálló a sós vízzel (tengervíz), a klórral és a tisztítószerekkel szemben
- Tükrök ragasztására is alkalmas

RENDELÉSRE

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35003HU	tubus bliszterben	25 ml	100 db	fehér
51910BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
51911BDHU	kartus	290 ml	12 db	fekete
51912BD	hurka	600 ml	12 db	fehér

MAMUT GLUE CLEAR UV

A MAMUT CSALÁDUNK ISMÉT GYARAPODOTT.

A MAMUT GLUE CLEAR UV szupererős, átlátszó ragasztó, amely kifejezetten UV-terhelésnek kitett alkalmazásokhoz lett fejlesztve.



FELHASZNÁLÁS:

- • Számos építőanyag – például rozsdamentes acél, acél, alumínium, cink, különféle ötvözetek, PU, PVC, EPS, XPS, PUR, üveg, tükör, beton, természetes kő, gipsz, zománc, kerámia stb. – tartós, UV-álló és víztiszta ragasztására és tömítésére.
- • Minden olyan alkalmazáshoz, ahol esztétikus, átlátszó ragasztásra vagy tömítésre van szükség.
- • Javítási, tömítési, építési és szerelési munkákhoz beltéri és kültéri környezetben egyaránt.
- • Vízvezeték-elemek ragasztására és tömítésére.
- • Díszítőelemek, díszlécek, ablakpárkányok és egyéb szerelvények rögzítésére.
- • Üvegszerkezetek (pl. üvegtégla, üvegportál, üveg előtető, medencekupola, üvegkorlát stb.) ragasztására.
- • Polikarbonát elemek (pl. polikarbonát tető, üregkamrás lemez, előtető, portál, medencefedés stb.) ragasztására.
- • Hézagok vízálló tömítésére és ragasztására.
- • Gépipari berendezések, személygépkocsik, pótkocsik és autóbuszok alkatrészeinek ragasztására és tömítésére.

TULAJDONSÁGOK:

- UV-álló
- Beltéri / kültéri használatra
- Fagyálló
- Nedvesség - és vízálló
- Szilikonmentes
- Oldószermentes
- Kiváló tapadás különböző építőanyagokhoz, beleértve a nem nedvszívó anyagokat is
- Helyettesíti a csavarokat, szegeket
- Kaméleon hatás
- Rugalmas ragasztás nedves felületen is
- Kikeményedés után átfesthető (kivéve az alkidgyanta alapú festékeket)



04.35

- Beltéri / kültéri használatra
- Fagyálló
- Ellenáll a magas hömérsékletnek
- Kaméleon hatás
- Szilikonmentes
- Oldószermentes
- Rugalmas ragasztás nedves felületen is
- Átfesthetö



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51933BDHU	kartus	290 ml	12 db	átlátszó
350010HU	tubus blisterben	25 ml	100 db	átlátszó



MAMUT GLUE MULTI

LEGNAGYOBB ELŐNYE A SOKOLDALÚSÁGA, UGYANIS EGYSZERRE RAGASZT ÉS TÖMÍT.

Ennek köszönhetően használata idő- és költségtakarékos.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyebek)
- Padlószegő lécek, bútorok, lépcsők, párkányok és hasonlók ragasztására
- Dilatációs hézagok tömítésére
- Vakolat, falazat és beton repedéseinek és hasadásainak javítására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- Erősen nyomjuk egymáshoz a ragasztandó felületeket
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

HOGYAN TÖMÍTSÜNK?

- A tömítőt kinyomópisztoly segítségével, vékony csíkokban hordjuk fel
- A felhordást követően 10 percen belül simítsuk el

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Tömítés és ragasztás egyetlen lépésben
- UV-állóság
- Vékonyrétegű ragasztás
- Rugalmasság
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Már 1 óra elteltével könnyen átfesthető
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olaj-tól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell



04.36

- Anyagok széles választékának ragasztásához és tömítéséhez
- Víz alatti ragasztáshoz is (kizárólag nem nedvszívó anyagok esetén)
- Vékonyrétegű ragasztás
- UV-álló, fagyálló
- Kiváló tapadás a nedves aljzathoz is
- Nem tartalmaz oldószert, szagmentes
- Kikeményedés után festhető (alkidgyanták kivételével)
- Tükrök, padlólécek, lépcsők, könyöklők stb. ragasztása.
- Rozsdamentes acél, alumínium, réz, ólom, üveg, PVC, beton, kerámia, fa, falazat, gipszkarton stb.
- Ipari területen (autógyártás, vasút, repülőgyártás) szerkezeti tömítés, dekorációk stb.
- Bel- és kültéren egyaránt
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51940BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér

MAMUT GLUE TOTAL

LEGNAGYOBB ELŐNYE AZ 50 KG/CM²-ES VÉGSŐ SZILÁRDSÁG.

A legjobban azokon a helyeken érvényesül, ahol maximális szilárdságú, rugalmas kötés szükséges.



HOL ALKALMAZHATÓ?

- Bel- és kültéren egyaránt
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyebek)
- Ragasztott szerkezeti kötések kialakítására az építő- és a gépiparban
- Bádogoselemek, bútorok, lépcsők, párkányok és egyebek ragasztására
- Professzionális és háztartási felhasználásra

HOGYAN RAGASSZUNK?

- Egyszerűen
- A ragasztót függőleges csíkokban, kinyomópisztollyal hordjuk fel
- A ragasztandó tárgyat erősen nyomjuk rá a felületre
- A megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítsük a ragasztandó elemeket

MI AZ ERŐSSÉGE?

- Rendkívüli kötési szilárdság: 50 kg/cm²
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton is alkalmazható
- Tartósan rugalmas
- Könnyen átfesthető
- 24 óra alatt 2–3 mm-es sebességgel szárad
- Oldószert nem tartalmaz
- A kötés a -40 °C – +90 °C tartományban hőálló

MIRE ÜGYELJÜNK?

- Az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- A ragasztó megkötéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell



04.39

- Ragasztás és tömítés épületek belső és külső részeiben egyaránt
- Nagyon jó tapadóképesség az aljzathoz, alapozó használata nélkül, nedves felületekre is
- Magas kezdeti tapadószilárdság, könnyű építőanyagok ragasztása másodlagos rögzítés nélkül is
- Szélsőségesen magas végső húzószilárdság, akár 50 kg/cm²
- Gyors kikeményedés, szag és zsugorodás nélkül a kötés során
- Izocianát-, oldószer-, ftalát- és szilikonmentes
- Nem okoz korróziót a fémeken
- Tartósan rugalmas, ellenálló az UV-sugárzással, penésszel és időjárással szemben (víz, fagy, hó)
- Elnyeli az akusztikai és mechanikai rezgéseket
- A teljes kikeményedés után festhető
- Vízhatlan ragasztott szerkezeti kötések kialakítására az építő- és a gépiparban
- Számos építőanyag, például rozsdamentes és közönséges acél, natúr és eloxált alumínium, cink, különféle ötvözetek, PU, ABS, PVC, EPS, XPS, PUR, poliészter, üveg, tükör, beton, természetes kő, gipsz, zománc, kerámia stb. ragasztására alkalmas, sokoldalú ragasztó, alapozó használata nélkül
- Gépjárművek, utánfutók, autóbuszok, lakókocsik, személygépkocsik, hajók, homlokzatok, bútorok szerkezeti elemeinek ragasztására
- Univerzális ragasztó és tömítő minden házaghoz, repedéshez és egyenetlenséghez az építő- és a gépiparban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51920BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér



MAMUT GLUE DISPER FIX

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ RAGASZTÓ

Műhelyi és háztartási környezetben egyaránt alkalmazható.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren
- az anyagok többségét ragasztja – fát fémet, forgácslapot, OSB-lemezt, vakolt falazatot stb.
- belső könyöklők, szigetelőburkolatok, szegélylécek és dekorációs elemek ragasztása
- küszöbök, mennyezeti kazetták, álmennyezeti lapok ragasztása
- burkolóelemek ragasztása
- bádogozás

HOGYAN RAGASSZUNK?

- egyszerűen
- a ragasztót csíkokban, kinyomópisztoly segítségével hordja fel
- a ragasztott felületeket erősen nyomja össze
- megkötésig szorítókkal vagy támasztékkal rögzítse a ragasztandó elemeket

MI AZ ERŐSSÉGE?

- 250 kg/m^2 súlyú tárgyak azonnali ragasztása
- oldószert nem tartalmaz
- bel- és kültéren is használható
- fagyálló ragasztó
- megfelelő festékkel könnyen festhető

MIRE KELL ÜGYELNI?

- az aljzatnak tisztának, zsírtól és olajtól, portól és szemcséktől mentesnek kell lennie
- PP, PE, PTFE, PMMA, aszfalt és bitumen ragasztására nem alkalmas
- a ragasztó kikeményedéséig a ragasztandó tárgyakat mechanikusan rögzíteni kell



04.34

- Kiválóan tapad a különféle anyagokhoz nedvszívó-nem nedvszívó kombinációban
- Fagyálló
- Gyors kikeményedés
- Oldószert nem tartalmaz
- Kikeményedés után diszperziós festékkel festhető

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50408BDHU	kartus	280 ml	12 db	fehér


VEGYI DŰBEL

VEGYI DŰBEL VINILÉSZTER SF (SZTIROLMENTES)



PROFESSZIONÁLIS SZTIROLMENTES KÉTKOMPONENSŰ VEGYI RÖGZÍTŐRENDSZER A GYORS ÉS SZILÁRD KÖTÉSHEZ.

Ideális nehéz tárgyak beltéri vagy kültéri rögzítésére, gyors és minőségi munkavégzés mellett.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- acélelemeknél
- bel- és kültéren egyaránt
- korlát talpak, oszlopok, tartógerendák, vagy csavarok, acélrudak, menetes szárak és további elemek rögzítésére

HOGYAN RÖGZÍTSÜK?

- fúrjuk ki a megfelelő furatot
- kefével és légpumpával tisztítsuk meg
- a kartusból az első kb. 10 cm-t a furaton kívülre nyomjuk, amíg a két komponens tökéletesen elkeveredik és a massza homogén, szürke színű lesz
- ezután nyomjuk az anyagot közvetlenül a furatba
- körkörös mozgatással toljuk be a menetes szárat vagy más elemet

MI AZ ERŐSSÉGE?

- rendkívül szilárd kötés
- alkalmazható az elárasztott (víz alatti) furatokba is
- gyors kötés
- csökkentett szaghatás
- azonnali és könnyű alkalmazás

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a furatot az alkalmazás/felhordás előtt alaposan meg kell tisztítani
- a két összetevőt alaposan össze kell keverni (szürke szín)
- a kinyomáshoz használható mechanikus, pneumatikus vagy elektromos kinyomópisztoly

07.51

- Bel- és kültérre
- Szagmentes
- Használatra kész, egyszerűen alkalmazható
- Univerzális felhasználhatóság
- Kitűnő vegyszerállóság
- Gyors száradás
- Közepes vagy nagy igénybevételre
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- ETAG 001-1-1
- M8–M24 méretű menetes szárakhoz

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74016BDHU	kartus	300 ml	12 db	sötétszürke

VEGYI DŰBEL POLIÉSZTER SF (SZTIROLMENTES)

PROFESSZIONÁLIS KÉTKOMPONENSŰ VEGYI RÖGZÍTŐRENDSZER A GYORS ÉS SZILÁRD KÖTÉSHEZ

Ideális nehéz tárgyak beltéri vagy kültéri rögzítésére, gyors és minőségi munkavégzés mellett.



HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren
- betonba, falazatba, téglába, kőbe való rögzítéshez
- homlokzati elemek, szaniterek, sporteszközök, TV konzolok, polcok, korlát talpak, rácsok, oszlopok, kerítések, kábelcsatornák, csövek, kapaszkodók, árnyékolók, kapuk stb. rögzítésére

HOGYAN RÖGZÍTSÜK?

- fúrjuk ki a megfelelő furatot
- kefével és légpumpával tisztítsa meg
- a kartusból az első kb. 10 cm-t a furaton kívülre nyomja, amíg a két komponens tökéletesen elkeveredik és a massza homogén szürke színű lesz
- ezután nyomja az anyagot közvetlenül a furatba
- csavarja bele a masszába a menetes rudat vagy egyéb elemet

MI AZ ERŐSSÉGE?

- nagy szilárdság
- alkalmazható elárasztott (víz alatti) furatokba is
- gyors kötés
- csökkentett szaghatás

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a furatot az alkalmazás/felhordás előtt alaposan meg kell tisztítani
- a két összetevőt alaposan össze kell keverni (míg homogén szürke színű nem lesz)
- a kinyomáshoz mechanikus vagy elektromos kinyomópisztolyt használjon



07.52b

- Bel- és kültérre
- Használatra kész, egyszerűen alkalmazható, szagmentes
- Alkalmazási hőmérséklet: -5 – 35 °C (az aljzatra is vonatkozik)
- M8–M24 méretű menetes szárakhoz
- +80 °C-ig hőálló
- Univerzális alkalmazhatóság
- Nagy terhelhetőség
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- ETAG Tanúsítvány

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
740141BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke



VEGYI DŰBEL POLIÉSZTER

07.52a

Dinamikus igénybevételű szerkezetek, építési elemek, technológiai berendezések rögzítéséhez. Alkalmas nehézrögzítésre (kőbe, betonba), könnyűrögzítésre (habbetonba, könnyűbetonba), valamint fa- és acélszerkezetek, profilok, korlátok, rácsok, vízvezeték szerelvények, stb. rögzítésére tartósan nedves környezetben. Maximális hatékonyságú, feszítőnyomás nélküli rögzítőrendszer. Mivel a kötés nem okoz feszülést, a dűbelek közel helyezhetők az alapzat széléhez, illetve egymáshoz. A kartus a javasolt felhasználási idő végéig használható, csupán az adagolócsőrt kell kicserélni, és ügyelni kell a kartus tökéletes lezárására.
A termék sztirolt tartalmaz, mely felhordás közben, a két komponens keveredésekor erős szagú. Az anyag használata emiatt kizárólag kültérben javasolt. Zárt térben használja a szagtalan Dűbelragasztó poliészter SF (sztirolmentes), illetve a Dűbelragasztó vinilészter SF (sztirolmentes) termékváltozatokat.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74015BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Univerzális alkalmazhatóság, gyors száradás
- Lúgos környezetbe, kültéri alkalmazásra
- Gyorsított kikeményedés – rövid kötési idő
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- Megfelel az ETAG 001-01 opt. 7 követelményeinek



Cikkszám:: P010HU



Cikkszám: ST0037HU



Cikkszám: ST0028DBHU

BETON FIX (SZTIROLMENTES)

PROFESSZIONÁLIS, KÉTKOMPONENSŰ, EPOXIGYANTA ALAPÚ VEGYI ANYAG NAGY SZILÁRDSÁGÚ, GYORS BETONJAVÍTÁSHOZ.

Kétkomponensű epoxi betonjavító.
Sérült beton javítására, ragasztására, kül- és beltérben egyaránt.



TULAJDONSÁGOK:

- Repedések és sérült beton, kő és falazat javítására szolgál.
- Ideális ragasztóként is más anyagok kőre vagy falazóelemekre történő ragasztásához.
- Sarkok, élek, illesztések pótlására is alkalmas, formázható
- Kül-és beltérben is használható
- UV álló
- Csiszolható
- Nedves aljzaton is használható
- Festhető

A MUNKA MENETE:

- A felület legyen tiszta, laza por- és szennyeződéstől mentes.
- Csavarja le a kupakot. Csavarja fel a keverőcsőrt, helyezze be a felhordó pisztolyba.
- Használat előtt nyomjon ki külön egy kb. 10 cm-es csíkot, amíg homogén szürke színű anyagot nem kap.
- Vigye fel az anyagot a javítandó repedésekre, szükség esetén formázza, egyenlítse ki és simítsa el.
- Kikeményedés után, ha kell, csiszolható és festhető is

06.94r

- Bel- és kültérre
- Használatra kész, egyszerűen alkalmazható
- Univerzális felhasználhatóság
- Vízszintes és függőleges felületre is
- Közepes vagy nagy igénybevételre
- UV álló
- Csiszolható, festhető
- Beldolgozási hőmérséklet +5°C és +40°C között (aljaztra is vonatkozik)
- Kötési idő – 1 óra 15°C-on
- Bőrösödési idő 10 perc
- További információ a termék műszaki adatlapján található.
- Minimális eltarthatósági idő: Eredeti és bontatlan csomagolásban +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. A lejárati idő a csomagoláson van feltüntetve.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74023BDHU	kartus	480 ml	12 db	szürke

VEGYI DŰBEL ALKALMAZÁSA TÖMÖR ANYAGBAN













1. lépés - Fúrja ki a megfelelő furatokat.



2. és 4. lépés - Portalanítsa a furatokat légpumpával. Miután kefével kitisztította a furatokat, ismételje meg a kifújást.



3. és 5. lépés - Tisztítsa meg a furatok belsejét kefével, hogy a laza por leváljon a felületről. Ismételje meg ezt a lépést a por kifújása után.



6. lépés - Fújja ki az utolsó pormaradványokat.



7. lépés - Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba, és csavarja rá a keverőszárat. Nyomjon ki kb. 10 cm hosszú csíkot a rögzítőanyagból (ne a furatba), amíg az anyag egyenletesen szürke nem lesz.



8. lépés - Körülbelül félig töltse ki a furatokat a masszával. A rögzítőszár behelyezésekor a massza kinyomódik a furat széléig.



9. lépés - Csavarja bele a masszába a rögzítőszárat a menetnek megfelelő irányban.



10. lépés - A rögzíteni kívánt elemet csak a kikeményedési idő letelte (lásd a fenti táblázatot) után csavarja rá a rögzítőszárra.

RÖGZÍTÉSTECHNIKAI KISSZÓTÁR





TENGELYTÁVOLSÁG

Ügyelni kell a minimális távolságra a dűbelek között, hogy ne sérüljön az építőanyag szilárdsága.

PEREMTÁVOLSÁG

Ügyelni kell a minimális távolságra az építőanyag szélétől, hogy ne sérüljön annak szilárdsága.



TERHELÉS IRÁNYA
Z - húzó
Q - nyírási
S - ferde

A rögzítés módját és típusát az alapanyag szilárdsága és a rögzített rendszer majdani terhelésének fajtája határozza meg.
A rögzítés egyik módja a terpesztés, melynek során a furatban történő mechanikus szétterpesztés hozza létre a kötést. Ez a rögzítési mód csak nagy szilárdságú alapanyag esetén használható, és nem mindig garantált a sikeres alkalmazhatósága.
A másik, modernebb rögzítési mód az ún. feszítésmentes rendszer használata. Ez vinilészter- vagy poliészter-alapú műgyanta alkalmazásával történik. A kötést az anyag két komponensének összekeverése után vegyi folyamat biztosítja. Előnye, hogy nem okoz feszülést az alapanyagban, így nem igényel nagy tengely- és peremtávolságot. Olyan anyagok esetében is alkalmazható, mint például a habbeton, a lyukacsos tégla vagy a gipszkarton.

A rögzítési rendszerre ható erő jellege szerint kétféle terhelést különböztetünk meg. Statikus terhelés esetében időben állandó erőről van szó. A másik eset bonyolultabb, mivel az erő időben változik, és a terhelés így lüktető, lökésszerű vagy váltakozó lehet; lásd a grafikonokat.

DINAMIKUS TERHELÉS

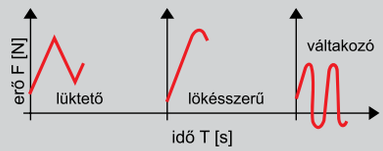

STATIKUS TERHELÉS



VEGYI DŰBEL ALKALMAZÁSA ÜREGES ANYAGBAN













1. lépés - Készítse el a megfelelő furatokat



2 és 4 lépés - Portalanítsa a furatokat légpumpával.



3. lépés - Tisztítsa meg a furatok belsejét kefével, hogy a laza por leváljon a felületről.



5. lépés - Illesszen szitahüvelyt a furatokba.



6. lépés - Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba, és csavarja rá a keverőszárat. Nyomjon ki kb. 10 cm hosszú csíkot a rögzítőanyagból (ne a furatba), amíg az anyag egyenletesen szürke nem lesz.



7. lépés - Teljesen töltse ki a furatokat a masszával. A rögzítőszár behelyezésekor a massza a szitahüvelyen keresztül a tégla üregeibe nyomódik.



8. lépés - Csavarja bele a masszába a rögzítőszárat a menetnek megfelelő irányban.



9. lépés - A rögzíteni kívánt elemet csak a kikeményedési idő letelte után csavarja rá a rögzítőszárra.

ÉPÍTŐANYAGOK



BETON
B25
25 N/mm²



HOMOKKŐ



FÉM



HABBETON



LYUKACSOS TÉGLA



GIPSZKARTON
FAFORGÁCSLAP
FA



TÉGLA



MÉSZKŐ



KŐ

A MEGFELELŐ DŰBEL KIVÁLASZTÁSA

Beltéri rögzítéshez a Poliészter SF (sztirolmentes) vegyi dűbelt használja, amelynek nincs kellemetlen szaga.
Kültéren a nagyobb szilárdságot biztosító és nedves környezetben jobban ellenálló sztirolos poliészter vegyi dűbelt használja.
Ha a rögzítésnek rendkívül szilárdnak kell lennie, illetve ha nedvesség állandó hatása alatt lesz, akkor a Vinilészter SF vegyi dűbelt válassza.
A téli időszakban az ARCTIC vegyi dűbelt használja, amellyel -20 °C-ig dolgozhat. Így sem az időjárási viszonyok, sem az alkalmazási hőmérséklet nem jelentenek akadályt a rögzítésben. A vegyi dűbelt tárolja az előírásoknak megfelelően, és alkalmazás előtt melegítse fel szobahőmérsékletűre.

MŰANYAG SZITAHÜVELY ÜREGES ANYAGBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ







09.11

Csavarszegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a pereméig meg kell tölteni Dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavarszeg vagy a vasalás. A műanyag szitahüvelyek különféle hosszúságokban készülnek: kisebb átmérőjű csavar alkalmazása esetén külső betét áll rendelkezésre.

CIKKSZÁM	TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)	ALKALMAZHATÓ CSAVARMÉRET Mxx	DB / KARTON
74065RL	SHK 12 x 50	ø12 x 50	M6 - M8	50 db
74066RL	SHK 15 x 85	ø15 x 85	M10 - M12	20 db
74067RL	SHK 15 x 130	ø15 x 130	M10 - M12	20 db
74068RL	SHK 20 x 85	ø20 x 85	M14	10 db
740641DEU	12 x 50 bliszter	ø12 x 50	M6 - M8	5 db
740642DEU	15 x 85 bliszter	ø15 x 85	M10 - M12	5 db
740643DEU	15 x 130 bliszter	ø15 x 130	M10 - M12	5 db
740644DEU	20 x 85 bliszter	ø20 x 85	M14	5 db

TARTALÉK ADAGOLÓCSŐR

A Dűbelragasztó többszöri használatához. Ha az adagolócsőr a termék kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74075RL	tartalék adagolócsőr	1 db (19 cm)	nincs kartonban	–
74073RLHU	tartalék adagolócsőr bliszterben	3 db	nincs kartonban	–

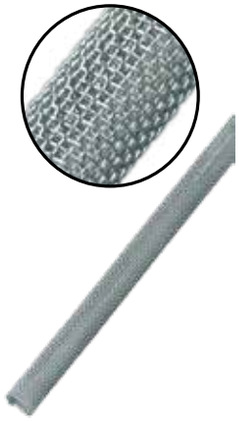

FÉM SZITAHÜVELY ÜREGES ANYAGBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSHEZ

09.12

Csavarszegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a pereméig meg kell tölteni dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavarszeg vagy a vasalás. A méteres hosszúságban gyártott fém szitahüvely szereléskor a kívánt hosszra vágható.

CIKKSZÁM	TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (MM)	ALKALMAZHATÓ CSAVARMÉRET Mxx	DB / KARTON
74070RL	SHK 12-M	ø 12 x 1000	M6 – M8	10 db / 50 db
74071RL	SHK 16-M	ø 16 x 1000	M10	10 db / 50 db
74072RL	SHK 22-M	ø 22 x 1000	M12 – M14	5 db / 25 db

LÉGPUMPA TISZTÍTÓKEFÉK



09.10

A tisztítópumpa eltávolítja a szennyeződést az előfúrt nyílásokból, a tisztítókefék pedig fellazítják a furatanyagot a nyílásban.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DŰBELRAGASZTÓ KARTUS MÉRETE	DB / KARTON	SZÍN
74060RL	tisztítópumpa	-	1 db	-
74061RL	12 - es tisztítókefe	ø kefe : 12 mm	1 db	-
74062RL	18 - as tisztítókefe	ø kefe : 18 mm	1 db	-



SZERELŐ PURHABOK



MEGA 70 PISZTOLYHAB

05.25M

Egykomponensű, professzionális minőségű szerelési és szerkezeti poliuretán hab. Speciális fejlesztésének köszönhetően nagy kihozatalt biztosít, és +35 °C környezeti hőmérsékletig alkalmazható. Alacsony hőmérsékleten is megbízhatóan működik, már +1 °C-on is kiváló cellaszerkezettel keményedik ki. A PUR-hab kiváló tapadást mutat betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, kemény PVC-hez és egyéb általánosan alkalmazott építőanyagokhoz. Kikeményedést követően térfogatstabil, valamint a szokásos bevonó- és felületkezelő anyagokkal átfesthető. Alkalmas nyílászárók (ablakok, kirakatok, ajtók, kapuk) szakszerű beépítéséhez, falazatokban kialakított áttörések, átvezetések és védőhüvelyek tömítéséhez, továbbá keretszerkezetek üregeinek hő- és hangszigetelési célú kitöltéséhez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221MGHU	pisztolyos flakon	870 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Rendkívül kiadós (kb. 70 liter/m²)
- Minőségi, homogén szerkezet
- 30 perc után vágható
- Enyhén dagadó
- Legfeljebb 2%-os nedvszívás



ENYHÉN DAGADÓ PISZTOLYHAB

05.11

Különleges szerelési feladatokhoz kifejlesztett poliuretán hab, ahol alacsony utótágulású, nagyobb sűrűségű és kemény szerkezetű anyag alkalmazása szükséges. Kifejezetten alkalmas utólag beépíthető ajtótokok, ablakkönyöklők, lépcső-homloklapok, küszöbök rögzítésére és alátámasztására. Fa falburkolatok mögötti üregek kitöltésére, valamint tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére is alkalmazható. Ablak- és ajtótokok beépítése során általános hézagkitöltésre egyaránt megfelel. Fürdőkádak és zuhanytálcák alatti szigeteléshez is használható. A termék téli kivitelben is elérhető, amely 0 °C alatti környezeti hőmérsékleten is bedolgozható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40222BDHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Nincs duzzadási nyomás – utólag beépíthető ajtótokokhoz ideális
- Nem gombásodik
- Kiváló penészállóságú
- Jól tapad mindenféle építőanyaghoz - beton, tégla, kő, fa, polisztirol, PVC...stb.
- Maximum 2 cm-es hézagok tömítésére alkalmas

PISZTOLYHAB
TÉLI PISZTOLYHAB -15 °C-IG

05.10
05.13

Professzionális pisztolyos poliuretán hab precíz és gazdaságos felhordáshoz. A pisztolyos adagolás pontos anyagmennyiség-szabályozást tesz lehetővé, csökkentve az anyagveszteséget. Alkalmas ablak- és ajtótokok szakszerű beépítéséhez, panelek, falazott válaszfalak, mennyezetek és padlók közötti üregek, valamint szerelési hézagok kitöltésére. Kiválóan használható kábelátvezetések tömítésére is. Hatékony hőszigetelést biztosít tetőtéri helyiségekben, továbbá hangszigetelési célokra is alkalmazható. A termék +5 °C környezeti hőmérséklet felett bedolgozható. Alacsonyabb hőmérsékleten a téli kivitelű pisztolyhab alkalmazása javasolt.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220RLHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40324RLHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű felhordás
- Polisztirol ragasztására is
- Nem gombásodik
- Kiváló penészállóságú
- Jól tapad mindenféle építőanyaghoz - beton, tégla, kő, fa, polisztirol, PVC...stb.



PURHAB
TÉLI PURHAB -15 °C-IG

05.10
05.13

Alkalmas ablak- és ajtótokok szakszerű beépítésére, valamint panelek, falazott válaszfalak, mennyezetek és padlók közötti üregek és szerelési hézagok kitöltésére. Hatékony hőszigetelést biztosít tetőtéri helyiségekben, továbbá hangszigetelési célokra is alkalmazható. A termék speciális kivitelekben is elérhető: téli PUR-hab változatban, amely akár –15 °C környezeti hőmérsékletig bedolgozható, ivóvízzel történő érintkezésre alkalmas kútgyűrűhabként, valamint szennyvízzel szemben ellenálló aknahab kivitelben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40110RLHU	adapteres flakon	300 ml	12 db	zöld
40120RLHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	zöld
40140RLHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	zöld
40323RLHU	adapteres flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- nem gombásodik
- kiváló penészállóságú
- jól tapad mindenféle építőanyaghoz - beton, tégla, kő, fa, polisztirol, PVC...stb.





ÚJDONSÁG

COMBO 2 AZ 1-BEN

KINYOMÓPISZTOLLYAL ÉS ADAPTERREL IS FELHORDHATÓ (2 AZ 1-BEN) SPECIÁLIS HAB

NXP PROFI 750 nedvesítést nem igénylő enyhén dagadó hab
Nedvesítés nélkül is minőségi szerkezetet képző speciális hab

HOL ALKALMAZHATÓ?

- fa és PVC ablak- és ajtótokok szerelésére
- panelek közötti szerelési rések kitöltésére, fürdőkád hőszigetelésére
- párkányok ragasztására, vezetékek és csövek fal- és födémátvezetésének kitöltésére
- EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lapok közötti hézagok kitöltésére

MI AZ ERŐSSÉGE?

- felhordás 2 az 1-ben (pisztoly és adapter)
- 360°-ban elforgatható
- enyhén dagadó
- minőségi szerkezet

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- gondosan tisztítsa meg az aljzatot
- csavarja fel a flakont a kinyomópisztolyra, vagy csavarja fel rá az adaptert
- jól rázza fel a habot (legalább 30-szor)
- a rögzítőcsavarral állítsa be az adagolást, majd alkalmazza (pisztoly esetén)

MIRE KELL ÜGYELNI?

- dér borította felületen nem alkalmazható
- védőeszközöket kell használni
- PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad
- alacsony hőmérsékleten történő használat előtt a habot legalább 1 órán át temperálja szobahőmérsékleten
- a kikeményedett hab nem UV-álló
- a habot álló helyzetben, szeleppel felfelé kell tárolni



05.35

- Felhordás 2 az 1-ben (pisztoly és adapter)
- 360°-ban elforgatható
- Enyhén dagadó
- Minőségi szerkezet
- Kiváló hang- és hőszigetelés
- Alkalmazási hőmérséklet: -10 – +35 °C
- Gyors és egyszerű szerelés
- Kiválóan tapad és ragad a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, PVC stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40530DBXHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

THERMO KLEBER RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS / ADAPTERES

05.19

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó hőszigetelő lemezek hatékony és tartós rögzítéséhez. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer szerves része. Alkalmas EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére, valamint lábazati EPS-P és XPS lemezek ragasztására. Kiváló tapadást biztosít betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához és polisztirolhoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221THHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40140THHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő
- A lapok csiszolása már 2 óra elteltével lehetséges
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Kiváló tapadás téglához, betonhoz, vakolathoz, kőhöz



THERMO KLEBER TÉLI RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS

05.19d

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőanyagok hatékony és tartós rögzítésére. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. Kifejezetten alkalmas alacsony környezeti hőmérsékleten történő alkalmazásra, amikor cementkötésű ragasztók használata nem lehetséges. Könnyű hőszigetelő anyagok és polisztirol dekorációs elemek ragasztására is használható. Mechanikusan rögzített ETICS rendszerekben kiegészítő ragasztóként alkalmazható. Emellett alkalmas lábazati XPS lemezek ragasztására, valamint EPS és XPS hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40350THHU	pisztolyos flakon (TELI)	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló: -10 °C-ig használható
- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására is elegendő
- A lapok csiszolása már 2-6 órával a ragasztás után lehetséges
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Kiváló tapadás téglához, betonhoz, vakolathoz, kőhöz



THERMO KLEBER ROOF RAGASZTÓHAB

05.19c

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó hőszigetelő lapok bitumenes lemezre történő hatékony és tartós rögzítéséhez. A gyakorlatban bevált, széles körben alkalmazott megoldás hőszigetelő anyagok ragasztására SBS-modifikált, kaucsukkal módosított bitumenes lemezekre (elasztomerekre), valamint homokszórt felületű oxidált bitumenes lemezekre. Kifejezetten könnyű hőszigetelő anyagok, elsősorban expandált (EPS) és extrudált polisztirol (XPS) lemezek ragasztására szolgál. Kiemelkedő rögzítési képesség és kiváló mérettartás jellemzi, amely biztosítja a hosszú távon stabil kapcsolatot.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221RFHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egy flakon akár 12–20 m² polisztirol lap felragasztására elegendő
- EPS és XPS lapok ragasztása modifikált és oxid bitumenes vízszigetelő lemezekre
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Bitumenes szigetelésre, fára, téglára, betonra, vakolatra



THERMO-QUICK



ÚJDONSÁG

Egykomponensű hab speciális szóró-applikátorral.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- rendkívül hatékony hő- és hangszigetelés.
- egyenetlen és nehezen hozzáférhető felületeken is alkalmazható.
- falak, garázskapuk, csövek, tartályok és egyéb épületelemek hőszigetelése.
- energiaköltségek megtakarítása hatékony szigeteléssel.
- az épület védelme huzat és nedvesség ellen.

MI AZ ERŐSSÉGE?

- szórásos, precíz felhordás pisztollyal.
- hőszigetelés kiegészítésére vagy kiváltására alkalmas.
- rétegezhető, az első réteg kb. 15 perc után felvihető.
- egy flakon kiadóssága kb. 2 m² felületre.
- hővezetési tényező: 0,035 W/(m·K).

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- gondosan tisztítsa meg és szárítsa az aljzatot.
- csavarja fel a flakont a kinyomópisztolyra, majd helyezze fel a speciális applikátort a pisztoly fúvókájára.
- alaposan rázza fel a habot legalább 30-szor.
- a rögzítőcsavarral állítsa be az adagolást, majd vigye fel a felületre.

MIRE KELL ÜGYELNI?

- dérrel borított felületen nem alkalmazható.
- használjon megfelelő védőfelszerelést (kesztyű, szemvédő, stb.).
- nem tapad PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületekre.
- alacsony hőmérsékletű felhasználás előtt a habot legalább 1 órán át temperálja szobahőmérsékleten.
- a kikeményedett hab nem UV-álló.
- a habot álló helyzetben tárolja, hogy ne folyjon ki a flakonból.

05.35

- Szórásos felhordás
- Hőszigetelés kiváltása
- Rétegezés 15 perc után
- Egy flakon kiadóssága 2 m²
- Hővezetési tényező 0,035 W(m*k)

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40310DBXHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	szürke

MULTI KLEBER PISZTOLYOS RAGASZTÓHAB
MULTI KLEBER PISZTOLYOS TÉLI RAGASZTÓHAB

05.22

Egykomponensű, többcélú PUR ragasztóhab, amelyet kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, valamint különböző építési rendszerek rögzítésére és ragasztására fejlesztettek ki. Alkalmas könnyített burkolópanelek, polisztirol hőszigetelések, PUR-keményhab lemezek, továbbá gipszkarton, cementszálas lapok és egyéb szárazépítészeti elemek ragasztására. Ideális tömbházak falazott vizesblokkjainak kialakításához, valamint lakások közötti válaszfalak hangszigetelési célú ragasztásához. A termék téli kivitelben is elérhető, amely akár –15 °C környezeti hőmérsékletig is biztosítja az expandált (EPS) és extrudált (XPS) polisztirol, poliuretán, valamint könnyűszerkezetes építőanyagok – például könnyűbeton, habbeton (Ytong, Multipor, Silka, Porfix), üreges tégla, fa és porózus kőanyagok – megbízható ragasztását.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220MKHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40324MKHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Nagy kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja
- Egy flakon akár 12-14 db polisztirol lap felragasztására elegendő



MULTI KLEBER ADAPTERES RAGASZTÓHAB
MULTI KLEBER ADAPTERES TÉLI RAGASZTÓHAB

05.22W

Egykomponensű, többcélú PUR ragasztóhab, amelyet kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, különféle építési rendszerek, könnyített burkolópanelek, polisztirol hőszigetelések, PUR-keményhab lemezek, valamint gipszkarton, cementszálas lapok és egyéb szárazépítészeti elemek ragasztására és rögzítésére fejlesztettek ki. Ideálisan alkalmazható tömbházak falazott vizesblokkjainak kialakításához, valamint lakások közötti válaszfalak hangszigetelési célú ragasztásához. A termék téli kivitelben is elérhető, amely fagypont alatti környezetben, akár –15 °C hőmérsékletig is megbízható tapadást biztosít expandált (EPS) és extrudált (XPS) polisztirolhoz, poliuretánhoz, hagyományos betonhoz és habbetonhoz (pl. Ytong, Multipor, Silka, Porfix), továbbá kőhöz, téglához, fához és fémhez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40140MHU	adapteres flakon	825 ml	12 db	sárga
403233MKHU	adapteres flakon (TÉLI)	825 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Téli alkalmazás
- Egyszerű felhordás
- Nagy kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja
- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő





MULTI KLEBER PROFI FALAZÓHAB

Speciális, egykomponensű PUR-ragasztó teherhordó és külső falszerkezetekhez, válaszfalakhoz

HOL ALKALMAZHATÓ?

- teherhordó és külső falszerkezetek, válaszfalak
- tömbházak falazott vizesblokkjai, lakások közötti hangszigetelt válaszfalak, falazott kerítések stb
- kerámia (csiszolt vagy üreges) falazóanyagok ragasztásához
- habbeton és mészhomoktégla falazóanyagok ragasztásához
- tömör tégla, bennmaradó zsaluzat és egyéb építőanyagok ragasztásához
- fa, fém és más anyagok ragasztásához

MI AZ ERŐSSÉGE?

- tanúsított anyag teherhordó és külső falszerkezetek, valamint válaszfalak falazásához
- magyar ÉMI NMÉ tanúsítvány
- gyors és egyszerű felhasználás
- idő- és helytakarékos alkalmazás
- vékonyrétegű ragasztás, anyagtakarékos felhordás

HOGYAN RÖGZÍTSÜK?

- gondosan tisztítsa meg és szárítsa az aljzatot
- csavarja fel a flakont a kinyomópisztolyra
- alaposan rázza fel a habot legalább 30-szor
- a rögzítőcsavar segítségével állítsa be a kívánt adagolást
- a falazatra (vízszintesen számítva) 10 cm-enként vigyen fel 3–4 cm széles csíkokat

MIRE KELL ÜGYELNI?

- dérrel borított felületen nem alkalmazható
- használjon megfelelő védőfelszerelést (kesztyű, szemvédő, stb.)
- nem tapad PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületekre
- alacsony hőmérsékleten történő felhasználás előtt a habot legalább 1 órán át temperálja szobahőmérsékleten
- a kikeményedett hab nem UV-álló
- a flakont álló helyzetben, aljával lefelé tárolja



05.35

- Teherhordó és külső falszerkezetek, válaszfalak falazására szóló tanúsítvány
- Gyorsan és egyszerűen alkalmazható
- Idő- és helytakarékos
- Vékonyrétegű ragasztás

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220MKPHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	szürke

TURBO SPEED GYORSKÖTÉSŰ PU RAGASZTÓHAB

KIFEJEZETTEN NAGY KIADÓSSÁGÚ. EXTA GYORS RAGASZTÁSHOZ FEJLESZTVE.



A termék kiváló tapadást biztosít betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, kemény PVC-hez és egyéb építőanyagokhoz. Kikeményedés után térfogatstabil, így hosszú távon megtartja a formáját. Alkalmas gipszkarton és OSB lapok hatékony ragasztására és szerelésére, továbbá EPS és XPS hőszigetelő lapok, faelemek, párkányok és belső válaszfalak megbízható rögzítésére.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- a legtöbb építőanyag esetén (beton, vakolat, tégla, fa, polisztirol, kemény PVC ... stb.)
- gipszkarton lapok ragasztásához és szereléséhez
- OSB lapok ragasztásához és szereléséhez
- EPS és XPS ragasztásához
- faelemek, párkányok és belső válaszfalak ragasztásához

HOGYAN RAGASSZUNK?

- csavarja fel a kinyomópisztolyra, és jól rázza fel.
- nedvesítse meg az aljzatot, hordja fel rá a ragasztót, majd újra nedvesítse meg.
- várjon 60 másodpercet, majd illessze egymáshoz az elemeket.
- 2 percig lehetséges a ragasztott elemek igazítása

MI AZ ERŐSSÉGE?

- gyors kikeményedés
- kötés kezdete 60 mp után
- 2 percig igazítható
- minőségi szerkezet
- térfogattartó

MIRE KELL ÜGYELNI?

- biztosítsa a ragasztó megfelelő alkalmazását az előírt felhasználási mód szerint
- gondoskodjon az aljzat megfelelő előkészítéséről (tisztítás, szárítás)
- alacsony hőmérsékleten tárolt flakon esetén temperálja a habot szobahőmérsékleten felhasználás előtt
- a ragasztandó elemeket **2 percen belül** illessze össze a ragasztó felhordását követően a biztos kötés érdekében

05.12

- Gyors kikeményedés
- Kötés kezdete 60 mp után
- 2 percig igazítható
- Minőségi szerkezet
- Térfogattartó

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40302EXPHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

GYORSAN SZÁRADÓ PU TURBO SPEED COMBO

05.90
05.91

Ez egy egykomponensű, poliuretán alapú ragasztóhab, amelyet kifejezetten gyors kötési idejű szerelési és ragasztási feladatokhoz fejlesztettek. A kezdeti kötés már 60 másodpercen belül megindul.A termék 2 az 1-ben rendszerben használható, azaz pisztolyos és csőrös felhordásra egyaránt alkalmas. Kiváló tapadási és ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik különböző építőipari aljzatokon, mint például beton, fa, kő vagy polisztirol, így széles körű alkalmazásra ideális. Kikeményedés után a hab térfogatstabil, egyenletes, zártcellás szerkezetet képez, amely biztosítja a tartós kötést és a hosszú távú szilárdságot.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40302DBXHU	Pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TULAJDONSÁGOK

- Alkalmazható adapterel vagy pisztolyos adagolóval.
- Gyorsan kikeményedik, a kötés kezdete 60 másodpercen belül megindul.
- A ragasztott elemek 2 percen belül korrigálhatók.
- 360°-ban pozicionálható, bármilyen szögben alkalmazható.
- Kiváló tapadás és ragasztóképesség különféle építőipari aljzatokon.
- Kikeményedés után térfogatstabil, hosszú távú tartósságot biztosít.
- Minőségi, egyenletes cellaszerkezet, amely erős és tartós kötést ad.





ELASTIC 3D

A faszerkezetek és kis energiaigényű házak mellett a nagy rugalmasságot és jó hangszigetelést igénylő helyeken is kiválóan alkalmazható

HOL ALKALMAZHATÓ?

- nyílászárók (ablakok, ajtók) szereléséhez
- hő- és hangszigeteléshez
- faszerkezetekhez és kis energiaigényű házakhoz
- a legtöbb építőanyagon – beton, kő, falazat, fa, műanyag stb.

MI AZ ERŐSSÉGE?

- rendkívüli rugalmasság
- minőségi, sűrű szerkezet
- kiváló hangszigetelés
- gyors kötés
- kis vízfelszívó képesség
- hőhidak megszüntetése

HOGYAN KELL ELJÁRNI?

- gondosan tisztítsa meg az aljzatot
- csavarja fel a flakont a kinyomópisztolyra
- jól rázza fel a habot (legalább 30-szor)
- a rögzítőcsavarral állítsa be az adagolást, majd alkalmazza

MIRE KELL ÜGYELNI?

- dér borította felületen nem alkalmazható
- védőeszközöket kell használni
- PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad
- alacsony hőmérsékleten történő használat előtt a habot legalább 1 órán át temperálja szobahőmérsékleten
- a kikeményedett hab nem UV-álló
- a habot álló helyzetben, szeleppel felfelé kell tárolni



05.23

- Lég- és vízzáró
- Rendkívüli, tartós rugalmasság
- Hőhidak megszüntetése
- Páraáteresztés
- Rendkívül kis vízfelszívó képesség
- Betonra, falazatra, kőre, fára, műanyagra, polisztirolra stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40301RLHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

TŰZGÁTLÓ HAB PISZTOLYOS / ADAPTERES

05.12

Építési tűzgátló PUR hab
Ez egy tűzgátló poliuretán hab, amely megfelel az EN 13501 szabvány szerinti B-S1, D0 minősítésnek.
• Alkalmazható tűzszakaszok határoló elemeihez, tűzgátló gipszkartonnal vagy tömör ásványi építőanyagokkal kombinálva.
• Ideális szerkezeti hézagok, ablak- és ajtótokok tömítésére, különféle aljzatokon, mint fa, beton, kő, falazat és műanyag felületek.
• Kiváló tapadást biztosít kemény PVC-hez is.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
FP700	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	piros
FP701	adapteres flakon	750 ml	12 db	piros

TULAJDONSÁGOK

- lángoló cseppek nélküli égés
- minimális füstképződés
- fokozott tapadás a kemény PVC-hez
- minőségi, sűrű szerkezet
- gyors kikeményedés



2K GYORS SZERELŐHAB

05.20

Nagy méretű, nehéz keretek (pl. kirakatok) gyors rögzítésére, valamint utólag beépíthető ajtótokok szerelésére alkalmas. Gyors kötésének köszönhetően rendkívül hatékony. Kétkomponensű vegyi reakcióval köt, a flakon tartalmát 8 percen belül fel kell használni. Körülbelül 20 perccel a felhordás után vágható, hibák és lyukak nélküli, homogén szerkezetet képez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40310RLHU	adapteres flakon	400 ml	12 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- Rendkívül gyors kikeményedés a kitöltött üreg méretétől függetlenül
- Kitűnő tapadás a különféle építőanyagohkoz
- Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonság
- Nincs másodlagos duzzadás



KÚTGYŰRŰHAB

05.90
05.91

Betongyűrűk ragasztására és tömítésére, valamint elosztó-, betekintő- és vizsgálóaknák szigetelésére alkalmas. Erősen tapad betonhoz és egyéb építőanyagokhoz. Megfelel a Tt. 409/2005 sz. szlovák rendelet előírásainak az ivóvízzel érintkező termékekre, és rendelkezik ATEST tanúsítvánnyal.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40140STHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	zöld
40220STUDHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Közvetlenül érintkezhet ivóvízzel
- Gyors kikeményedés
- Megfelelő kitöltő- és szigetelőképesség
- Kiváló tapadás a különféle építőanyagohkoz – beton, falazat, kő, fém...stb.





EXTRA ERŐS NEDVES TÖRLŐKENDŐ

08.01

A ki nem keményedett purhab, szilikon, tömítőanyag, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézről, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodában és háztartásban is. Megújítja a régi, fakult tömítésrétegek fényét. Gyorsan tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz bőrére jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
B9012DBXHU	műanyag flakon	100 db kendő	nincs kartonban	fehér



PURHAB TISZTÍTÓ

05.30

Purhab tisztító a ki nem keményedett poliuretán hab eltávolítására a szerszámokról. Alkalmas purhab-pisztolyok szelepeinek és felhordó adaptereinek tisztítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40410RLHU	flakon	500 ml	12 db	víztiszta


MS POLIMER



MŰFŰ RAGASZTÓ GRASS FIX

ÚJDONSÁG

06.22

Műfű ragasztó GRASS FIX modern MS-polimereken alapuló, nagy rugalmasságú ragasztó. Kikeményedés után tartósan víz- és hőálló –40 °C-tól +90 °C-ig. Alkalmas a legtöbb építési aljzaton műgyep ragasztására beltéri és kültéri használat során.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
CH00011HU	kartus	290 ml	12 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- Rendkívül rugalmas
- Ragasztás nedves körülmények között is
- MS polimereken alapuló ragasztó
- Kiváló tapadás a legtöbb építőanyaghoz
- Vízálló -40 °C-tól +90 °C-ig a kikeményedés után
- Kül- és beltéri használatra



FOLYÉKONY MEMBRÁN

ÚJDONSÁG

02.26

Fedezze fel legújabb MS-polimer bázisú tömítőanyagunkat, amely kiemelkedő rugalmasságot és sokoldalú alkalmazhatóságot biztosít. Kenhető és szórható, ideális ablakok belső tömítésére, így kiváltja a hagyományos beltéri tömítőszalagokat. Alkalmas továbbá kémények, bádogozások, ereszcsatornák, fémlemezek és egyéb fémipari elemek közötti hézagok tartós tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31371DBXHU	kartus	290 ml	12 db	antracit szürke

TULAJDONSÁGOK

- Hőállóság: -60 °C-tól +90 °C-ig
- Vízálló kialakítás
- Fémipari felhasználásra is ideális


TÖMÍTÖK

AKRIL TÖMÍTŐK



AKRIL-W TÖMÍTŐ

03.10
03.11b

Ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal, gipszkarton konstrukciók, válaszfalak, forgácslapok és kazettás álmennyezetek közti hézagok tömítésére alkalmas. Kikeményedés után festhető. A száradás során homorú felület jön létre.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
20103RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Könnyű, egyszerű alkalmazás
- Fához, gipszkartonhoz, téglafalhoz, betonhoz kiválóan tapad
- Nem korrodál (alkalmas acél, horganyzott acéllemez esetén), oldószermentes
- Festhető akril és diszperziós fetékkel is



AKRIL TÖMÍTŐ EXPRES

03.13

Gyorsan száradó, könnyen csiszolható tömítőanyag, amely az alkalmazás után 20 perccel festhető. Alkalmas beltéri repedések és hézagok kitöltésére ablakkeretekben, ablakpárkányokban, gipszkarton szerkezetekben, valamint sérült vakolat és gipszkarton lemezek lokális javítására. Használható betonban, falban, vakolatban és gipszben található repedések, lyukak és hézagok tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102EXHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Egykomponensű, nem zsugorodó, könnyű tömítőanyag, diszperziós bázisú
- Kitűnően tapad porózus anyagokhoz is
- Fagyálló
- A víz elpárolgása folytán köt



STUKKÓ TÖMÍTŐ AKRIL

Alkalmas bel- és kültéri repedések és hézagok tömítésére, különösen díszvakolattal ellátott felületeken.



HOL ALKALMAZHATÓ?

- beltéri és kültéri felületeken.
- díszvakolat, falazat és beton repedéseinek, hasadásainak javítására
- ablak- és ajtótok, valamint falazat közötti hézagok stukkóhatású tömítésére
- párkányok, álmennyezeti kazetták, lépcsők és falazat közötti hézagok tömítésére

MI AZ ERŐSSÉGE?

- stukkóhatású, szemcsés felület
- oldószermentes
- korrózióátló
- akril- és diszperziós festékkel festhető

HOGYAN KELL EJÁRNI?

- gondosan tisztítsa meg az aljzatot
- egyenes szegélyeknél alkalmazzon maszkolószalagot
- vágja le az adagolócsövet, majd kinyomópisztollyal hordja fel a tömítőt
- húzza le spatulával és simítsa el a felületet

MIRE KELL ÜGYELNI?

- nedvességnek és víznek kitett helyen nem alkalmazható
- PE-, PP-, PMMA-, PC-, bitumen- és teflonaljzatokon nem alkalmazható
- ne használja zárt szerkezetekben
- kültéren csak száraz körülmények között alkalmazható

05.23

- Stukkóhatás
- Oldószermentes
- Korrózióátló
- Akril- és diszperziós festékkel festhető
- Jól tapad a polisztirolhoz, vakolathoz, téglafalazathoz, betonhoz stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20702RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

SPECIÁLIS AKRIL TÖMÍTŐK



SZILIKON-AKRIL TÖMÍTŐ

03.11

A tömítőanyag hézagkitöltésre alkalmas ablak- és ajtókeretek, valamint a falazat közötti csatlakozásoknál, továbbá gipszkarton szerkezetek sarkainál, válaszfalaknál, faforgácslapoknál és álmennyezeti kazetták csatlakozásainál. Kikeményedés után átfesthető. Kötés közben enyhén besüpped, kialakítva a jellegzetes lekerekített sarokprofilt (fabion). A termék elérhető egyedi, átlátszó változatban is, áttetsző vagy láthatatlan fugákhoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20201RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Nagyon könnyen feldolgozható, akrilát- és diszperziós festékekkel átfesthető
- Kiváló tapadás fához, gipszkartonhoz, falazathoz, betonhoz stb.
- Korrózióálló (alkalmas acélra, horganyzott lemezre, fémlemezre)
- Oldószermentes



AKRIL EXTERIOR

03.06

Alkalmas ablak- és ajtókeretek, valamint fal közötti külső hézagok tömítésére, továbbá gipszkarton szerkezetek, válaszfalak és forgácslapok közötti hézagok esetén. Kikeményedés után festhető, a száradás során enyhén homorú felület képződik. Dilatációs hézagokban a mozgás akár 12,5%-át képes elnyelni. Beltéri felhasználásra is alkalmas repedések és hézagok javítására vakolatban, falban, fában és betonban, valamint ablakpárkányok, álmennyezeti kazetták és lépcsőfokok közötti hézagok tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201020RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Nem korrodál, fagyálló
- Vízálló, időjárásálló
- Akril és diszperziós festékkel festhető
- Kültérben alkalmazható
- Magas dilatációs képesség
- 4 mm- 2 cm-es rések tömítésére javasoljuk



GIPSZKARTON TÖMÍTŐ AKRIL

03.12

Elasztikus tömítőanyag, kiváló tapadással porózus és nem porózus felületeken, lakkozott fához, fa- és fémkonstrukciókhoz, PVC vázakhoz, falazóanyagokhoz és gipszkartonhoz. Magas minőségének köszönhetően kültéri alkalmazásra is alkalmas, például ablak- és ajtókeretek, téglafalak vagy vakolat közötti hézagok javítására. Használható dilatációs hézagok tömítésére külső beton, falazat, kő- és fémrétegek esetén, valamint lépcsőfokok javításához.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102BDHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony modulusú
- Nem korrodál
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló
- Kitűnően tapad különböző felületekhez, mint pl. beton, tégla, lakkozott fa, alumínium, acél és PVC
- Magas dilatációs képesség

KAROSSZÉRIA ÉS TETŐ TÖMÍTŐANYAG

03.92

Alkalmas autóalkatrészek, például alapozott, fényezett vagy kezeletlen acél elemek tömítésére és fugázására. Kifejezetten ajánlott személygépkocsik, buszok, lakókocsik karosszériaelemeinek, például sárvédők biztonságos ragasztására és rögzítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201025RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete
2010223RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Fémeket nem korrodálja
- Ellenáll a nedvességnek, víznek és az időjárás viszontagságainak
- Víz- és nedvességálló, ellenáll a környezeti hatásoknak
- Könnyen felhordható
- Akril és diszperziós festékkel átfesthető
- Fémekhez, PVC-hez és eloxált alumíniumhoz jól tapad



KAUCSUK TETŐTÖMÍTŐ

03.83

Oldószer elpárolgásával kikeményedő, plasztóelasztikus és UV-stabil gumi. Alkalmas falazat, beton, fa, üveg, egyes műanyagok, ereszcsatornák és bitumenes aljzatok hézagainak tömítésére, valamint tetőfóliák és membránok hidegragasztásához. Nedves aljzatra is felhordható, szintetikus festékkel átfesthető (előzetes próbát javasolt), és vízálló. Nem alkalmazható természetes kő, PP, PE, polisztirol, valamint érzékeny anyagok, például réz és ötvözetei esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20602RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- UV-álló
- Tömít és ragaszt
- Nedves aljzatra
- Festhető
- Bitumenes és egyéb építőanyagokhoz
- Gyors tető- és ereszcsatorna javításra
- Tetőablakok, kéménybádog, fólia és membránok, fémlemezek hidegragasztásához



ELEKTROGÉL

07.65

Egykomponensű, nem kikeményedő szigetelő- és tömítőgél elektromos dobozokhoz. Gyors és hatékony szigetelést biztosít az elektromos csatlakozásoknál, IP68 védettségű, vízálló és szétválasztható kötést képez. Véd a korrózió, a nedvesség, a víz és a por behatolása ellen, vízszintesen és függőlegesen egyaránt alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30901DEU	kartus	300 ml	12 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Átlátszó
- Szétválasztható, vízálló kötés
- IP68-as vízállóság
- Átütési szilárdság >23 kV/mm
- Hőállóság -60 °C / +200 °C





ÚJDONSÁG

JOINT FIX FUGÁZÓHABARCS

A JOINT FIX egy professzionális minőségű, előkevert fugázóhabarcs, amely egyszerű és gyors megoldást biztosít különböző javítási és fugázási munkákhoz. A termék felhasználása nem igényel speciális kőműves szerszámokat, keverőberendezést vagy víz hozzáadását, mivel felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba. Alkalmazása tiszta, gyors és hatékony, így kivitelezők és kevésbé gyakorlott felhasználók számára is könnyen kezelhető.

A JOINT FIX tartós és jó tapadási tulajdonságokkal rendelkező javító- és fugázóanyag, amely alkalmas falazatokban található kipergő vagy sérült fugák javítására, valamint burkolatok és járólapok fugázására legfeljebb 20 mm fugaszélességig. A termék alkalmazható kőburkolatok, téglafalazatok és egyéb falazott szerkezetek hézagkitöltésére beltéri és kültéri környezetben egyaránt.

További felhasználási területei közé tartozik a meglazult burkolólapok és járólapok visszarögzítése, falazatok, kerítéselemek és látszó téglafelületek fugázása, vakolatok gyors lokális javítása, valamint statikai szerepet nem betöltő látszóbeton felületek kisebb javítási munkái.

03.21

- Kiváló tapadási tulajdonságok falazott szerkezeteken, betonon, természetes kövön és kerámia burkolólapokon
- Időjárásálló és UV-álló kialakítás, kül- és beltéri alkalmazásra
- Enyhén nedves aljzaton is alkalmazható
- Gazdaságos felhasználás, közel 100%-os anyagkihasználással, minimális anyagveszteséggel
- Gyors, egyszerű és tiszta feldolgozás
- Szagtalan összetétel a kényelmes munkavégzés érdekében
- Átfesthető felületkialakítás
- Minimális szennyeződés a munkavégzés során

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
55003HU	kartus	310 ml	12 db	szürke

BOND FLEX PU 40 FC POLIURETÁN

04.22

Építkezéseken és háztartásban egyaránt alkalmazható, sokoldalú ragasztó- és tömítőanyag. Kiválóan tapad betonhoz, kőhöz, falhoz, fához, üveghez, WPC-hez és fémhez. Használható kőműves, bádogos, tetőfedő, gépész, villanyszerelő és lakatos munkák során.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31422BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Extrém tapadóerő
- Strapabíró, deformációmentes
- Víz- és fagyálló
- Tartósan rugalmas
- Egyszerű alkalmazás, praktikus használat
- Különböző építőanyagok ragasztásához
- Átfesthető



PU 50 FC POLIURETÁN TÖMÍTŐ

04.21

Alkalmas építőipari és ipari ragasztáshoz, valamint hézagok tömítéséhez. Használható fal, fa, fém, alumínium és PVC keretek közötti kötéseknél, ipari padlók hézagainak tömítésére, valamint >25%-os tágulási képességű hézagok vízálló tömítésére. Alkalmas feszített vasbetonban, kőfalakban, fa-, beton-, fém-, műanyag- és üvegfelületek közötti hézagok tömítésére, ablakpárkányok és küszöbök acél konstrukcióhoz való rögzítésére, valamint lépcsőfokok javítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31302BD	kartus	300 ml	12 db	fehér
31303BD	kartus	300 ml	12 db	szürke
31304BD	kartus	300 ml	12 db	barna
31305BD	kartus	300 ml	12 db	fekete
31312BD	hurka	600 ml	12 db	fehér
31313BD	hurka	600 ml	12 db	szürke
31315BD	hurka	600 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Tengervízálló, ellenáll gyenge savaknak, alkoholnak és tisztítószereknek
- Rövid távon ellenáll benzinnek, gázolajnak, növényi olajnak
- Több mint 25%-os tágulási képesség
- 3 cm-es rés felett 1,5 cm-es mélységet kell biztosítani szivacsos tömítőcsík segítségével (lásd ábra).







BITUMENES TETŐ-TÖMÍTŐ

02.20

Alkalmas apró javításokra és bitumenes tetőfedő anyagok ragasztására, valamint szegélylemezek, kémény- és padlásburkolatok, védőburkolatok, ereszcsatornák és tetőátmenetek tömítésére. Használható zsindelyek alatti tömítésként is.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10205RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Kiválóan ellenáll az alapzat deformálódásának
- Bitumenes bázisú festékkel festhető
- Hőmérséklet különbségek esetén is rugalmas
- Különböző építőanyagokhoz való kiváló tapadóképesség
- Merevítőszálakat tartalmaz



BITUMENES TETŐFEDŐ RAGASZTÓ (TIXOPLAST)

02.21

Alkalmas tetők ragasztására és tömítésére, valamint sürgős javításokra nedves vagy akár vizes körülmények között. Használható hézagok, lyukak, repedések és hasadások tömítésére építőanyagokban, továbbá poliuretán táblák ragasztására horganyzott acéllemez aljzathoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10305RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, korrózió ellen véd
- Vízálló, időjárásálló, kopásálló
- Hőmérséklet különbségek esetén is rugalmas
- Legtöbb építőanyaghoz való magas tapadóképesség nedves körülmények közt is
- Kikeményedés után bitumenes bázisú festékkel festhető

PARKETTA TÖMÍTŐ

03.08

Beltéri használatra, fa- és laminált padlók, szegőlécek melletti hézagok, valamint lépcső és falazat közötti részek tömítésére. Kiváló tapadóképességű, festhető, megakadályozza a víz és a por behatolását a hézagokba.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20107RL	kartus	280 ml	12 db	sötét tölgy
201106RL	kartus	280 ml	12 db	közép bükk
201103RL	kartus	280 ml	12 db	bükk
201102RL	kartus	280 ml	12 db	teak / mahagóni
201104RL	kartus	280 ml	12 db	tölgy
20108RL	kartus	280 ml	12 db	luc
201101RL	kartus	280 ml	12 db	cseresznye
20106RL	kartus	280 ml	12 db	juhar

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, korrózióvédő.
- Egyszerű alkalmazás.
- Átfesthető akril és diszperziós festékkel.
- Kiváló tapadás fához, falazathoz és betonhoz.



tölgy

luc (RAL1002) (giallo sabbia)

cseresznye (RAL8199)

teak / mahagóni (RAL8012)

bükk (RAL1123)

sötét tölgy (RAL1011) (beige mavrone)

közép bükk

juhar (RAL1001) (beige)

CSISZOLHATÓ FATÖMÍTŐ

07.45

Alkalmas asztalos munkákhoz, ablakok, ajtók, faszerkezetek és korlátok lokális vagy felületi javításához. Egykomponensű, gyorsan száradó, csiszolható tömítőanyag. Hézagok és egyenetlenségek tömítésére kisebb és nagyobb faelemekben (lépcsők, ajtók, parketták stb.). Kikeményedés után csiszolható és megmunkálható, mint a hagyományos fa. Maximum 5 mm vastagságban egy rétegben, ennél vastagabb rétegek esetén több rétegben, megfelelő száradási idő biztosításával alkalmazandó.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
00500RLHU	tégely	250 gr	6 db	fehér
00503RLHU	tégely	250 gr	6 db	lucfenyő
00504RLHU	tégely	250 gr	6 db	fenyő
00506RLHU	tégely	250 gr	6 db	tölgy
00508RLHU	tégely	250 gr	6 db	bükk
00512RLHU	tégely	250 gr	6 db	mahagóni/tikfa

TULAJDONSÁGOK

- Csiszolható, vízzel higítható, festhető
- Egyszerű alkalmazás
- Porózus anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Nem gyúlékony, nem toxikus és egészségre nem ártalmas



fehér

lucfenyő (RAL1002) (giallo sabbia)

fenyő

tölgy

bükk (RAL1123)

mahagóni / tikfa (RAL8012)

HŐÁLLÓ!

+90 °C


DEBBEX
by Den Braven
MAMUT
GLUE
HIGH TACK
500
KG/M²
AZONNAL
TART!
ERŐS KÖTÉS


SZILIKONOK



SZANITER SZILIKON

04.51

Alkalmas csempék fugázására, kerámia szaniterek (mosdók, bidék, piszoárok, WC-k), zuhanyzók, konyhaszekrények és zománcozott kádak tömítésére. Kiváló tapadást biztosít üveghez, zománchoz, csempéhez és mázas kerámiához. Kiemelkedően penészálló és fungicid hatású. Akril tálcák fugázásához neutrális szilikon alkalmazása javasolt.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30211RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30212RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
30218RLHU	kartus	280 ml	12 db	világos szürke – manhattan
30213RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
30216RLHU	kartus	280 ml	12 db	bahama
30214RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna

TULAJDONSÁGOK

- Kiválón tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, ellenáll a penésznek, víz- és nedvességálló, ellenáll a tisztítószereknek és az UV-sugárzásnak



NEUTRÁLIS SZILIKON

04.71

Alkalmas szintetikus és poliuretán lakkal bevont fa ablakkeretek üvegrendszereinek tömítésére és ragasztására. Kiváló tapadást biztosít üveghez, alumíniumhoz, rozsdamentes és horganyzott acélhoz, oxidációt nem okoz. Használható mosdók, mosogatók, akril kádak, hűtőboxok hézagainak tömítésére, valamint légtechnikai csövek, könyökcsövek és átmenetek szigetelésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30601RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30602RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
30603RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Csaknem szagtalan
- Kiválón tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, vízálló, ellenáll a tisztítószereknek és az UV-sugárzásnak



UNIVERZÁLIS SZILIKON

04.52

Otthoni használatra, építészeti konstrukciók hézagainak tömítésére. Kiváló tapadás zománchoz, kerámia csempékhez és bevont fémekhez. Nem alkalmazható PE, PP, teflon, beton, márvány, alumínium, réz, horganyzott lemez, ólom, galvanikus acél és bitumenes felületeken.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30121RLHU	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30122RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér
30123RLHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
30124RLHU	kartus	280 ml	12 db	barna
30125RLHU	kartus	280 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiválón tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, vízálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak

SILICONE IG

04.51



Egykomponensű, nagy modulusú, semleges szilikon tömítőanyag. A levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódik, tartós, erős és rugalmas kötést kialakítva. Kétlépcsős tömítőrendszerben használható hőszigetelő üvegek másodlagos tömítésére, poliizobutilén szalaggal és hegesztett vagy butilbefecskendezett távtartóval kombinálva, biztosítva a nagy mechanikai szilárdságot és hosszú távú tartósságot. Csak professzionális felhasználásra.

TULAJDONSÁGOK

- Nagy modulusú
- Szinte szagtalan
- Tartósan rugalmas
- Ellenáll a nedvességnek, víznek, időjárásnak és UV-sugárzásnak
- Nagyon jól tapad üveghez, fémezett üveghez és távtartókhoz

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
306671BDHU	szalami	600 ml	12 db	transzparens

GASKET SEALANT PIROS, GASKET SEALANT FEKETE

04.53



Autó- és gépipari alkalmazásokra, extrém igénybevételű kötések tömítésére alkalmas. Használható kémiai reaktorokban, differenciálművekben, hajtóművekben, olajtartályokban, gőzölős vasalókban, fűtési rendszerekben, ipari kemencékben, motoroknál, forró levegős vezetékeknél, katlanperemeknél, valamint ajtók és peremek tömítésére. Egykomponensű, acetát szilikon alapú tömítőanyag, amely a levegő páratartalmának hatására vulkanizálódik, tartós, rugalmas kötést kialakítva. Kikeményedés után rövid távon -50 °C (fekete), -60 °C (piros) és +300 °C között, hosszú távon -50 °C (fekete), -60 °C (piros) és +240 °C között ellenálló.

TULAJDONSÁGOK

- Fagyálló, korrózióvédő.
- Tartósan ellenáll -50 °C (fekete), -60 °C (piros) és +240 °C közötti hőmérsékletnek.
- Rövid távon +300 °C-ig hőálló.
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló, UV-álló.
- Magas tapadóképesség nem nedvszívó anyagokhoz.
- Tartósan rugalmas, ellenáll magas üzemi hőmérsékletnek.
- Kapható piros és fekete színben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35005TU	tubus	50 ml	100 db	piros
30717RLHU	kartus	280 ml	12 db	piros
30718RL	kartus	280 ml	12 db	fekete
30721RL	szalámi	600 ml	12 db	piros

AKVÁRIUM RAGASZTÓ

04.54



Alkalmas üveg akváriumok, terráriumok, vitrinek ragasztására, épületek üveg homlokzatainak és szerkezeteinek tömítésére, valamint ivóvíztartályok, ciszternák és ivóvízkonténerek szigetelésére. Tartós, szilárd és rugalmas kötést biztosít, ellenáll a tengervíznek. Megfelel a cseh Egészségügyi Minisztérium 09/2005. számú rendeletének az ivóvízzel való hosszú távú érintkezésre vonatkozó előírásainak.

TULAJDONSÁGOK

- Üveg tartályok, akváriumok ragasztására.
- Ciszternák, víztartályok és ivóvízkonténerek tömítésére és ragasztására.
- Ellenáll a tengervíznek.
- Hosszantartó érintkezés ivóvízzel lehetséges.
- Nem toxikus, egészségre nem ártalmas.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30811RL	kartus	280 ml	12 db	transzparens
30815RL	kartus	280 ml	12 db	fekete

EZ NEM
CSAK FELSZÍNI
DOLOG!

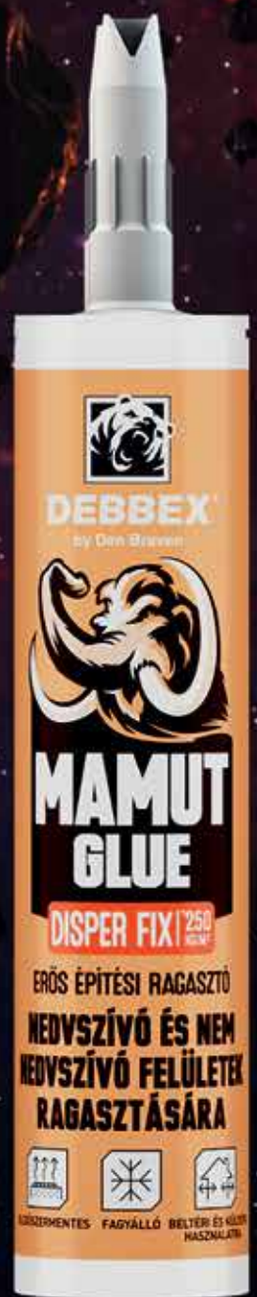


RAGASZTÓK



POWER KLEBER (PU RAGASZTÓ D4)

WPC ragasztásra is alkalmas

ÚJ GENERÁCIÓS, NAGY SZILÁRDSÁGÚ FARAGASZTÓ

Ideális ha szilárd, kemény és vízálló kötést szeretne.
Könnyedén felhabzik és kitölti az egyenetlenségeket.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- beltéri és kültéri felületeken
- Fa, üveg, beton, fém, gipszkarton, műanyag, WPC stb. ragasztására
- polcok, lemezek, lépcsők, könyöklők rögzítésére
- vízzáró kötések kialakítására padlók, kerítések, burkolatok, fa hajótestek stb. esetén

HOGYAN RAGASSZUNK?

- kinyomópisztollyal hordja fel a ragasztót a kötés egyik oldalára
- nyomja össze a ragasztandó elemeket
- használjon szorítókat vagy alátámasztást a kikeményedésig

MI AZ ERŐSSÉGE?

- szilárd, rugalmas kötés
- kikeményedés után csiszolható és festhető
- vízálló (D4), zaj- és rezgéstompító
- nem agresszív az aljzathoz
- szegek és csavarok helyettesítésére alkalmas

MIRE ÜGYELJÜNK?

- az aljzat legyen tiszta, zsírtól, olajtól, portól és szabad szemcséktől mentes
- nem alkalmas PP, PE, teflon és gyantás felületekre
- a ragasztandó elemeket a kikeményedésig mechanikusan rögzíteni kell



06.10

- kikeményedés után csiszolható és festhető
- víz- és nedvességállósági fokozata D4 az EN 204 szabvány szerint
- Ellenáll a szokásos vegyszereknek
- Különösen jól tapad préselő nyomás nélkül is szinte minden felülethez még nedves aljzaton is
- Nem gyúlékony

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
00432DEU	kartus	300 ml	12 db	bézs

POLIURETÁN FARAGASZTÓ D4

06.17

Egykomponensű, poliuretán bázisú ragasztó felületi kötésekhez, ahol fontos az időjárásállóság és a hőállóság, például külső bejárati ajtók fa kazettáinál. A légkör nedvességének hatására keményedik, tartós, vízálló kötést biztosít. Alkalmas fa szerkezetek, gerendák, hasábok, valamint ablak- és ajtókeretek ragasztására. Anyagszükséglete: kb. 150–250 g/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50252FF	flakon	500 g	12 db	mézbarna

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után transzparens
- Az EN norma szerinti vízállósága D4
- Kültéri és beltéri használatra
- Gyors tapadóképesség, enyhe kitöltési képesség
- Fa – poliuretán- polisztirol kombináció esetén a kötés rendkívül magas szilárdságú



ALKALMAZÁS POWER KLEBER









WOODFIX FARAGASZTÓ D3

06.05a

ÚJDONSÁG

Asztalosok számára, kemény és puha fa, forgácslap, farost és furnér alapú agglomerált anyagok ragasztására. Alkalmas parketták, hajópadlók, fakeretek, hosszanti kötések, valamint ablakok, bejárati ajtók és konyhabútorok készítéséhez. A préselési idő a munkahőmérséklettől és az anyag nedvszívó képességétől függően 10–30 perc. Vízálló, megfelel az EN 204 D3 követelményeknek. Anyagszükséglet: kb. 100–150 g/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50230HU	flakon	250 g	24 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50231HU	flakon	500 g	12 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50232HU	flakon	750 g	12db	Fehér, kikeményedés után transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Diszperziós bázisú, jellegzetes szagú
- Nem toxikus, nem gyúlékony, nem robbanásveszélyes, egészségre ártalmatlan, kikeményedés után transzparens
- Vízállóság: D3 az EN 204-es szabvány szerint.
- A kötés szilárdsága nagyobb, mint magáé a fáé



ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ - OLDÓSZERMENTES

06.12

Dekoratív és akusztikus burkolatok, polisztirol álmennyezetek, burkolatok és szegélyek ragasztására. Alkalmas polisztirol és fa különböző felületekre (kemény PVC, fal, beton, csempe, forgácslap stb.) való rögzítésére. Por- és nedvességálló. Az egyik felület mindig nedvszívó legyen.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50408RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Oldószermentes
- Beltéri használat, por- és nedvességálló
- Kitűnő tapadóképesség különböző felületekre
- Kikeményedés után festhető



STUKKÓ RAGASZTÓ

06.02

Alkalmas polisztirol mennyezeti dekor- és sarkelemek, szegélyek ragasztására, valamint hézagok kitöltésére egyenlőtlen felületeken. Használható extra méretű polisztirol lapok ragasztásához különböző építőanyagokhoz. Az egyik felület mindig nedvszívó legyen.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50906RLHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Polisztirol dekorlécek és dekorlapok ragasztásához
- Nagyméretű polisztirol lapok közötti hézagok kitöltésére
- Egyenlőtlenségek tömítésére

RAGASZTÓ SPRAY

Kiváló minőségű univerzális ragasztó spray formában



HOL ALKALMAZHATÓ?

- számos aljzathoz tapad: PP, PE, hab, poliészter, fém, fa, rostlemez, bitumenes lemez, beton, üveg, textil, bőr, gyapot
- 3D-s szalagok és dekorációs elemek ragasztására
- kárpitok ragasztására, tömítőszalagok és párazárók rögzítésére

ERŐSSÉGE?

- hosszú nyitott idő
- szabályozható szórás
- vékonyrétegű ragasztás
- nagy kezdeti tapadószilárdság

ALKALMAZÁS?

- alaposan rázza fel a flakont
- hordja fel a ragasztót az aljzatra
- hagyja szellőzni legalább 2 percig
- illessze össze a ragasztandó elemeket

FIGYELMEZTETÉSEK?

- párazárók ragasztása esetén a ragasztó csak a rögzítést segíti, nem helyettesíti a szalagokat
- bizonyos polisztirol típusokat oldhat
- tartsa be az alkalmazási hőmérsékletet

05.23

- Hosszú nyitott idő
- Szabályozható szórás
- Vékonyrétegű ragasztás
- Nagy kezdeti tapadószilárdság
- Kitűnően tapad számos fajta aljzathoz, például: PP, PE, hab, poliészter, fém, fa, rostlemez, bitumenes lemez, beton, üveg, textil, bőr, gyapot

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA21000HU	aeroszol	500 ml	12 db	transzparens

CIANOAKRILÁT RAGASZTÓK





PILLANATRAGASZTÓ

06.40

Gyors kötésű kontaktragasztó. Kemény PVC, gumi, fém, üveg, üvegezésre alkalmas APTK-EPDM profilok ragasztására. Gumi tömítésekhez O-gyűrű ragasztására is használható. Rendkívüli kötési erő: 230 kg/cm².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50700RL	tubus	3 g	12-es bliszter	transzparens

* Rendelési egység: 12db.

TULAJDONSÁGOK

- Transzparens, azonnali tapadás, gyors keményedés
- A ragasztott kötés extrém szilárdságú
- Vízálló, ellenáll tisztítószereknek és általános vegyszereknek



SUPER GEL PILLANATRAGASZTÓ GÉL

06.40

Géles állagú pillanatragasztó olyan anyagok azonnali ragasztásához, mint a kerámia, bőr, műanyag, gumi vagy üveg. Ideális nedvszívó anyagok ragasztásához, mivel géles állaga folytán nem ivódik be az aljzatba. Tartós és szilárd kötést hoz létre. Ügyeljen a kezére, mert a bőrt is azonnal ragasztja és károsítja. Nagy körültekintéssel dolgozzon a ragasztóval, ügyeljen a környező tárgyakra és felületekre.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50711XHUPL	tubus	3 g	12 db	transzparens

JELLEMZŐK

- Géles állag
- Nedvszívó anyagok ragasztásához ideális
- Tartós és szilárd kötést hoz létre

FELHASZNÁLÁS

- Kerámia, bőr, műanyag, gumi vagy üveg





EXTRÉM ERŐS PILLANATRAGASZTÓ

06.40

EXTREME GLUE gyorsan kötő pillanatragasztó műanyag, kerámia, üveg, gumi és bőr felületekhez. Néhány másodpercen belül megköt, szellőztetés nem szükséges.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50704XHUPL	műanyag doboz	10 g	12 db	transzparens
50702XHUPL	műanyag doboz	20 g	12 db	transzparens

JELLEMZŐK

- Rendkívül erős
- Gyors ragasztás
- Erős ragasztóréteg
- Szellőztetést nem igényel

FELHASZNÁLÁS

- Műanyag, kerámia, üveg, gumi vagy bőr azonnali ragasztásához
- Bel- és kültéren is használható

FOLYÉKONY FÉM

08.64

Gyorsan kötő kétkomponensű epoxiragasztó, elsősorban fém, de gumi, bőr, műanyag és fa ragasztásához is. Sötétszürke színű, szilárd kötést hoz létre. Fűrészelhető, fúrható és csiszolható. Közel szagmentes, erős tapadású és egyszerűen használható. Víz-, olaj- sav- és lúgálló.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50731XHUPL	bliszter	56,6 g	12 db	világos fekete
50730XHUPL	bliszter	24 ml	12 db	világos fekete

JELLEMZŐK

- Kétkomponensű epoxigyanta
- Gyors kötés
- Kezdeti kikeményedés 4-6 perc alatt
- Kezelhetőségi idő 15-30 perc
- Szilárd kötést hoz létre
- Fűrészelhető, fúrható és csiszolható

FELHASZNÁLÁS

- Fém, fa, kő és bizonyos fajta műanyagok ragasztásához
- Különösen alkalmas fémtárgyak javítására
- Jól használható a gép-, gépkocsi- és hajóiparban
- Háztartásban és műhelyben is használható



CLEAR EPOXY

08.64

Gyorsan kötő kétkomponensű ragasztó. Átlátszó, szilárd kötést hoz létre. Komplex, többrészes ragasztáshoz is alkalmazható. Víz- és oldószerálló.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50720XHUPL	bliszter	24 ml	12 db	transzparens

JELLEMZŐK

- Átlátszó kétkomponensű epoxiragasztó
- Vízálló
- Szilárd kötést hoz létre
- Kezdeti kikeményedés 5-8 perc alatt
- Maximális szilárdság 12 óra után
- Kezelhetőségi idő 3-4 perc

FELHASZNÁLÁS

- Tégla, kerámia, szövet, szőnyeg, beton, üvegszál-erősítésű műanyag, üveg, műanyag, PVC stb. ragasztásához
- Jól használható a gépkocsi- és gépiparban
- Háztartásban és műhelyben is használható



EPOXI GITT (GYURMA)

08.64

A kívánt alakba formázható epoxianyag ragasztáshoz és tömítéshez. Kikeményedve vízálló, fűrészelhető, csiszolható és fúrható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50740XHUPL	bliszter	56,6 g	12 db	világos fekete

JELLEMZŐK

- Egyszerre ragaszt és tömít
- A kívánt formába alakítható
- Kikeményedve vízálló
- Fűrészelhető, fúrható és csiszolható

FELHASZNÁLÁS

- Javítás, tömítés és ragasztás
- Nedvszívó és nem nedvszívó anyagok (pl. fa, kerámia, műanyagok és főként fémek) ragasztásához



NAGY
TEHERBÍRÁSÚ
500KG/M²!




VÍZSZIGETELÉS

S-T8 KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS

ELSŐOSZTÁLYÚ CEMENTES VÍZSZIGETELÉS BURKOLÓLAPOK ÉS PADLÓLAPOK ALÁ.

Ideális vízszigetelő bevonat erkélyre, teraszra, lodzsára, pincébe, vagy fürdőszobába, zuhanyzóba és egyéb helyiségekbe.



HOL ALKALMAZHATÓ?

- beltéri és kültéri felületeken
- vízszigetelés erkélyeken, teraszokon, pincékben, mosókonyhákban, fürdőszobákban
- radon elleni szigetelés
- falazott, beton, gipszkarton és egyéb felületek vízszigetelésére
- padlófűtés alá is alkalmazható

ALKALMAZÁS?

- tisztítsa meg az aljzatot, majd alapozza le
- keverje össze a két komponens megfelelő arányban
- hordjon fel legalább két réteget hengerrel vagy ecsettel
- az első rétegbe helyezhetők a tömítő szalagok és sarkok

ERŐSSÉGE?

- kiemelkedő vízzáróság
- ellenáll meszes és klóros víznek
- nagyfokú, tartós rugalmasság
- radon elleni hatékony szigetelés
- alacsony anyagszükséglet: 1,5 kg/m² két rétegben
- ellenáll a víznyomásnak
- alkalmas vízszintes és függőleges felületekre

FIGYELMEZTETÉSEK?

- aljzat legyen tiszta
- nem alkalmas végső felületkezelésre
- óvni kell a túl gyors kiszáradástól
- nem érintkezhet közvetlenül fémmel; fémfelületeket ragassza le, pl. Fleeceband szalaggal

09.S-T8

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH274HU	vödör	7 kg	39 db	szürke
CH0275HU	vödör	14 kg	33 db	szürke
CH0276HU	vödör	21 kg	16 db	szürke


1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcséktől.


2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét.


3 / Csomagolja ki a két komponenst (az egyik porszerű, a másik folyékony).


4 / Készítse elő a két komponenensből a megfelelő mennyiséget a bevonathoz.


5 / Szórja bele a porszerű komponenst a folyékonyba.


6 / Keverje össze a két komponenst.


7 / Gondosan homogenizálja a keveréket.


8 / Készítse elő a szerszámokat: hengert, ecsetet vagy acélsimítót.


9 / Hordja fel a Folyékony vízszigetelés első rétegét.


10 / Illessze bele az első bevonatrétegbe a Tömítőszalagokat és a Saroktömítéseket.


11 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.


12 / Hordja fel a Folyékony vízszigetelés második rétegét.

S-T8 TÖMÍTŐSZALAG, SAROK (FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉSHEZ)

09.S-T8

Rugalmas gumiszalag a sarkak, élek és illesztési hézagok tömítésére vízszigetelő bevonat alkalmazásakor. Alkalmas fürdőszobába, zuhanyfülkébe, erkélyre...stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
CH03053HU	tömítőszalag bliszterben	120 mm x 5 m	100 db	szürke
CH0306HU	tömítőszalag	120 mm x 10 m	100 db	szürke
CH0307HU	tömítőszalag	120 mm x 50 m	100 db	szürke
CH0308	belső saroktömítés	140 mm x 140 mm	nincs kartonban	szürke
CH0309	külső saroktömítés	140 mm x 140 mm	nincs kartonban	szürke
CH03091	kis rugalmas tömítés	120 mm x 120 mm	25 db	szürke
CH0310	nagy rugalmas tömítés	400 mm x 400 mm	10 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Nagy rugalmasság
- Magas diffúziós ellenállás radonnal szemben
- Hőmérséklet-ingadozásoknak kitűnően ellenáll
- Ellenáll sóknak, hígított savaknak és lúgoknak



FLEECEBAND

07.24

Butil alapú ragasztószalag ablak- és ajtókeretek, valamint falazat közötti víz- és párazáró kötésekhez, ideális a Den Braven 3D Tömítő- és szigetelő rendszerben. Csövek falszerkezeten történő áttöréseinek szigetelésére is alkalmas. Alsó rétege papír, felső rétege nem szövött textil, ami egyszerű felhordást és átfesthetőséget biztosít. Kiváló tapadás PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémre. Ellenáll UV-sugárzásnak, gyenge savaknak és lúgoknak.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM)	KISZERELÉS (M)	DB / KARTON	SZÍN
B37091BD	80 x 1	30	2 db	fehér textil
B3710BD	100 x 1,5	15	2 db	fehér textil
B3711BD	115 x 1	25	1 db	fehér textil
B37090BD	80 x 1	10	1 db	fehér textil

TULAJDONSÁGOK

- Párazáró és vízzáró
- Kiválóan tapad PVC-re, PC-re, fára, falazatra, üvegre és fémek többségére
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- UV-álló



RUGALMAS VÍZSZIGETELÉS TETŐRE

81.06

Egykomponensű, kopolimer-diszperzió és vas-oxid alapú vízszigetelő bevonat bitumenlemezes tetők felújítására ≥3%-os hajlásszög esetén. Alkalmas horganyzott lemez és eternit tetőburkolat védőbevonataként. Kikeményedve rugalmas, vízálló membránt képez, ellenáll az UV-sugárzásnak és a légköri vegyi hatásoknak. Az aljzat egyenetlensége legfeljebb ±5 mm lehet. Tűzvédelmi osztály: BROOF(t1) (EN 13501-1). Anyagszükséglet: 1,4–2,0 kg/m² rétegenként.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0038HU	vödör	5 kg	120 db	piros
CH0035HU	vödör	12 kg	44 db	piros
CH00351HU	vödör	30 kg	12 db	piros
CH00383HU	vödör	5 kg	120 db	fekete
CH00353HU	vödör	12 kg	44 db	fekete
CH00352HU	vödör	30 kg	12 db	fekete
CH00382HU	vödör	5 kg	120 db	szürke
CH00354HU	vödör	12 kg	44 db	szürke
CH0036HU	vödör	30 kg	12 db	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Vízszigetelő bevonat bitumenlemezes tetők felújítására
- Védőbevonat eternit és horganyzott lemezre
- Tűzvédelmi osztály: BROOF(t1) (EN 13501-1)
- Lángterjedési index: iS = 49,3 mm/min
- UV- és időjárásálló
- Kiváló tapadás, tartósan rugalmas kikeményedés után
- Elérhető piros, fekete és szürke színekben



EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS KÜLTÉR

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS AZONNALI FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTVE.

Elasztikus és vízzáró bevonatot képez, kiválóan tapad az aljzathoz.



HOL ALKALMAZHATÓ?

- bel- és kültéren egyaránt
- vízszintes és függőleges felületekre
- burkolólap és csempe alá
- erkélyek, teraszok, pincék, mosókonyhák, fürdőszobák...stb.
- falazott, beton, gipszkarton és egyéb felületek vízszigetelésére
- alkalmas anhidrit aljzatokra is

HOGYAN ALKALMAZHATÓ?

- tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan kenjük be alapozóval
- az előkészített aljzatra hordjunk fel legalább két réteget hengerrel vagy ecsettel
- az első rétegbe helyezhetők be a Tömítő szalagok és sarkak

MI AZ ERŐSSÉGE?

- kitűnő vízzáróság
- időjárásálló
- nagy rugalmasság
- gyors száradás
- alacsony anyagszükséglet 1 - 1,5 kg/m^2 két rétegben
- azonnali alkalmazásra kész
- oldószert nem tartalmaz

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a megfelelően tiszta aljzatra
- nem alkalmas végső felületkezelésre
- óvni kell a gyors kiszáradástól

06.93b

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH02919HU	vödör	2,5 kg	128 db	kék
CH0292HU	vödör	5 kg	100 db	kék
CH0293HU	vödör	13 kg	39 db	kék



1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcséktől



2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét



3 / Hordja fel a vízszigetelést a szükséges helyekre



4 / Vágja le a megfelelő hosszúságú szalagot, és illessze a vízszigetelő bevonatba.



5 / Henger segítségével nyomja bele a Tömítő-szalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.



6 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.



7 / Az első rétegre merőlegesen hordja fel a második réteget.



8 / Ajánlott szerszámok: diszperziós henger, ecset, acél simító.

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA

DISZPERZIÓS VÍZSZIGETELÉS AZONNALI FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTVE.

Elasztikus és vízzáró bevonatot képez, kiválóan tapad az aljzathoz. Ideális fürdőszobák vízszigetelésére.

HOL ALKALMAZHATÓ?

- beltérben
- vízszintes és függőleges felületekre
- burkolólap és csempe alá
- zuhanyzók, fürdőszobák, mosókonyhák, konyhák, egyéb helyiségek
- falazott, beton, gipszkarton és egyéb felületek vízszigetelésére
- alkalmas anhidrit aljzatokra is

HOGYAN ALKALMAZHATÓ?

- tisztítsuk meg az aljzatot és alaposan kenjük be alapozóval
- az előkészített aljzatra hordjunk fel legalább két réteget hengerrel vagy ecsettel
- az első rétegbe helyezhetők be a Tömítő szalagok és sarkak

MI AZ ERŐSSÉGE?

- kitűnő vízzáróság
- nagy rugalmasság
- gyors száradás
- alacsony anyagszükséglet 1-1,5 kg/m^2 két rétegben
- azonnali alkalmazásra kész
- oldószert nem tartalmaz

MIRE ÜGYELJÜNK?

- a megfelelően tiszta aljzatra
- nem alkalmas végső felületkezelésre
- óvni kell a gyors kiszáradástól



06.93a



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0289HU	vödör	2,5 kg	128 db	rézbarna
CH0290HU	vödör	5 kg	100 db	rézbarna
CH0291HU	vödör	13 kg	39 db	rézbarna



1 / Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcséktől



2 / Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét



3 / Hordja fel az első réteget a szükséges felületekre



4 / Mérje le a megfelelő hosszúságú szalagot, és illessze a vízszigetelő bevonatba.



5 / Henger segítségével nyomja bele a Tömítő-szalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.



6 / Az egész felületre vigye fel az első réteget.



7 / Az első rétegre merőlegesen hordja fel a második réteget.



8 / Ajánlott szerszámok: diszperziós henger, ecset, acél simító.

CEMENTES VÍZSZIGETELÉS KRYSTALIZOL

SPECIÁLIS CEMENTES VÍZSZIGETELŐ ANYAG NAGY MÉLYSÉGI HATÁSSAL; SZILÁRD VÍZHATLAN RÉTEGET KÉPEZ A FELÜLETEN.

Behatol a beton kapilláris szerkezetébe és ott kikristályosodva belülről tömíti a betont. Ideális a víznyomásnak tartósan kitett szerkezetek esetében.



ALKALMAZÁSI TERÜLET?

- beltéri és kültéri felületek, vízszintes és függőleges síkok
- medencék, tartályok, épületalapok, pincék, aknák, hidak, aknagyűrűk, fürdőszobák stb
- beton- és cementes aljzatok

ALKALMAZÁS MÓDJA?

- tisztítsa meg és nedvesítse az aljzatot.
- keverje össze az anyagot vízzel 1:1 arányban az alapozáshoz.
- a főréteghez keverje a vízzel a megadott arányban, majd két rétegben hordja fel ecsettel vagy spatulával.

ERŐSSÉGE?

- ellenálló a víznyomással szemben
- ellenáll víznyomásnak
- ivóvízzel és klórozott vízzel érintkezhet
- páraáteresztő, vízhatlan bevonatot képez
- gyorsan felhordható, UV- és kőolajálló

FIGYELMEZTETÉSEK?

- óvja a gyors kiszáradástól
- csak ivóvízzel keverje, egyéb anyagot ne adjon hozzá
- felhordás után a felületet kb. 12 óránként nedvesítse 2–3 napon keresztül

06.93C

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0330	vödör	5 kg	100 db	szürke
CH0331	vödör	20 kg	24 db	szürke

Vízhatlan rendszer beton, téglafalazat és egyéb kapilláris szerkezetek védelmére állandó víznyomás ellen. Kettős hatású:

1 Kapilláris behatolás: a termék mélyen a beton pórusaiba hatol, kikristályosodik és belülről tömíti a szerkezetet.

2 Felületi zárás: szilárd, vízhatlan réteget képez a felületen.

Növeli a beton és habarcs víz-, sav- és kőolajállóságát, megakadályozza a korróziót, és felületi vízzáró réteget biztosít. A Krystalizol-lal kezelt felület festhető vagy vakolható.

1K POLIURETÁN VÍZSZIGETELÉS FINAL

A modern, 1K poliuretán vízszigetelés ideális választás tetőkre és teraszokra. Végső védőréteget képez, hosszú élettartammal. Kiváló vízállósággal rendelkezik, ellenáll a mechanikai és hőterhelésnek –40 °C és +80 °C közötti hőmérsékleten. UV-stabilitása és fagyállósága biztosítja a tartós és megbízható védelmet évekig.

TULAJDONSÁGOK

- nagyon rugalmas és erős
- alkalmazható PUR hab degradáció elleni védelmére
- alkalmas bitumenes lemezekhez, fémfelületekhez, betonhoz, tetőfóliákhoz és fáhozzuhanyzók, fürdőszobák, mosókonyhák, konyhák, egyéb helyiségek

ÚJDONSÁG



06.93a

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
31195DBXHU	vödör	4 kg	105 db	szürke

FOLYÉKONY GUMI SPRAY

ÚJDONSÁG

06.02

A Folyékony gumi spray kiváló minőségű és rugalmas megoldást kínál a legtöbb épületfelület szivárgásainak és repedéseinek tömítésére. Tartós és rugalmas védőfilmet képez, amely megbízhatóan megakadályozza a nedvesség behatolását, szigeteli a felületet a víztől, és véd a rozsda és a korrózió ellen. Függőleges felületeken is használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA50300HU	aeroszol spray	400 ml	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Rugalmas fóliát képez
- Megakadályozza a nedvességet, rozsdát és korróziót
- Alkalmas függőleges és vízszintes felületekhez
- Könnyen és gyorsan felhordható
- A száradás kezdete 20-30 perc elteltével kezdődik (felületi hámlás)
- Teljes kikeményedés 72 óra elteltével, a rétegtől függően
- Átlagos fogyasztás 0,8 m2/doboz





VÍZÁLLÓ
BÁRHOL ÉS
BÁRMIKOR!



POR TERMÉKEK



CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ C2TE

06,77

Vékonyágyas cementbázisú ragasztóhabarcs, amely alkalmas kerámia burkolólapok, természetes és mesterséges kőlapok, valamint változó vastagságú burkolólapok ragasztására.Alkalmazható padlófűtéssel ellátott felületekre történő burkolásra, valamint folyékony vízszigetelő bevonatokra is.Ideális polisztirol hőszigetelő anyagok vagy ásványgyapot lapok homlokzati falazatra történő ragasztásához.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57103QHU	zsák	25 kg	42 db	szürke



CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ SUPERFLEX C2TE S1

06,77b

Cementbázisú, flexibilis ragasztóhabarcs (S1 osztály), amely beltéri és kültéri alkalmazásokra egyaránt alkalmas.

Alkalmazási területek:
- Nagy méretű (akár 1 m²-es) kerámia burkolólapok és járólapok ragasztása betonra, pórusbe tonra, vakolatlan falazatra, vízszigetelő bevonatokra, valamint meglévő burkolatra
- Természetes és mesterséges kőburkolatok ragasztása
- Hőszigetelő anyagok (polisztirol, ásványgyapot) ragasztása és glettelése
- Pórusbeton falazóelemek falazása

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57103QS1HU	zsák	25 kg	42 db	szürke



CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ MAMUT GLUE FLEXI C2TE S2

06,77s2

Cementbázisú, extrém módon flexibilis (S2 osztályú) ragasztóhabarcs, beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.

Alkalmazási területek:
- Nagy formátumú kerámia burkolólapok és járólapok ragasztása betonra, pórusbetonra, vakolatlan falazatra, vízszigetelő rétegre, valamint meglévő burkolatra
- Teraszok és homlokzatok burkolása sötét színű vagy nagyméretű burkolólapokkal
- Erős hőingadozásnak kitett helyszínek (pl. kültéri padlók, homlokzatok)
- Természetes és mesterséges kőburkolatok ragasztása
- Hőszigetelő rendszerek (polisztirol, ásványgyapot) ragasztása és simítása
- Pórusbeton falazóelemek ragasztása
- Fa alapfelületre történő burkolás (megfelelő tapadóhíd és stabil, mozdulatlan aljzat megléte esetén)

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57103QS2HU	zsák	20 kg	42 db	szürke

CEMENTES CSEMPERAGASZTÓK FŐ JELLEMZŐI

Cementbázisú, vékonyágyas ragasztóhabarcsok, melyeket kerámia burkolólapok, például csempék és padlólapok szilárd és tartós rögzítésére terveztek. Ezek a ragasztók elsősorban az aljzat és a burkolólap közötti erős tapadás biztosítására szolgálnak, beltéri és kültéri alkalmazásokban egyaránt. A termékek jellemzői közé tartozik a gyors kötési idő, a kiváló mechanikai szilárdság és az időjárásállóság.







A csemperagasztók alapvető tulajdonságainak áttekintése	C2TE	Super Flex C2TE S1	Mamut glue FLEXI C2TE S2
Beltérre (fürdőszobák, konyhák, folyosók)	✓	✓	✓
Kültérre (erkélyek, teraszok)	✓	✓	✓
Medencékhez	✗	✓	✓
Nagy formátumú lapokhoz (akár 120 × 60 cm-ig)	✗	✓	✓
Járólap fölé 120 x 60cm	✗	✗	✓
Cementes vagy diszperziós vízszigetelésre	✓	✓	✓
Közvetlenül régi burkolatra (csempére vagy padlólapra)	✗	✓	✓
Természetes és mesterséges kőlapokra	✓	✓	✓
Üveglapokra vagy mozaikra	✓	✓	✓
Padlófűtéses beton aljzatra	✓	✓	✓
Közvetlenül elektromos padlófűtő szőnyegre	✗	✓	✓
Hőszigetelő anyagok (pl. polisztirol / ásványgyapot) ragasztása	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Homlokzat glettelése / simítása	✓	✓	✓

A BURKOLÓLAPOKHOZ HASZNÁLHATÓ RAGASZTÓHABARCSOKAT ÉS CSEMPERAGASZTÓKAT AZ EURÓPAI HARMONIZÁLT SZABVÁNY ALAPJÁN HÁROM FŐ CSOPORTBA SOROLJÁK.

Tabela zgodnie z norma EN 12004: 2007 + A1: 2012
C – Cementkötésű ragasztók
D – Diszperziós (vizes bázisú) ragasztók
R – Reaktív (kétkomponensű, epoxi/polyuretán) ragasztók

Minden csoporthoz különböző osztályok tartozhatnak, amelyek az opcionális tulajdonságokra vonatkoznak. Ezeket az osztályokat a következő rövidítések jelölik:

C2	- Javított cementkötésű ragasztó – tapadószilárdság	> 1,0 N/ mm^2
C1	- Normál kötésű cementkötésű ragasztó – tapadószilárdság	> 0,5 N / mm^2
T	- Csökkentett megcsúszású ragasztó – megcsúszás	< 0,5 mm
E	- Hosszabbított nyitott idejű ragasztó – legalább 30 perc után is	> 0,5 N / mm^2
S1	- Alakváltozásra képes ragasztó – elhajlás	> 2,5 mm < 5 mm
S2	- Nagyon alakváltozó ragasztó – elhajlás	> 5 mm

A csemperagasztók alapvető tulajdonságainak áttekintése	C2TE	Super Flex C2TE S1	C2TE S2
C2	✓	✓	✓
T	✓	✓	✓
E	✓	✓	✓
S1	✗	✓	✗
S2	✗	✗	✓



ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ PREMIUM S200

06,90p

Önterülő aljzatkiegyenlítő anyag nagyméretű felületek durva egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, elsősorban betonpadlókhoz, 2–30 mm vastagságban, egy munkamenetben alkalmazható. Az anyag kiváló terülőképességgel és nagy szilárdsággal rendelkezik. Az önterülő réteg kikeményedése után különféle végső burkolatok fektethetők rá, mint például laminált padló, kerámialap, parketta, szőnyegpadló vagy linóleum.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57108QHU	zsák	25 kg	42 db	szürke



ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ MULTI FLOOR S600

06.90M

Gyorsan száradó, önterülő kiegyenlítő anyag nagy felületek durva egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, elsősorban betonpadlókhoz. Meghosszabbított feldolgozási idővel rendelkezik, legalább 30 perc. Egy rétegben 2–30 mm vastagságú szintkülönbségek kiegyenlítésére alkalmas. Az önterülő anyag kiváló terülési tulajdonságokkal és nagy szilárdsággal bír, erősítő szálakat tartalmaz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57109QHU	zsák	25 kg	42 db	szürke





DILATÁCIÓS SZALAG

ÚJDONSÁG

60.10

Terhelt dilatációs hézagok tartósan rugalmas kitöltésére szolgáló szalag, amely hatékonyan kompenzálja az építőanyagok hőtágulásából eredő mozgásokat.
Speciális kialakítása megakadályozza a cementtej betonból történő kijutását a környező falazatba vagy a szabad felületekre.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	VASTA GSÁG (MM) / SZÉLESSÉG (MM) x KISZERELÉS (M)	SZÍN
B91071PA	fóliával	5/100 x 50	szürke
B91073PA	fóliával	5/150 x 50	szürke
B9107PA	fóliával	5/80 x 50	szürke
B91082PA	fóliával	10/100 x 25	szürke
B91092PA	fóliával	10/150 x 25	szürke
B9115	fólia nélkül	5/80 x 50	szürke
B9116	fólia nélkül	5/100 x 50	szürke
B9118	fólia nélkül	5/150 x 50	szürke
B9123	fólia nélkül	10/100 x 50	szürke
B9124	fólia nélkül	10/150 x 50	szürke

ÖNTERÜLŐ HABARCSOK ALAPVETŐ TULAJDONSÁGAI

Az önterülő kiegyenlítő anyagok cementalapú esztrich keverékek, amelyek töltőanyagokat és speciális adalékokat tartalmaznak, és a cement hidratációja révén szilárdulnak meg. Tartós, egyenletes és sima felületet hoznak létre. Az aljzat egyenetlenségeinek kiegyenlítésére szolgálnak.
Ezután rájuk kerülnek a végső padlóburkolati rétegek, például úsztatott padló, kerámialap, padlószőnyeg vagy epoxigyanta padlóbevonat.





A csemperagasztók alapvető tulajdonságainak áttekintése	PREMIUM S200	MULTI FLOOR S600
Rétegvastagság (mm)	2 és 30	2 és 30
Járhatóság (óra)	8	4
Feldolgozhatósági idő (perc)	20	30
Végső nyomószilárdság (MPa)	20	35
Húzószilárdság (MPa) (pl. beton, tégla stb.)	5	9
Nedvszívó aljzatokra (pl. beton, tégla stb.)	✗	✓
Padlófűtéshez alkalmas	✓	✓
Gyors kötésű	✗	✓
Anyagfelhasználás (kg / m2 / 1 mm)	1,6	1,6
Szál-erősített kiegyenlítő	✗	✓



BURKOLATRENDSZER ERKÉLYEKHEZ ÉS TERASZOKHOZ

NANO MÉLYALAPOZÓ,S-T8 KÉTKOMPONENSŰ, SUPER FLEX C2TE S1





1 NANO MÉLYALAPOZÓ
kiadósság do 24 m²/l



S-T8 KÉTKOMPONENSŰ

2 első réteg

7 második réteg

Anyagfelhasználás két rétegben 1,5 kg/m²



3 S-T8 TÖMÍTŐSZALAG



4 PU 50 FC POLIURETÁN TÖMÍTŐANYAG



5 ERKÉLY PROFIL



6 FLEECEBAND



8 CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ SUPER FLEX C2TE S1
Anyagfelhasználás: 6 kg/m² 6 mm-es fogazott glettvassal történő felhordás

FÜRDŐSZOBAI BURKOLÓLAPOK FEKTETÉSI RENDSZERE

NANO MÉLYALAPOZÓ , ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ PREMIUN S200, SUPER FLEX C2TE S1, EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA

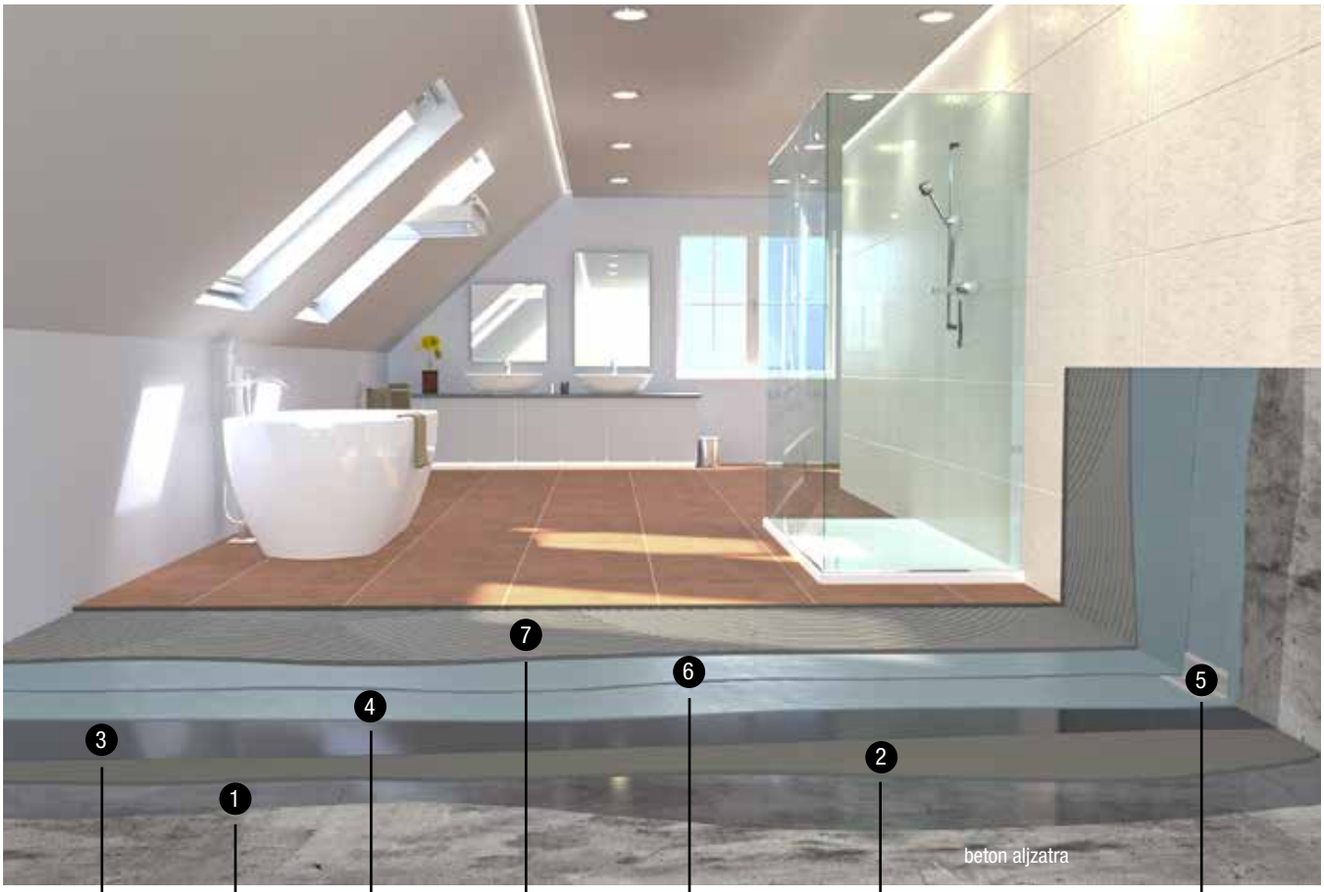



1 PRIMER ALFA
kiadósság do 24 m²/l

3 NANO MÉLYALAPOZÓ
kiadósság do 24 m²/l



2 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ PREMIUM S200
Kiadósság: kb. 1,6 kg/m²
rétegvastagságonként 1 mm-re



5 S-T8 TÖMÍTŐSZALAG



EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA
4 első réteg
6 második réteg
Anyagfelhasználás két rétegben 1-1,5 kg/m²



7 CSEMPE ÉS PADLÓLAP RAGASZTÓ SUPER FLEX C2TE S1
Anyagfelhasználás: 6 kg/m²
6 mm-es fogazott glettvassal történő felhordás

BETON DEKOR VAKOLAT





DEKOR BETON DESIGN VAKOLAT NATURAL

ÚJDONSÁG

06,90p

Szeretné megváltoztatni falai megjelenését, és modern, tartós megoldást keres? A BETON NATURAL design glettel ez lehetséges! Ezen új termék felhasználásával egyedi és elegáns, ipari stílusú megjelenést kölcsönözzön falainak. A BETON design glett belső terekben használható, felülete könnyen karbantartható. Ha a szokásos felületi kialakítások alternatívát keresi, gondoljon erre a modern megoldásra, és alkossa meg saját, egyedi megjelenésű falfelületét.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57130QHU	vödör	5 kg	33 db	elefántcsont
57131QHU	vödör	5 kg	33db	szürke





DEKOR BETON DESIGN VAKOLAT EXCLUSIVE

ÚJDONSÁG

06,90p

Szeretné megváltoztatni falai megjelenését, és modern, tartós megoldást keres? A BETON EXCLUSIVE design glettel ez lehetséges! Ezen új termék felhasználásával egyedi és elegáns, ipari stílusú megjelenést kölcsönözzön falainak. A BETON Design glett belső terekben használható, felülete könnyen karbantartható. Ha a szokásos felületi kialakítások alternatívát keresi, gondoljon erre a modern megoldásra, és alkossa meg saját, egyedi megjelenésű falfelületét.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57140QHU	vödör	5 kg	33 db	elefántcsont
57141QHU	vödör	5 kg	33 db	szürke





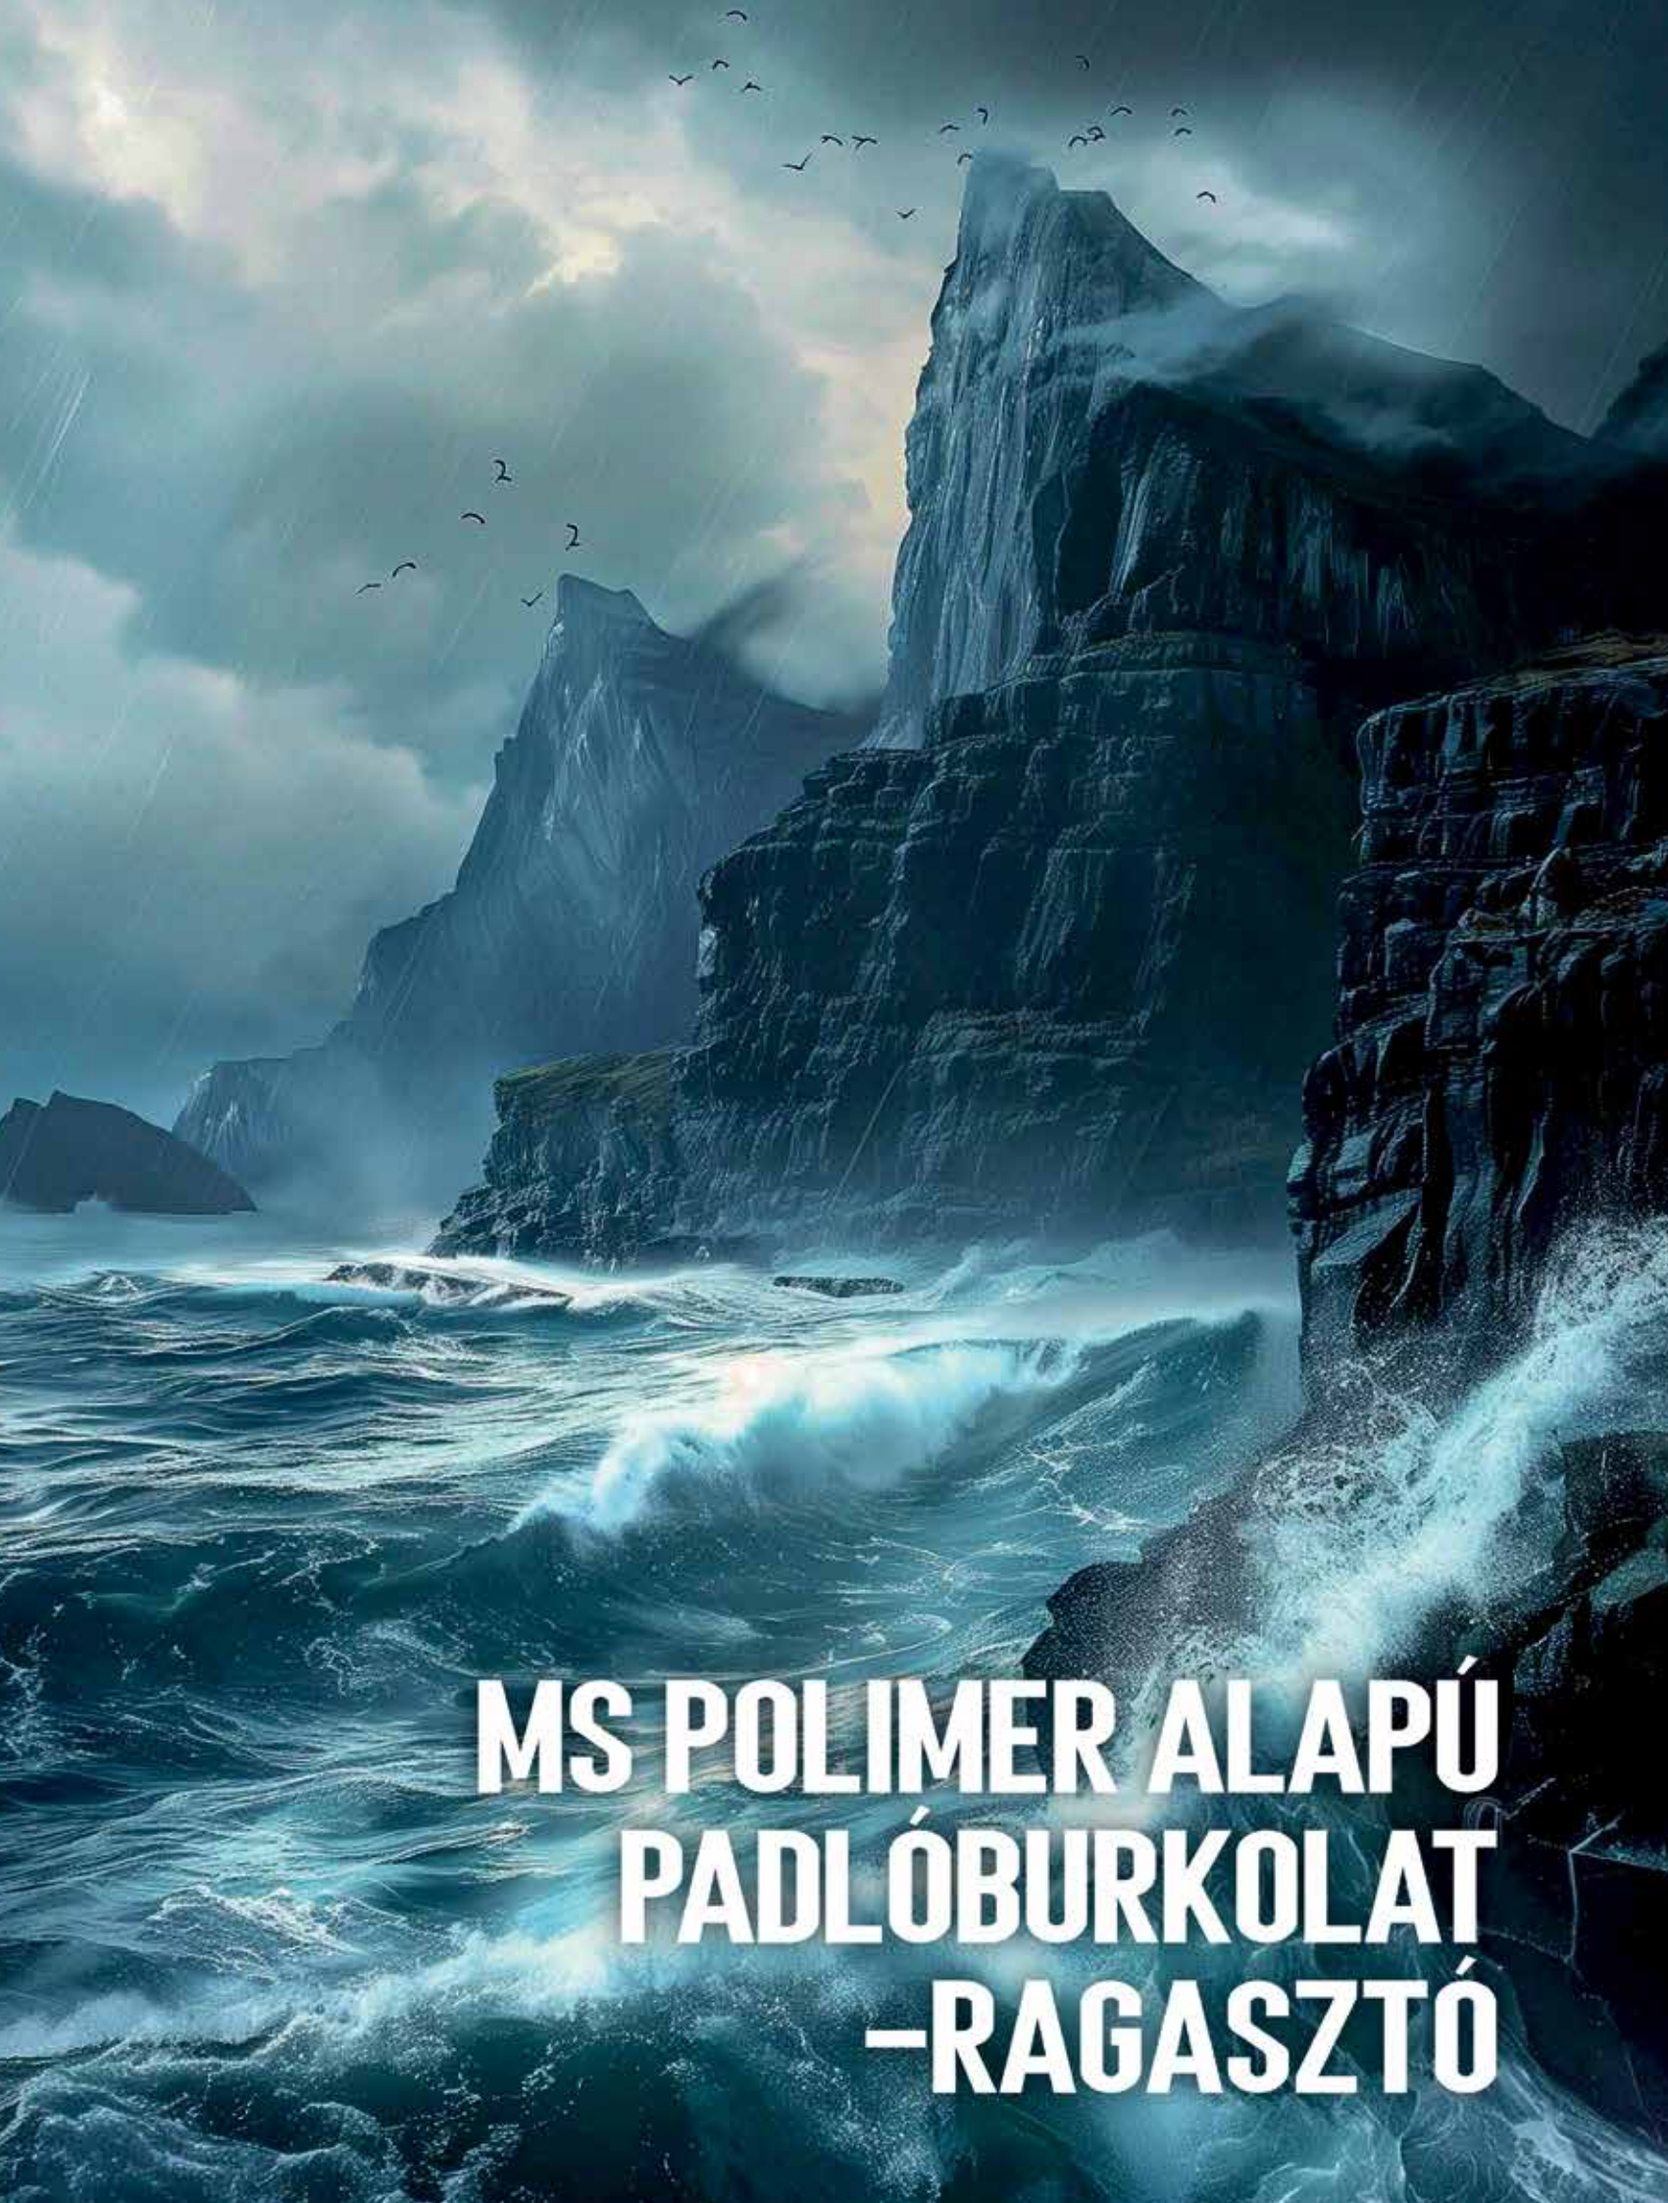

MS POLIMER ALAPÚ PADLÓBURKOLAT –RAGASZTÓ

HYBRI FLOOR

6.26p



Ez egy egykomponensű, magas modulusú ragasztó, amely a levegő nedvességtartalmára vulkanizálódik, és kikeményedve tartósan szilárd, rugalmas kötést hoz létre. Ellenáll a nedvességnek és a víznek, így ideális bel- és kültéri alkalmazásokhoz, ahol stabil, hosszú távon megbízható ragasztás szükséges különféle építőanyagok, például fa, fém, üveg vagy PVC felületek esetén.

TULAJDONSÁGOK

- Jól tapad fához, fémhez, burkolólaphoz, betonhoz
- Kiegyenlíti az aljzat egyenetlenségeit
- Hang- és rezgésszigetelés, lépéshang-csillapítás
- Gyors, szagmentes kikeményedés
- Fogazott simítóval történő felhordása után megőrzi a fogak nyomát, nem folyik össze (függőleges felületen azonban nem alkalmazható – nem köt azonnal)

HASZNÁLATA

- Fa parketta ragasztása nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra
- Fa intarziás parketta ragasztása új és régi aljzatokra
- Fa padlók és küszöbök ragasztása
- Belső, Külső használatra

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / PALETTA	SZÍN
51209HFHU	vödör	5 kg	100 db	világos barna
51210HF	vödör	15 kg	32 db	világos barna

DUO FLEX 2 AZ 1 BEN

06.60



Ez egy egykomponensű, magas modulusú M S polimer alapú ragasztó, amely új padlóburkolatok, burkolólapok, műmárvány, esztrich, fém, fa és faanyagok ragasztására ideális. Viskozitásának köszönhetően függőleges felületekre is felhordható, így dekorációs elemek vagy burkolatok rögzítésére is alkalmas. Tökéletesen kiegyenlíti az apró egyenetlenségeket, és alkalmazható vízszigetelő rácsok és PVC fóliák ragasztására is, nem szőtt PES textil alapréteggel.

TULAJDONSÁGOK

- MS polimer alapú
- Nagyméretű lapok ragasztásához is
- Függőleges falon is alkalmazható
- Rugalmas és kritikus aljzatokra
- Kiváló rugalmasságú ragasztó
- Flexibilis burkolat ragasztó és kenhető vízszigetelés is egyben
- Rendkívül nagy tapadószilárdság
- Meleg burkolatokhoz (Laminált lap, parketta, PVC, vinyl, ..stb.) és hidegburkolatokhoz

ALKALMAZÁS

- Ideális kritikus felületekhez, mint fémek, OSB vagy fa alapok. Rugalmasságának köszönhetően ellenáll a rázkódásoknak és a hajlításnak
- Kerámia burkolatok és csempe ragasztása
- PVC, linóleum, beton, fa
- Belső tér, külső tér
- Vízszigetelés és ragasztás egy anyaggal

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / PALETTA	SZÍN
51211DFHU	vödör	5 kg	72 db	bézs
51212DFHU	vödör	15 kg	33 db	bézs
51214DFHU	vödör	15 kg	33 db	szürke



ALAPOZÓK



GYORSAN SZÁRADÓ ALAPOZÓ FASTDRY

ÚJDONSÁG

5,25

Speciális, gyorsan száradó, egykomponensű bevonat, amely ideális nedvszívó és gyengén nedvszívó aljzatokhoz.Kifejezetten ajánlott a Den Braven önterülő kiegyenlítő anyagok alá, ahol fontos a gyors száradás, és ahol az alapozó tapadóhídként szolgál a kiegyenlítők és ragasztók felhordása előtt.

Jellemzők

- nem tartalmaz homokot / vizes diszperzió / vízálló száradási idő: 30 perc

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57471QHU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Nem tartalmaz homokot
- Vízdiszperzió
- Vízálló
- Száradási idő 30 perc



NANO MÉLYALAPOZÓ

06.96N

Kiváló minőségű alapozó, amely csökkenti az aljzat nedvszívó képességét burkolólap, csempe ragasztása, illetve önterülő aljzatkiegyenlítő alkalmazása előtt. Alkalmas továbbá aljzatbeton, betonpadló, téglafalazat és vakolat lokális javítására, valamint fal- vagy homlokzatfelületek festés előtti kezelésére. A szokásos sztirol-akril alapozókhoz képest 25%-kal mélyebben penetrál – teljes telítettségnél akár 20 mm mélyre –, megerősíti az aljzatot, fokozza víztaszító képességét és javítja a következő réteg tapadását. Záróhatása megakadályozza a feloldott sók kijutását. Kiadósság: 8–24 m²/l (1:1 arányú hígítás esetén).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57450QHU	flakon	1 liter	6 db / 504 db	transzparens
57451QHU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Kikeményedés után ellenáll az alkalikus hidrolízissel szemben
- Erősíti az aljzatot, javítja a mechanikus ellenálló képességét
- Burkolólap vagy csempe ragasztása előtt javítja a felület tapadását
- Záróhatás – gátolja a feloldott sók kijutását az aljzatból
- Alkilfenol-etoxilát-mentes



S-T70 ALAPOZÓ

09.S-T70_10

Egykomponensű, alacsony viszkozitású alapozó SOKRAT sztirol-akrilát kopolimer vizes diszperziójából. Kikeményedve átlátszó, vízben oldhatatlan polimeres réteget képez, amely csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét, egyben javítja a következő rétegek tapadását. Alkalmas durva- és finomvakolat, valamint beltéri és homlokzati festék alá, továbbá építési ragasztók és önterülő aljzatkiegyenlítők tapadásának fokozására. Hígítási arány: 1:2–1:10 vízzel. Kiadósság: minimum 10 m²/l (1:2 hígítás esetén).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0210HU	flakon	1 kg	6 db / 504 db	tejfehér
CH0211HU	kanna	5 kg	nincs kartonban / 96 db	tejfehér

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Alapozóként javítja a felület tapadását, a szilárdságot és a rugalmasságot
- Impregnálóként javítja a felület időjárás- és UV-állóságát
- páraáteresztő, a falban megköti az oldott sókat

PRIMER ALFA

09.10

Elasztikus, átlátszó, szilárd, vízben oldhatatlan filmet képző egykomponensű záróalapozó. Tapadóhidat hoz létre a következő rétegek számára.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57350HU	flakon	1 liter	6 db / 504 db	tejfehér
57352HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	tejfehér

TULAJDONSÁGOK

- Gipsz- és cementfelületek megerősítésére és nedvszívó képességük kiegyenlítésére
- Gipsz- és cementalapú önterülő habarcsok tapadószilárdságának javítására
- Teljesen lezárja az aljzatot



TAPADÓHÍD KONCENTRÁTUM

06.92

Egykomponensű erősítő- és alapozóbevonat régi és új, nem nedvszívó aljzatokra, mint műanyag laminátum, zománc, csempe, burkolólap, keménynyfa, rostlemez vagy vakolat. Alkalmas cementkötésű ragasztók, önterülő kiegyenlítők és folyékony vízszigetelések (pl. S-T8, 1-K Fürdőszoba, 1-K Kültér) alá. Anyagszükséglet: kb. 0,15–0,2 kg/m². Felületszáraz 1 óra alatt, teljesen kikeményedik 12 órán belül. Hígítható 1:0,5–1:1 arányban (tapadóhíd : víz).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
57250HU	tégely	1 kg	6 db / 324 db	rózsaszín
57251HU	vödör	2,5 kg	nincs kartonban / 128 db	rózsaszín
57252HU	vödör	5 kg	nincs kartonban / 100 db	rózsaszín

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes
- Ellenáll az időjárás hatásainak
- Víztaszító, diffúz, lúgálló
- Megerősíti a sérült és laza felületeket
- Nem nedvszívó felületekre



BETONKONTAKT

06.92b

Egykomponensű alapozó és rögzítő bevonat cementes ragasztók, önterülő anyagok, folyékony vízszigetelés, újraprofilozó és kitöltő habarcsok alá. A víz elpárolgásával rugalmas, vízben oldhatatlan filmréteg képződik, amely megerősíti és javítja a nedvszívó aljzatok tapadását. Hígítás: maximum 1:10 (alapozó : víz). Anyagszükséglet: 0,25 l/m², kiadósság: 4–8 m²/liter. Száradási idő: kb. 2–4 óra.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57365HU	vödör	5 kg	72 db	kék
57367HU	vödör	13 kg	33 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Alapozó – fokozza a következő rétegek tapadását az aljzathoz
- Impregnáló – egyesíti a nedvszívóságot és megszilárdítja az aljzatot
- Nedvszívó felületekre (pl. betonaljzat)





VÍZÁLLÓ
BÁRHOL ÉS
BÁRMIKOR!



IMPREGNÁLÓK ADALÉKOK



PRIME FALAZATIMPREGNÁLÓ

07.93

Egykomponensű, vízzel hígítható oldat, amely hatékonyan hidrofobizálja a nedvszívó aljzatok valamennyi típusát.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH00011HU	flakon	1 liter	6 db / 480 db	transzparens
CH00022HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	transzparens

TULAJDONSÁGOK

- Víztaszító, hidrofób
- Kiváló időjárásállósság
- Kiváló hatástartósság, gátolja a mohásodást
- Öntisztító hatás
- Megőrzi a felületek eredeti megjelenését
- Térköveken, járófelületeken is alkalmazható

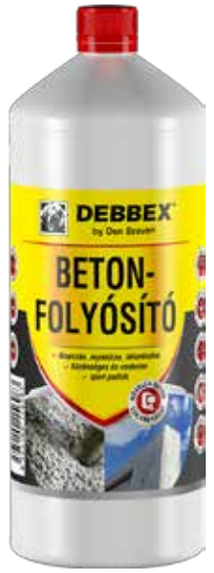

BETONFOLYÓSÍTÓ

07.92

Adalékszer cementkötésű anyagokhoz, építészeti és látszóbetonhoz, előre gyártott betonhoz, transzportbetonhoz, valamint különféle cementkeverékekhez. Alkalmas injektáláshoz, felhajtórámpákhoz, garázsokhoz, térkőgyártáshoz és padlófűtéses betonhoz. Segíti az önterülést, csökkenti a vízfelhasználást és a beton páraáteresztő képességét, javítja az összetartást, mérsékli a zsugorodási repedések kialakulását, és növeli a beton kezdeti és végső szilárdságát, valamint tömörségét. Megfelel az EN 934-2, T1/T2 szabvány követelményeinek. Anyagszükséglet: 100 kg cementhez 0,55–1,3 liter (0,6–1,5 kg).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0520HU	flakon	1liter	6 db / 504 db	barna
CH0521HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	barna

TULAJDONSÁGOK

- Csökkenti a vízfelhasználást
- Meghosszabbítja a felhasználásra rendelkezésre álló időt, és javítja az összetartást
- Segíti az önterülést
- Növeli a beton kezdeti és végső szilárdságát és tömörségét
- Csökkenti a zsugorodási repedések előfordulását és a páraáteresztő képességet a beton és egyéb cementkötésű anyagok esetében



TÉLI ADALÉKANYAG BETONOZÁSHOZ (ALACSONY HŐMÉRSÉKLETHEZ)

07.90

Kötésgyorsító minden típusú betonozáshoz – egyszerű betonhoz, vasbetonhoz és előfeszített betonhoz. Növeli a portlandcement és cementkeverékek kötéshőjét, gyorsítja a kezdeti kötést és a beton keményedését, miközben nem okoz korróziót a betonacélnál. Javítja a beton feldolgozhatóságát, növeli a rugalmasságot és a fagyállóságot. Különösen téli betonozáshoz ajánlott, -10 °C-ig. Megfelel az EN 934-2, T7 szabvány követelményeinek. Adagolás: 50 kg cementhez 0,325–1,0 liter.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON / RAKLAP	SZÍN
CH0500HU	flakon	1 liter	6 db / 504 db	sárgás
CH0501HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	sárgás

TULAJDONSÁGOK

- Növeli a beton szilárdságát
- Gyorsítja a kötést és a kikeményedést
- -10 °C - ig lehetővé teszi a beton és egyéb cementkötésű anyagok alkalmazását
- Nem okoz betonkorróziót
- Javítja a beton vízáteresztő képességét
- Alacsony hőmérsékleten végzett betonozáskor lerövidíti a gőzérlelés idejét

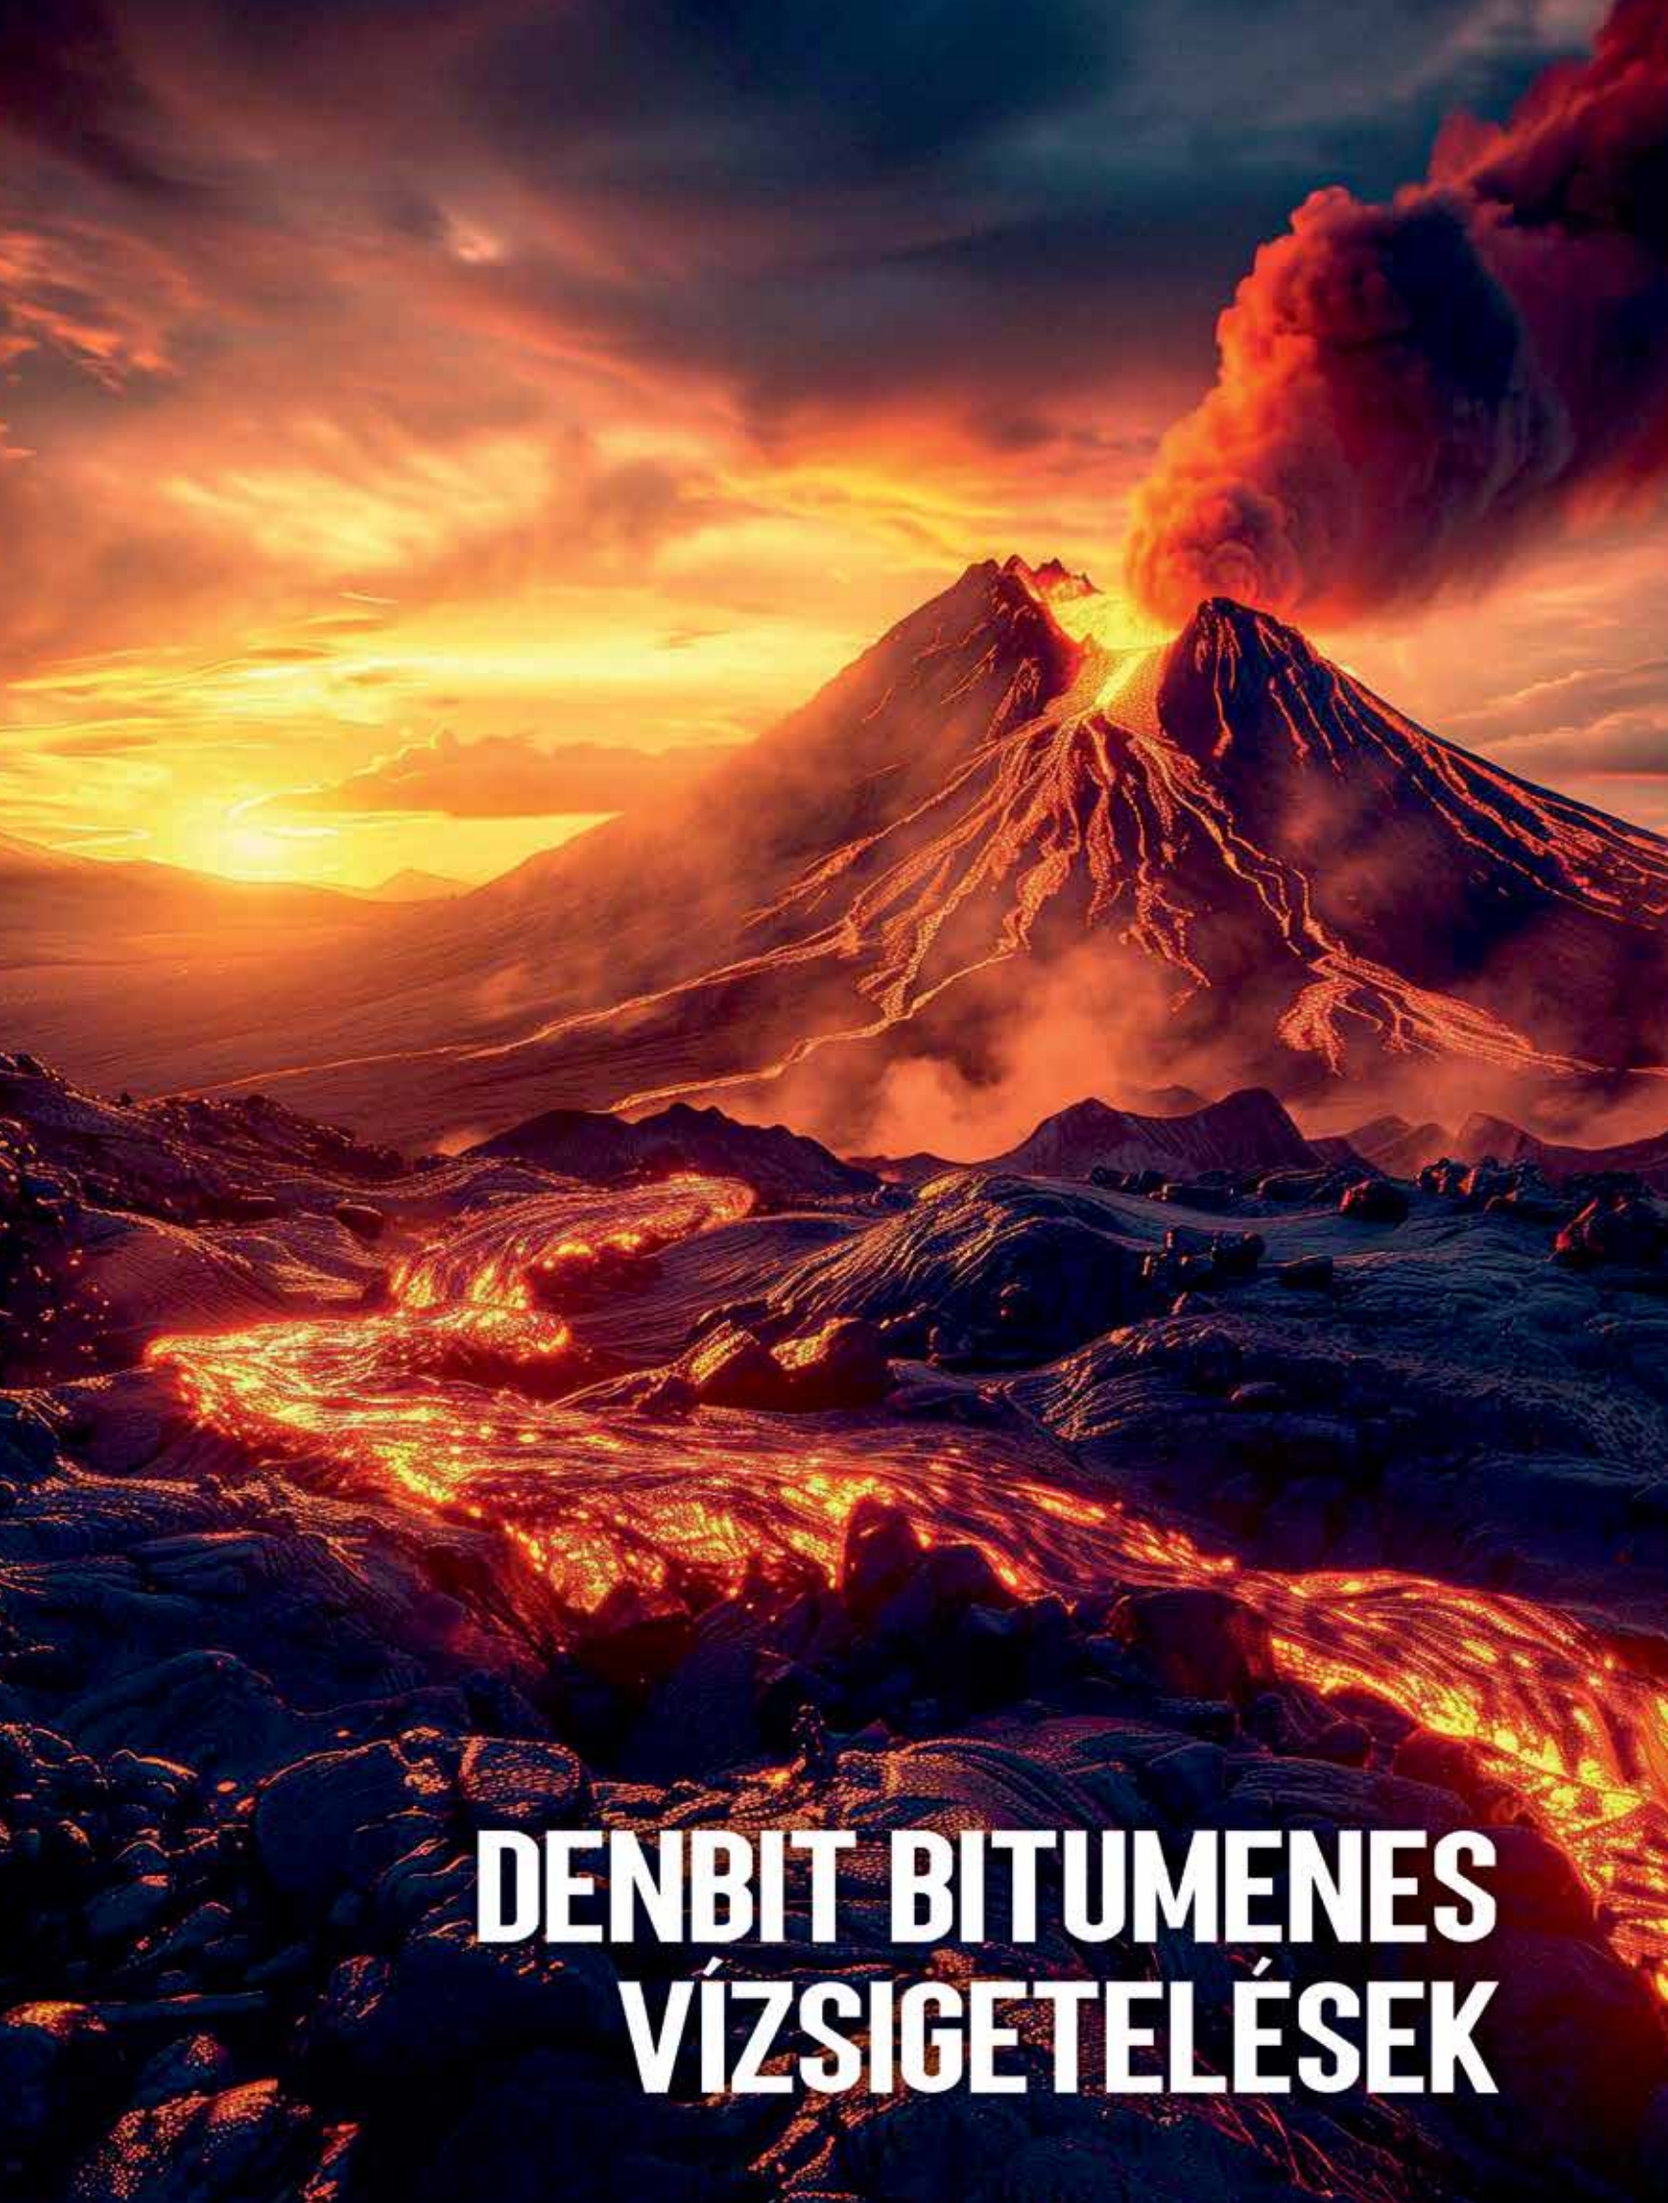

DENBIT BITUMENES VÍZSIGETELÉSEK

DENBIT AQUA STOP OLDÓSZERES BITUMENES JAVÍTÓ KEVERÉK

AZ APRÓ DILATÁCIÓS MOZGÁSOKAT KIVÁLÓAN KIEGYENLÍTŐ SZÁLERŐSÍTETT BITUMENES ASZFALT.

Víz alatt is alkalmazható: kiszorítja a vizet és az aljzathoz tapad.

KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA



HOL ALKALMAZHATÓ?

- kültéri felületeken
- bitumenes tetőlemezek sérüléseinek javítására
- tetők és alépítmények áttöréseinek tömítésére
- helyi hézag- és repedéstömítésre
- betonon, bitumenes és fémlemezeken, tetőburkolatokon és eterniten

ERŐSSÉGEI?

- erősítőszálakat tartalmaz, nagy szilárdságú
- egykomponensű, gyors felhordás
- széleskörű aljazat-kompatibilitás
- nagyfokú rugalmasság, azonnali könnyű alkalmazás
- teljes száradás 3-5 nap alatt

ALKALMAZÁSI MÓD?

- száraz aljzaton célszerű BR-ALP alapozót használni
- nedves aljzatnál a laza részecskéket el kell távolítani
- spatulával több vékony rétegben felhordani a kívánt vastagságig és formáig
- rétegek között 3–5 órát várni
- nedves felületen erősen bele kell dörzsölni az anyagot
- extra védelemhez a frissen felhordott felület beszórható palaszemcsékkel

ÜGYELJÜNK RÁ?

- kátránypapírra nem alkalmazható
- polisztirollal csak ≤25 °C hőmérséklet esetén érintkezhet
- ne hordjuk fel nagy vastagságban – lassítja a kötést és csökkenti a hatékonyságot
- oldószertartalma miatt beltéri használatra nem alkalmas

07.51

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11019HU	flakon	1 kg	385 db	fekete

DENBIT BR-ALP
BITUMENES ALAPOZÓ (OLDÓSZERES)

KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA

81.12

Ez a szintetikus gumival módosított, elasztikus bitumenes alapozó rugalmas réteget képez, mélyen beszívódik az aljzatba, akár enyhén nedves felületen is, és kiegyenlíti az aljzat mikrorepedéseit. Alkalmas beton, vakolat, falazat, acél- és bádogelemek, bitumenes lemezek, fa- és faalapú felületek (cement- és gipszrost lemezek, OSB-lemezek), valamint fal- és épületalapok előkészítésére, különösen hegeszthető lemezek és vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN vagy DenBit STYROL T alá. Anyagszükséglet: 0,1–0,2 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11000HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	fekete
11001HU	fém doboz	9 kg	55 db	fekete
11002HU	fém doboz	19 kg	33 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló mélyalapozó képesség
- Kültéri használatra
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Oldószeres



DENBIT DK-ATN
BITUMENES VÍZSZIGETELÉS (OLDÓSZERES)

KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA

81.14

Ez a szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag rendkívül elasztikus védőréteget képez, miközben gyantáinak és kémiai adalékainak köszönhetően kiváló tapadást biztosít különféle aljzatokon. Alkalmas bitumenes és horganyzott lemezre, régi bitumenes bevonatra, betonra, egyéb ásványi felületekre, cement- vagy cement-mész vakolatra, valamint DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 300 alapozóval kezelt felületekre. Használható alépítmények, föld alatti épületrészek és ipari vízmedencék nedvesség- és vízvédelmére. Anyagszükséglet: 0,5–0,8 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11003HU	vödör	4,5 kg	80 db	fekete
11004HU	vödör	9 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű, gyors felhordás
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó
- Oldószeres
- Kültéri használatra



DENBIT U
BITUMENES JAVÍTÓHABARCS (OLDÓSZERES)

KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA

81.23

Ez a szintetikus gumival módosított plasztikus bitumenes készpaszta erősítőszálainak és kémiai adalékainak köszönhetően mélyen beszívódik, és akár enyhén nedves felületen is alkalmazható. Alkalmas beton, falazat, vakolat, tetőburkolat, fémlemezek, gipszfelületek, bitumenes lemezek és egyéb bitumenalapú anyagok, például zsindely felületekre. Használható tetőburkolatok sérüléseinek javítására, hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, valamint vízszigetelő tömítésként. Képes összefüggő, elasztoplasztikus bevonat kialakítására épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez, továbbá bádogos elemek tömítésére és javítására. Ellenáll az időjárás viszontagságainak, a gyenge savaknak, lúgoknak és a talajban található agresszív anyagoknak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11010HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11011HU	vödör	10 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Szálakkal erősített bitumenes anyag
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Egyszerű, gyors felhordás
- Oldószeres





DENBIT REFLEX ALU FÉNYVISSZAVERŐ VÉDŐLAKK

KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA

81.22

Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai adalékok javítják a tapadását a különféle aljzatokhoz. Dekoratív és fényvisszaverő hatású ezüstpigmentet tartalmaz. Vízálló, valamint ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak. Alkalmazható bitumenes lemezen és zsindelyen, eterniten, horganyzott lemezen, betonon, cement- és cement–mész vakolaton. Tetőburkolatok védelmére, kültéri használatra. Anyagszükséglet: 0,15–0,25 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11005HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	ezüst

TULAJDONSÁGOK

- Fényvisszaverő hatású ezüstfestéket tartalmaz
- Csökkenti a tetőhéjazat felmelegedését
- Ellenáll az UV-sugárzásnak, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó
- Oldószeres



DENBIT BOND BITUMENES LEMEZ - HIDEGRAGASZTÓ

KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA

81.28

Bitumenes bázisú ragasztó- és szigetelőanyag, amely a hozzáadott gyanták és kémiai adalékok révén fokozott tapadást biztosít, valamint lehetővé teszi az enyhén nedves aljzaton történő feldolgozást. A kialakuló bevonat vízzáró, ellenáll a gyenge savaknak, lúgoknak és a talajban előforduló agresszív anyagoknak. Alkalmas bitumenes lemezek és zsindelyek, eternit fedések, betonszerkezetek, valamint egyéb ásványi alapfelületek, továbbá cement- és cement–mész vakolatok kezelésére. Bitumenes lemezek aljzathoz történő rögzítésére, illetve a bitumenes lemezek rétegeinek egymáshoz ragasztására alkalmazható, legfeljebb 10%-os hajlásszögű felületeken. Anyagszükséglet: 0,6–1,0 kg/m² rétegenként.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11012HU	vödör	5 kg	100 db	fekete
11013HU	vödör	10 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Ideális olyan helyeken, ahol nem lehet lánggal dolgozni
- Oldószeres



DENBIT RB HIDEG BURKOLÓASZFALT

KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA

81.50

Hideg bedolgozású burkolóaszfalt professzionális és lakossági felhasználásra, amely háztartási környezetben is egyszerűen alkalmazható tömörített felületeken. Alkalmas kátyújavításra, megsüllyedt árkok és csatornák helyreállítására, valamint hidakon, parkolókban és ipari területeken végzett javítási munkákhoz. A DenBit RB –12 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten alkalmazható, legfeljebb 5 cm rétegvastagságban. Anyagszükséglet: 24 kg/m² 10 mm vastag réteg esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
90012AHU	vödör	25 kg	24 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali alkalmazhatóság hidegen
- Alkalmazási hőmérséklet: -12 °C – +40 °C
- Egy réteg max. 5 cm vastagságú lehet
- Magas hőmérsékleten is stabil
- Jól használható az utak problémás részein
- Egyszerű, veszteségmentes alkalmazás
- Nagy tartósság és ellenálló képesség
- Azonnal helyreállítható közlekedés

DENBIT ALKALMAZÁSI MÁTRIX

	Aljzat anyaga					Építési alkalmazás					Rétegek száma, hígítás						Rétegvastagság	Rétegenkénti anyag-szükséglet
	falazat, beton, vakolat, eternit	aszfalt, bitumen és módosított változataik	fémlemez	polisztirol	fa	alépítmény, alapok	medencék	ferde tető, lapostető	bádogos elemek	Beltérben alkalmazható	alapozás hegeszthető lemezek és vízszigetelő bevonat alá	alap vízszigetelő bevonata	vízszigetelő tetőbevonat	javítóhabarcs	fényvisszaverő bevonat	ragasztóanyag	[mm]	[kg / m²]
DenBit S-T4	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	tető min. lejtése 3%	✗	✗	✗	✗	3-4	✗	✗	✗	0,8-1,2	1,4-2,0 (1 réteg)
DenBit DISPER DN	✓	✓	✓	✓	✳	✓	✗	ásványi szemcsék vagy Reflex ALU	✗	✓	✗	min. 2	3-4	min. 2	✗	✗	0,5-0,9	0,5-1,0
DenBit DISPER AS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	1:4-1:9)	✗	✗	✗	✗	✗	0,1-0,2 (alapozás)	0,15-0,3 (réteg) 0,3-0,6 (lemez alá)
DenBit DISPER A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	1	✗	✗	✗	✗	✗	0,1 (alapozás)	0,2-0,3 (alapozás)
DenBit DISPER STYRO LT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	2-3	✗	✗	✗	polisztirol	0-2 mm (vízszigetelés)	0,8-1,5 (vízszigetelés) 0,8-2,0 (pontragasztás)
DenBit DK-ATN	✓	✓	✓	✗	✳	✓	✓	✗	✗	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	✗	0,45-1,0	0,5-0,8
DenBit BR-ALP	✓	✓	✓	✗	✓	✓	vízszigetelésnek kell követnie	✓	✗	✗	1	2-3 (nedvesség elleni könnyű szigetelés)	✗	✗	✗	✗	0,15-0,3 (alapozás) 0,3-0,4 (szigetelés)	0,1-0,2
DenBit U	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	1-2	✗	✗	2,0-3,0 (szigetelés) 2,0-5,0 (javítások)	1-2 ilyen vastagságnál 1 mm
DenBit AQUA STOP	✓	✓	✓	✳	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	1 vagy több	✗	1 vagy több	✗	✗	2,0-3,0 (iszigetelés) 2,0-5,0 (javítások)	1-2 ilyen vastagságnál 1 mm
DenBit Reflex ALU	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	1	✗	0,1-0,25	0,1-0,25
DenBit BOND	✓	✓	✗	✗	✳	✓	✗	csak lapostetőre	✗	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	bitumenes lemezek	0,5-0,9	0,6-1,0
DenBit RB	✗	✓	✗	✗	✗	műút	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	akár 50 mm	25-30 ilyen vastagságnál 20 mm

✓ alkalmazható ✗ nem alkalmazható ✳ különleges körülmények között történő felhasználás esetére lásd a termék Technikai adatlapját





DENBIT DISPER AS BITUMENES ALAPOZÓ (KONCENTRÁTUM)

81.02

Szintetikus gumival módosított, vízzel hígítható bitumenes emulzió, amely alapozóként alkalmazva javítja a bitumenes lemezek és diszperziós, aszfaltalapú vízszigetelő bevonatok tapadását. Alkalmazható betonon, cement- és cement–mész vakolaton, eterniten, gipszfelületeken, bitumenes lemezeken és egyéb bitumenalapú anyagokon. Beton- és téglafelületek, alapozások, falak, teraszok, lapostetők és egyéb épületszerkezetek alapozására szolgál. Hegeszthető lemezek alá 1:4 arányban, vízszigetelő bevonatok alá 1:9 arányban vízzel hígítva alkalmazandó. Anyagszükséglet: 0,2–0,3 kg/m² egy rétegben. A termék vízzel hígítandó koncentrátum.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11007HU	vödör	5 kg	80 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló mélyalapozó képesség
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás - 3 óra alatt teljesen megszárad
- Száraz és nedves felületen egyaránt alkalmazható



DENBIT DISPER A BITUMENES ALAPOZÓ

81.02

Szintetikus gumival módosított, magas bitumentartalmú emulzió, amely alapos felkeverést követően azonnal feldolgozható. Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint közvetlenül érintkezhet polisztirollal. Az alapozott felületen javítja a vízszigetelő bevonatok tapadását. Alkalmazható betonon, cement- és cement–mész vakolaton, eterniten, gipszfelületeken, fán, bitumenes lemezeken és egyéb bitumenalapú anyagokon. Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, lapostetők és egyéb szerkezetek alapozására szolgál. Javasolt anyagfelhasználás: 0,2–0,3 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11021HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11022HU	vödör	10 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnal alkalmazható
- Kiváló mélyalapozó képesség
- Oldószermentes
- Gyors száradás – kikeményedés már 3 óra után
- Száraz és enyhén nedves aljzatra



DENBIT DISPER DN BITUMENES VÍZSZIGETELÉS

81.04

Szintetikus gumival módosított bitumenes anyagok diszperziós keveréke, száraz vagy enyhén nedves felületekre. Tixotróp tulajdonságainak köszönhetően bármilyen dőlésszögű felületen alkalmazható. Alkalmazható betonon, cement- és cement–mész vakolaton, eterniten, bitumenes lemezeken és egyéb bitumenalapú anyagokon, valamint DenBit DISPER AS alapozóval kezelt felületeken. Tetőburkolatok felújítására és védelmére, műszaki szövettel erősített, korc nélküli tetőburkolatok kialakítására, pince-, garázs-, terasz- és erkélyaljzatok párazáró szigetelésére, valamint föld alatti épületrészek nedvesség elleni védelmére alkalmazható. Anyagszükséglet: 0,5–1,0 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11008HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11009HU	vödör	10 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás – 6 óra alatt teljesen kikeményedik
- Szövet erősítés

DENBIT STYRO LT
POLISZTIROL- ÉS BITUMENLEMEZ RAGASZTÓ

81.29

Szintetikus gumival erősen módosított bitumenes vízszigetelő anyag, amely a hozzáadott gyanták és kémiai adalékok révén kiváló tapadást biztosít polisztirolhoz, bitumenes és betonfelületekhez, fémlemezekhez, valamint fához. Konzisztenciájának köszönhetően nagy hajlásszögű és függőleges felületeken is alkalmazható, és kiegyenlíti a legfeljebb 5 mm-es felületi egyenetlenségeket. Alkalmas alépítmények vízszigetelésére. Alkalmazható EPS és XPS hőszigetelő lemezeken, betonon, bitumenes lemezeken, fán és fémlemezeken. Föld alatti épületrészek vízszigetelésének kialakítására, valamint polisztirol hőszigetelő lemezek aljzathoz történő ragasztására szolgál. Anyagszükséglet: 0,8–1,5 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11014HU	vödör	10 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Függőleges falon is alkalmazható, nem folyik meg
- Száraz és enyhén nedves aljzatra
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak



DENBIT DN PROFI
GYORSAN SZÁRADÓ VÍZSZIGETELÉS

81.02

Az anyag a Gumoasfalt DN 350 vízbázisú terméken alapul.
Gyorsan száradó vízszigetelés Denbit DN Profi – új generációs, továbbfejlesztett összetételű vízszigetelő bevonat. Kikeményedés után rendkívül rugalmas, UV-sugárzással és időjárási hatásokkal szemben ellenálló vízszigetelő membránt képez. Alkalmas tetők felújítására, pincék, garázsok és beton alapok védelmére. Alkalmazható fémlemezen, ásványi aljzatokon (beton, tégla, vakolat), valamint fa felületeken is.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
110081BIPHU	vodor	5 kg	72 db	fekete
110082BIPHU	vodor	10 kg	39 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló tapadás különféle felületeken
- Polisztirolbiztos – nem károsítja a polisztirol szerkezetét
- Vízzel hígítható
- Nagy ellenálló képesség, –20 °C-on is tartósan rugalmas
- Nem folyik meg, +70 °C-ig hőálló
- Gyors száradás – a második réteg már 8 óra elteltével felhordható
- UV-sugárzással és időjárási hatásokkal szemben ellenálló
- Kikeményedés után is tartósan rugalmas

ÚJDONSÁG



DENBIT ALUBAND PLUS
TETŐSZIGETELŐ BITUMENSZALAG

07.33

Illesztések és csatlakozások szigetelésére bádogtetők szegletein és vápáin, bitumenlemezes vízszigetelés és mellvédek közötti átmenetek kialakítására, valamint a vízszigetelés sarkainak mechanikai sérülések elleni védelmére. Alkalmas fémlemezek, csatornák és ereszek korrózió okozta sérüléseinek javítására, ablakfelületek osztóelemeinek tömítésére, kéménybádog és tetőablak szigetelésének javítására, raktárcsarnokok trapézlemezeinek éllezárására, valamint üvegezett szerkezetek aljzatfelületének kialakítására. Húzószilárdság: ≥ 1,3 MPa, tapadás az aljzathoz: ≥ 0,1 MPa. Hőállóság: –40 °C és +100 °C között, alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS (MM x M)	DB / KARTON	SZÍN
B206RLP	Aluband	50 x 10	12 db	alumínium
B207RLP	Aluband	75 x 10	8 db	alumínium
B208RLP	Aluband	100 x 10	6 db	alumínium
B209RLP	Aluband	150 x 10	4 db	alumínium



TISZTÁN ÉS
VILÁGOSAN
LÁTHATJA!



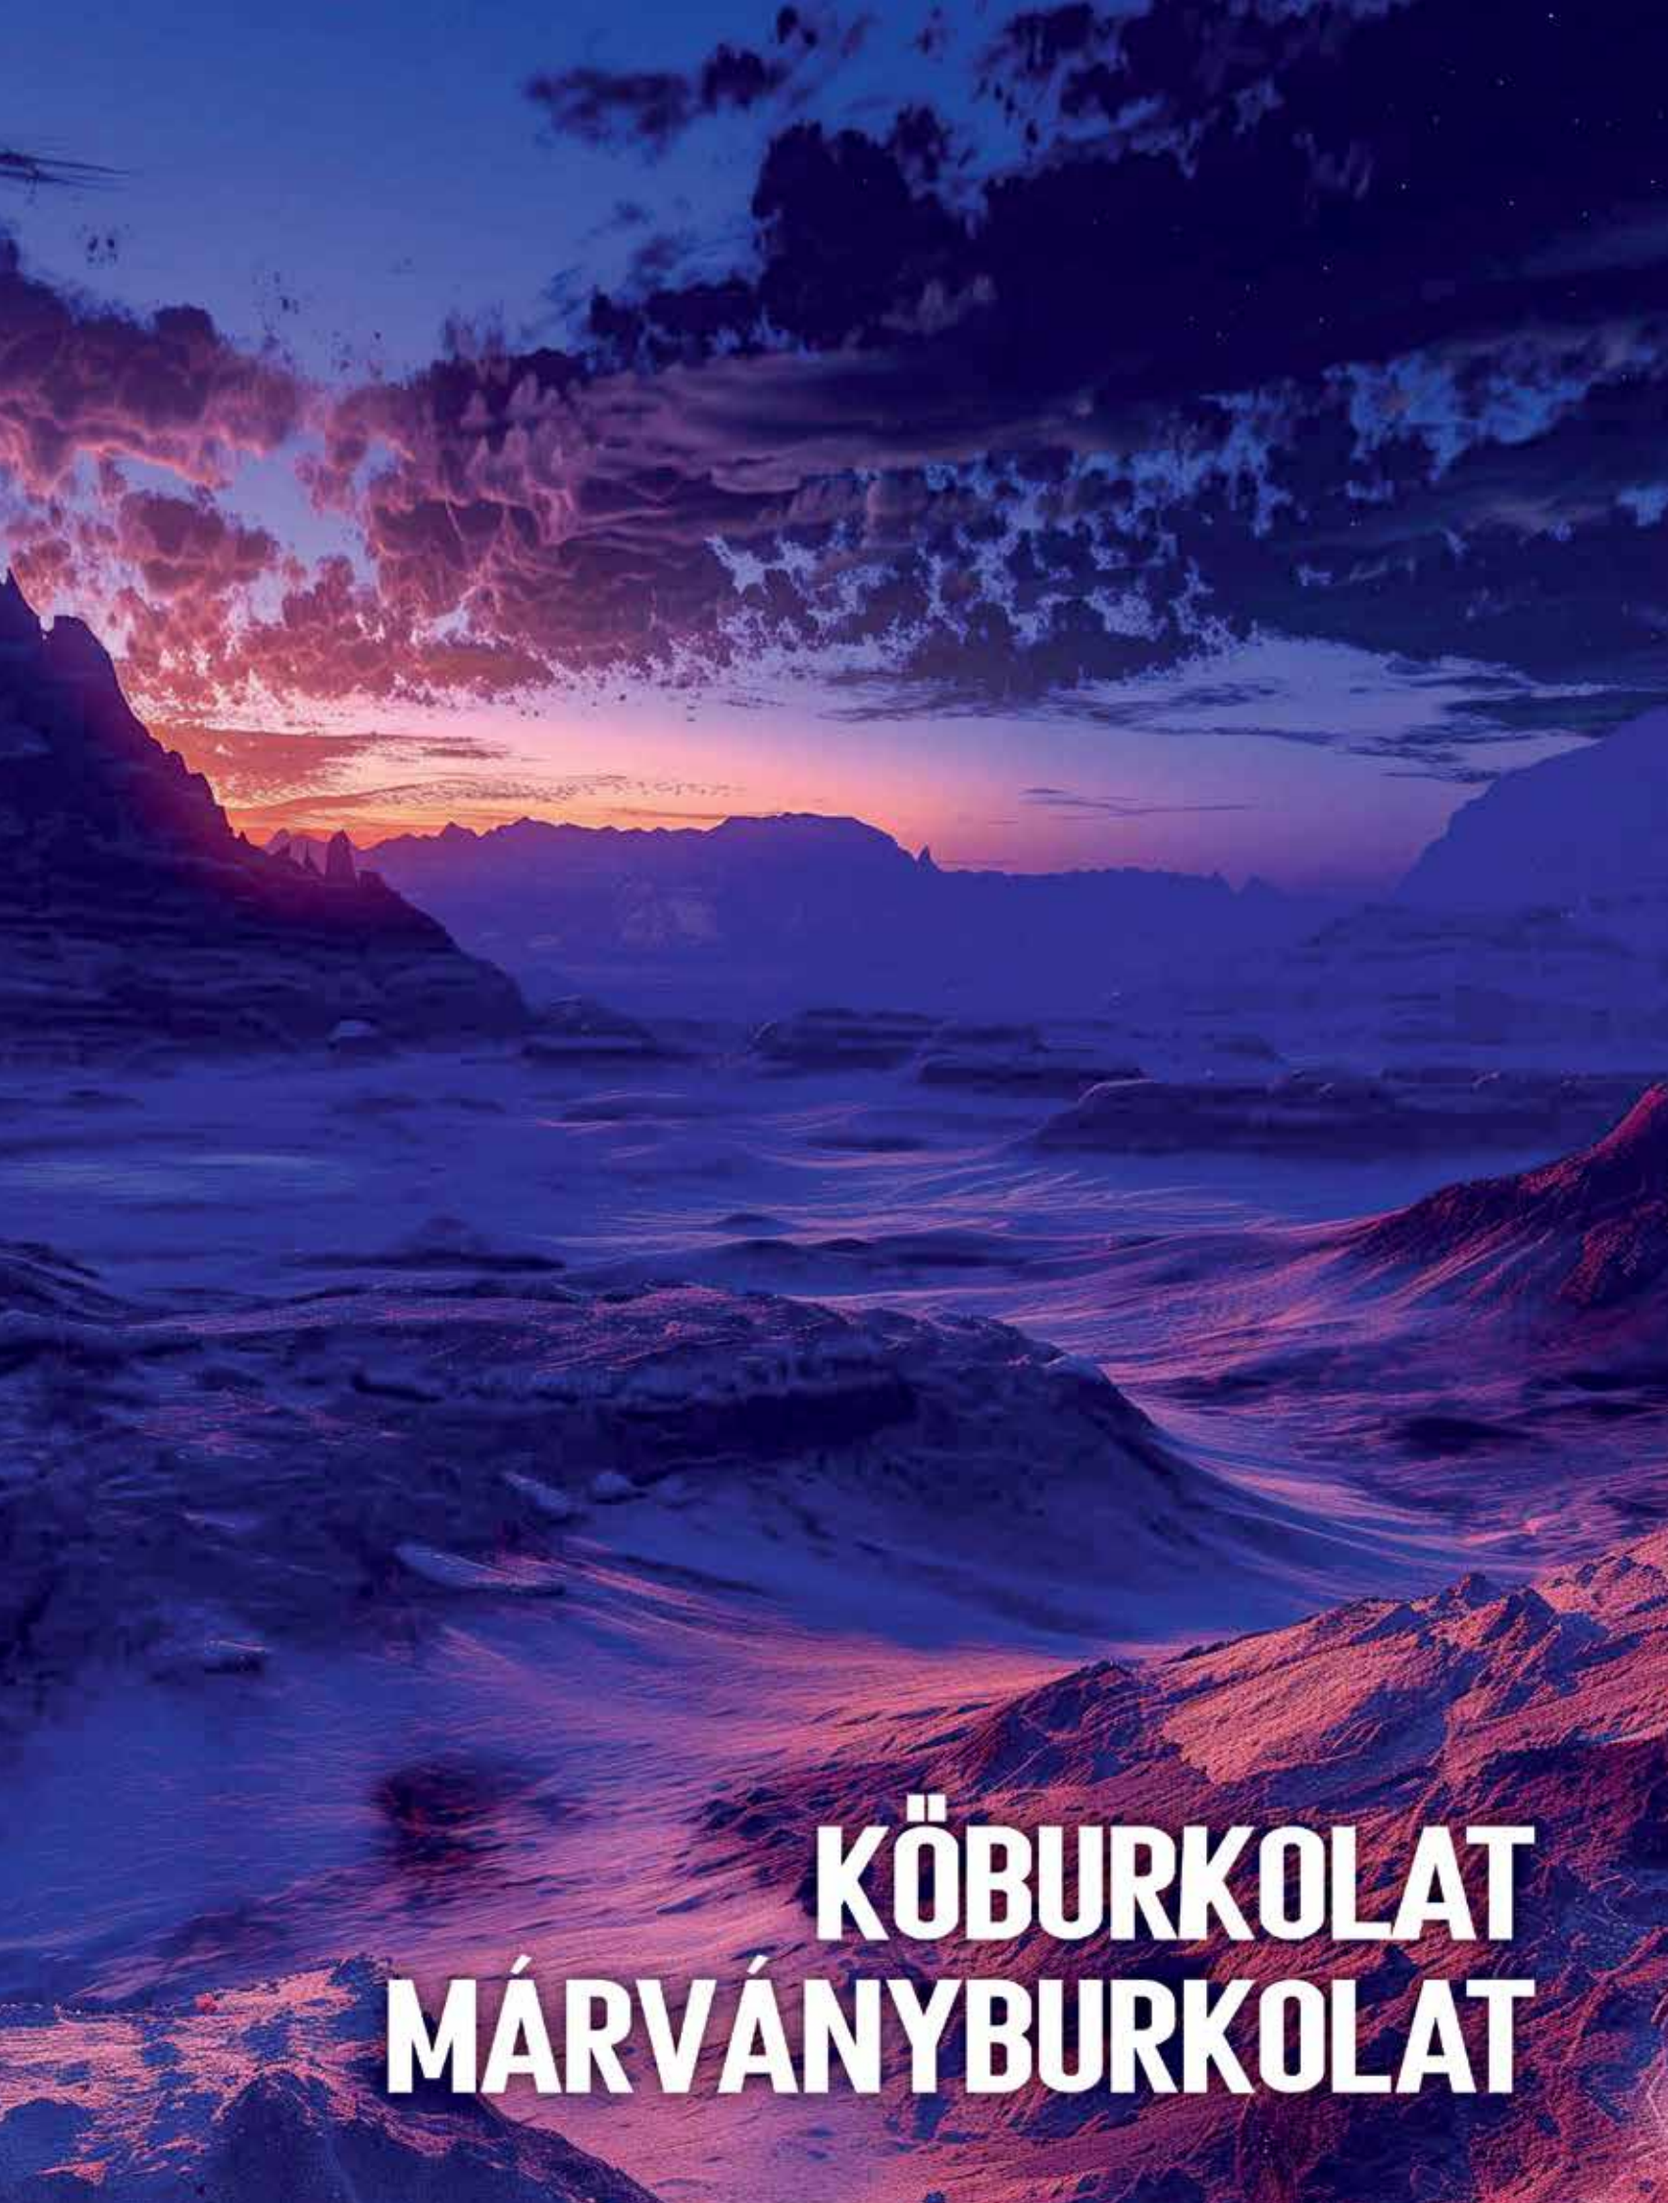
KÖBURKOLAT
MÁRVÁNYBURKOLAT

PERFECTSTONE DESIGN KŐBURKOLAT / MÁRVÁNYBURKOLAT

ALAPOZÁS ÉS ALKALMAZÁS EGY LÉPÉSBEN

A nagyobb kötőanyag-tartalom előalapozás nélkül is jobb tapadást biztosít

Kőburkolat/Márványburkolat Az epoxigyantával összekapcsolt folyami vagy márványkavicsból készült PerfectSTONE számos célra alkalmas végső felületet képez. Bel- és kültéren is lerakható, különféle típusú szilárd felületekre. A PerfectSTONE természetes hatású, egységes és hézagmentes felületet biztosít. A Kőburkolat/Márványburkolat a már nem jó megjelenésű régi felületek (beton, burkolólap, anhidrid stb.) felújítására és új felületek létrehozására egyaránt ideális.

KÜLTÉR

Univerzális, természetes, végleges felületréteg szilárd felületekre. Nyílt szerkezetének köszönhetően vízáteresztő és fagyálló.

FELHASZNÁLÁS

- Járda, terasz, erkély, lépcső
- Medence melletti terület
- Kocsibejáró, felhajtó, kocsibeálló
- Kerti dekoráció
- Vastagság 10–30 mm
- Nem tökéletesen egyenes aljzaton is alkalmazható

ELŐNYÖK

- Fagyálló
- Vízáteresztő (tócsamentes)
- Jó csúszásgátló tulajdonságok
- Kis karbantartásigény minden évszakban
- Hézagmentes felület









BELTÉRI

A beltéri felület rendszerint különféle márványok kombinációjából készül. Az alkalmazott szerkezetek a felület használatával szembeni igényektől függenek.

FELHASZNÁLÁS

- Nappali, télikert
- Konyha, közlekedő
- Fürdőszoba, előszoba, kereskedelmi helyiségek
- Javasolt vastagság 6–30 mm

ELŐNYÖK

- Természetes, esztétikus hatás
- Padlófűtéshez is használható
- Kis karbantartásigény
- Kiváló csúszásgátló tulajdonságok

ANYAGSZÜKSÉGLET TÁBLÁZAT

Rétegvastagság	0,6 cm	0,8 cm	1 cm	1,4 cm	2 cm	3 cm
Kiadósság	2,4 m^2	1,8 m^2	1,5 m^2	1,25 m^2	0,88 m^2	0,59 m^2

1) Szerszámok előkészítése – a lerakáshoz szükség lesz vakolókanálra, simítókanálra, egy lécre a nagyobb felületek elsimításához, S6005-ös oldószerre és rongyra a tisztításhoz, két vödörre, keverőfejre és szabályozható fordulatszámú fúrógépre.

2) Az aljzat előkészítése – az aljzatnak száraznak, tisztának, zsírtól, olajtól és szabad szemcséktől mentesnek kell lennie. Lerakáskor a környezet és az aljzat hőmérsékletének a +10–25 °C tartományba kell esnie.

3) Az aljzat előkészítése után hozzálátunk a kőburkolat előkészítéséhez. Az első vödörbe beleszórjuk a kavicsot a zsákból. Fontos, hogy a kavics ne legyen nedves. Az esetleges színeltérés miatt javasolt több zsáknyi kavicsot összekeverni. A másik vödörben összekeverjük az epoxigyanta A és B komponensét és az anyagot 3 percig kis fordulatszámon (kb. 300 ford./perc) keverjük fúrógép segítségével.

4) A kész epoxigyantát átöntjük a kavicsos vödörbe, és gondosan összekeverjük a kaviccsal. Mindig csak olyan mennyiségű anyagot készítsünk, amelyet +25 °C mellett 40 percen belül le tudunk rakni.

5) Az összekevert kőburkolatanyagot fokozatosan felhordjuk az előkészített aljzatra. A felhordott anyag felületét simítókanál (kisebb felület) vagy léc (nagyobb felület) segítségével elsimítjuk.

6) Az elsimított felületet végül a simítókanál enyhe lenyomásával tökéletesen simára dolgozzuk. Minden felületet szemre-vételezéssel ellenőrizzünk. A munka megkönnyítése érdekében időnként töröljük meg a szerszámokat oldószeres ronggyal, hogy a kavics ne ragadjon rájuk.

7) A kész, elsimított felületet 24 órán át nem érheti eső, és nem szabad rálépni. A kőburkolat 7 nap után terhelhető teljes mértékben.













Megjegyzés: a felhordás során tartsa be a termék használati utasításában és a műszaki adatlapján található útmutatást.

PerfectSTONE KŐBURKOLAT (FOLYAMI KAVICS)



Éles folyami kavics
2–4 mm
Cikkszám: KK3000



Gömbölyded folyami kavics
2–4 mm
Cikkszám: KK3001



Gömbölyded folyami kavics,
4–6 mm
Cikkszám: KK3002



Gömbölyded folyami kavics
4–8 mm
Cikkszám: KK3003

PerfectSTONE MÁRVÁNYBURKOLAT



Márvány zöld
3–6 mm
Cikkszám: KK4028



Márvány barna
3–6 mm
Cikkszám: KK4016



Márvány antracit
3–6 mm
Cikkszám: KK4022



Márvány rózsaszín
3–6 mm
Cikkszám: KK4007



Márvány sárga
3–6 mm
Cikkszám: KK4010



Márvány téglavörös
3–6 mm
Cikkszám: KK4013



Márvány barnásszürke
3–6 mm
Cikkszám: KK4026



*Márvány világosszürke
3–6 mm
Cikkszám: KK4019



*Márvány elefántcsont
3–6 mm
Cikkszám: KK4004



*Márvány fehér
3–6 mm
Cikkszám: KK4001

* Csak abban az esetben alkalmas kültéri használatra, ha UV-álló kötőanyagot használ.

KAVICS/MÁRVÁNY

TÍPUS	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS
Folyami kavics	zsák	25 kg
Márvány 3 - 6 mm	zsák	25 kg



EPOXIN F1000 DRY

20.14

Kétkomponensű epoxi alapozó nedvszívó, porózus aljzatok, úgymint beton, falazat, vakolat, gipszkarton pormentesítő kezeléséhez az Epoxi padlóbevonattal vagy a PerfectStone kőburkolattal kialakított fedőréteg felhordása előtt. Rendkívül nedvszívó, porózus aljzatok, például beton, falazat, vakolat, gipszkarton stb. pormentesítő kezeléséhez. Alkalmazható gyártócsarnokok, szerelőműhelyek, gépcsarnokok, kezelőrámpák, raktárak, garázsok, műhelyek, kazánházak, hőcserélők és szervizek esetében. Alkalmazható továbbá alapozóként kő- vagy márványburkolat aljzatának előkészítéséhez.

SKU	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / PALETTA	SZÍN
T6001	kanna	4 kg + 0,4 kg	60 db	transzparens

WALL KÖTŐANYAG KŐBURKOLATHOZ

40.01

Epoxialapú kő- és márványburkolathoz készült kötőanyag kifejezetten függőleges falon történő alkalmazásra. Kaviccsal és márvánnyal kombinálva bel- és kültéren egyaránt természetes végleges felületréteget alkot. Nagy szilárdságú, erősen vegyszerálló és fagyálló kötőanyag. Az anyagszükséglet (A+B komponens) 25 kg kavicshoz 2,6 kg.



SKU	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	TÍPUS	SZÍN
KWALL1000	vödörkészlet dobozban	2,60 kg	kötőanyag (A + B), 25 kg kőhöz	tejszerű

UV ÁLLÓ KÖTŐANYAG KŐBURKOLATHOZ

40.01

Poliaszpartát-alapú, UV-álló kötőanyag kifejezetten kültéri alkalmazáshoz. Biztosítja a kavics és a márvány színtartását. Nagy szilárdságú, erősen vegyszerálló és fagyálló kötőanyag különösen nagy UV-állósággal. Az anyagszükséglet (A+B komponens) 25 kg kavicshoz 1,36 kg.



SKU	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	TÍPUS
KUV1000	vödörkészlet dobozban	1,36 kg	UV-álló kötőanyag, 25 kg kőhöz

KÖTŐANYAG KŐ-/ MÁRVÁNYBURKOLATHOZ

40.01

Az epoxigyantával összekapcsolt folyami vagy márványkavicsból készült PerfectSTONE számos célra alkalmas végső felülé--tet képez. Bel- és kültéren is lerakható, különféle típusú szilárd felületekre. A PerfectSTONE természetes hatású, egységes és hézagmentes felületet biztosít. A Kőburkolat/Márványburkolat a már nem jó megjelenésű régi felületek (beton, burkolólap, anhidrid stb.) felújítására és új felületek létrehozására egyaránt ideális.



SKU	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	TÍPUS
K1000	vödörkészlet dobozban	1,36 kg	kötőanyag (A + B), 25 kg kőhöz
K1001	vödörkészlet dobozban	4,08 kg	kötőanyag (A + B), 75 kg kőhöz
K1002	vödörkészlet dobozban	6,80 kg	kötőanyag (A + B), 125 kg kőhöz

PÓRUSKITÖLTŐ

40.02

A Kőburkolat/márványburkolat pórustömítője egykomponensű diszperziós akrilát, amellyel beltérben kitölthetők a PerfectSTO-NE kő- vagy márványburkolat pórusai. Egyszerűbbé teszi a padló karbantartását, és megakadályozza a szennyeződések és a víz behatolását a kavics- és márványdarabok közé. Az anyagszükséglet 1–1,3 kg/m².



SKU	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	SZÍN
KK2003	tégely	3 kg	fehér, (érlelés után transzparens)
KK2010	vödör	10 kg	fehér, (érlelés után transzparens)

„L“ ÉS „T“ ALAKÚ ZÁRÓPROFIL

A 10 mm vagy 12 mm magas L-profil a kőszőnyegek szélének befejezésére szolgál.
A profil perforációja biztosítja a vízelvezetést a nyitott szerkezetből.
A 10 mm vagy 12 mm magas T záróprofil a kőszőnyegek szélének lezárására szolgál,
és biztosítja a megfelelő vízelvezetést. Ez az elem alul hosszabb, így átkötést biztosít a szomszédos vízszintes szerkezethez. Használható például lépcsők szélein és teraszok végén,
vagy erkélyek szegélyén.

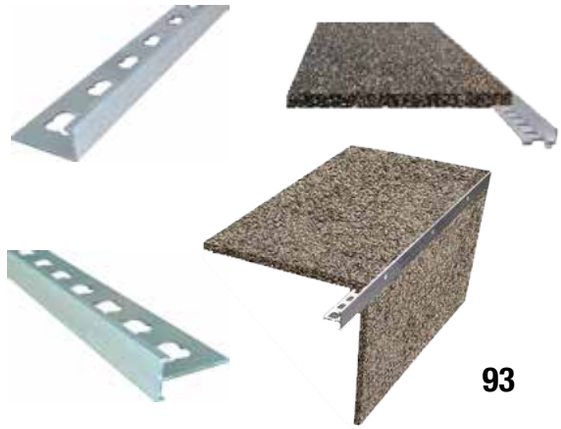

SKU	PROFIL	MÉRET SZÉLESSÉG (mm) x HOSSZ (m)	KISZERELÉS
KK7000	profil “L“	10 x 2,5	nincs kartonban
KK7001	profil “L“	12 x 2,5	nincs kartonban
KK7050	profil “T“	10 x 2,5	nincs kartonban
KK7051	profil “T“	12 x 2,5	nincs kartonban

FRISS HÍREK:

"A TUDÓSOK EGY ÚJ, NAGYOBB GALAXIST FEDEZTEK FEL!"

FELFEDEZTÜNK VALAMI MÉG NAGYOBBAT!



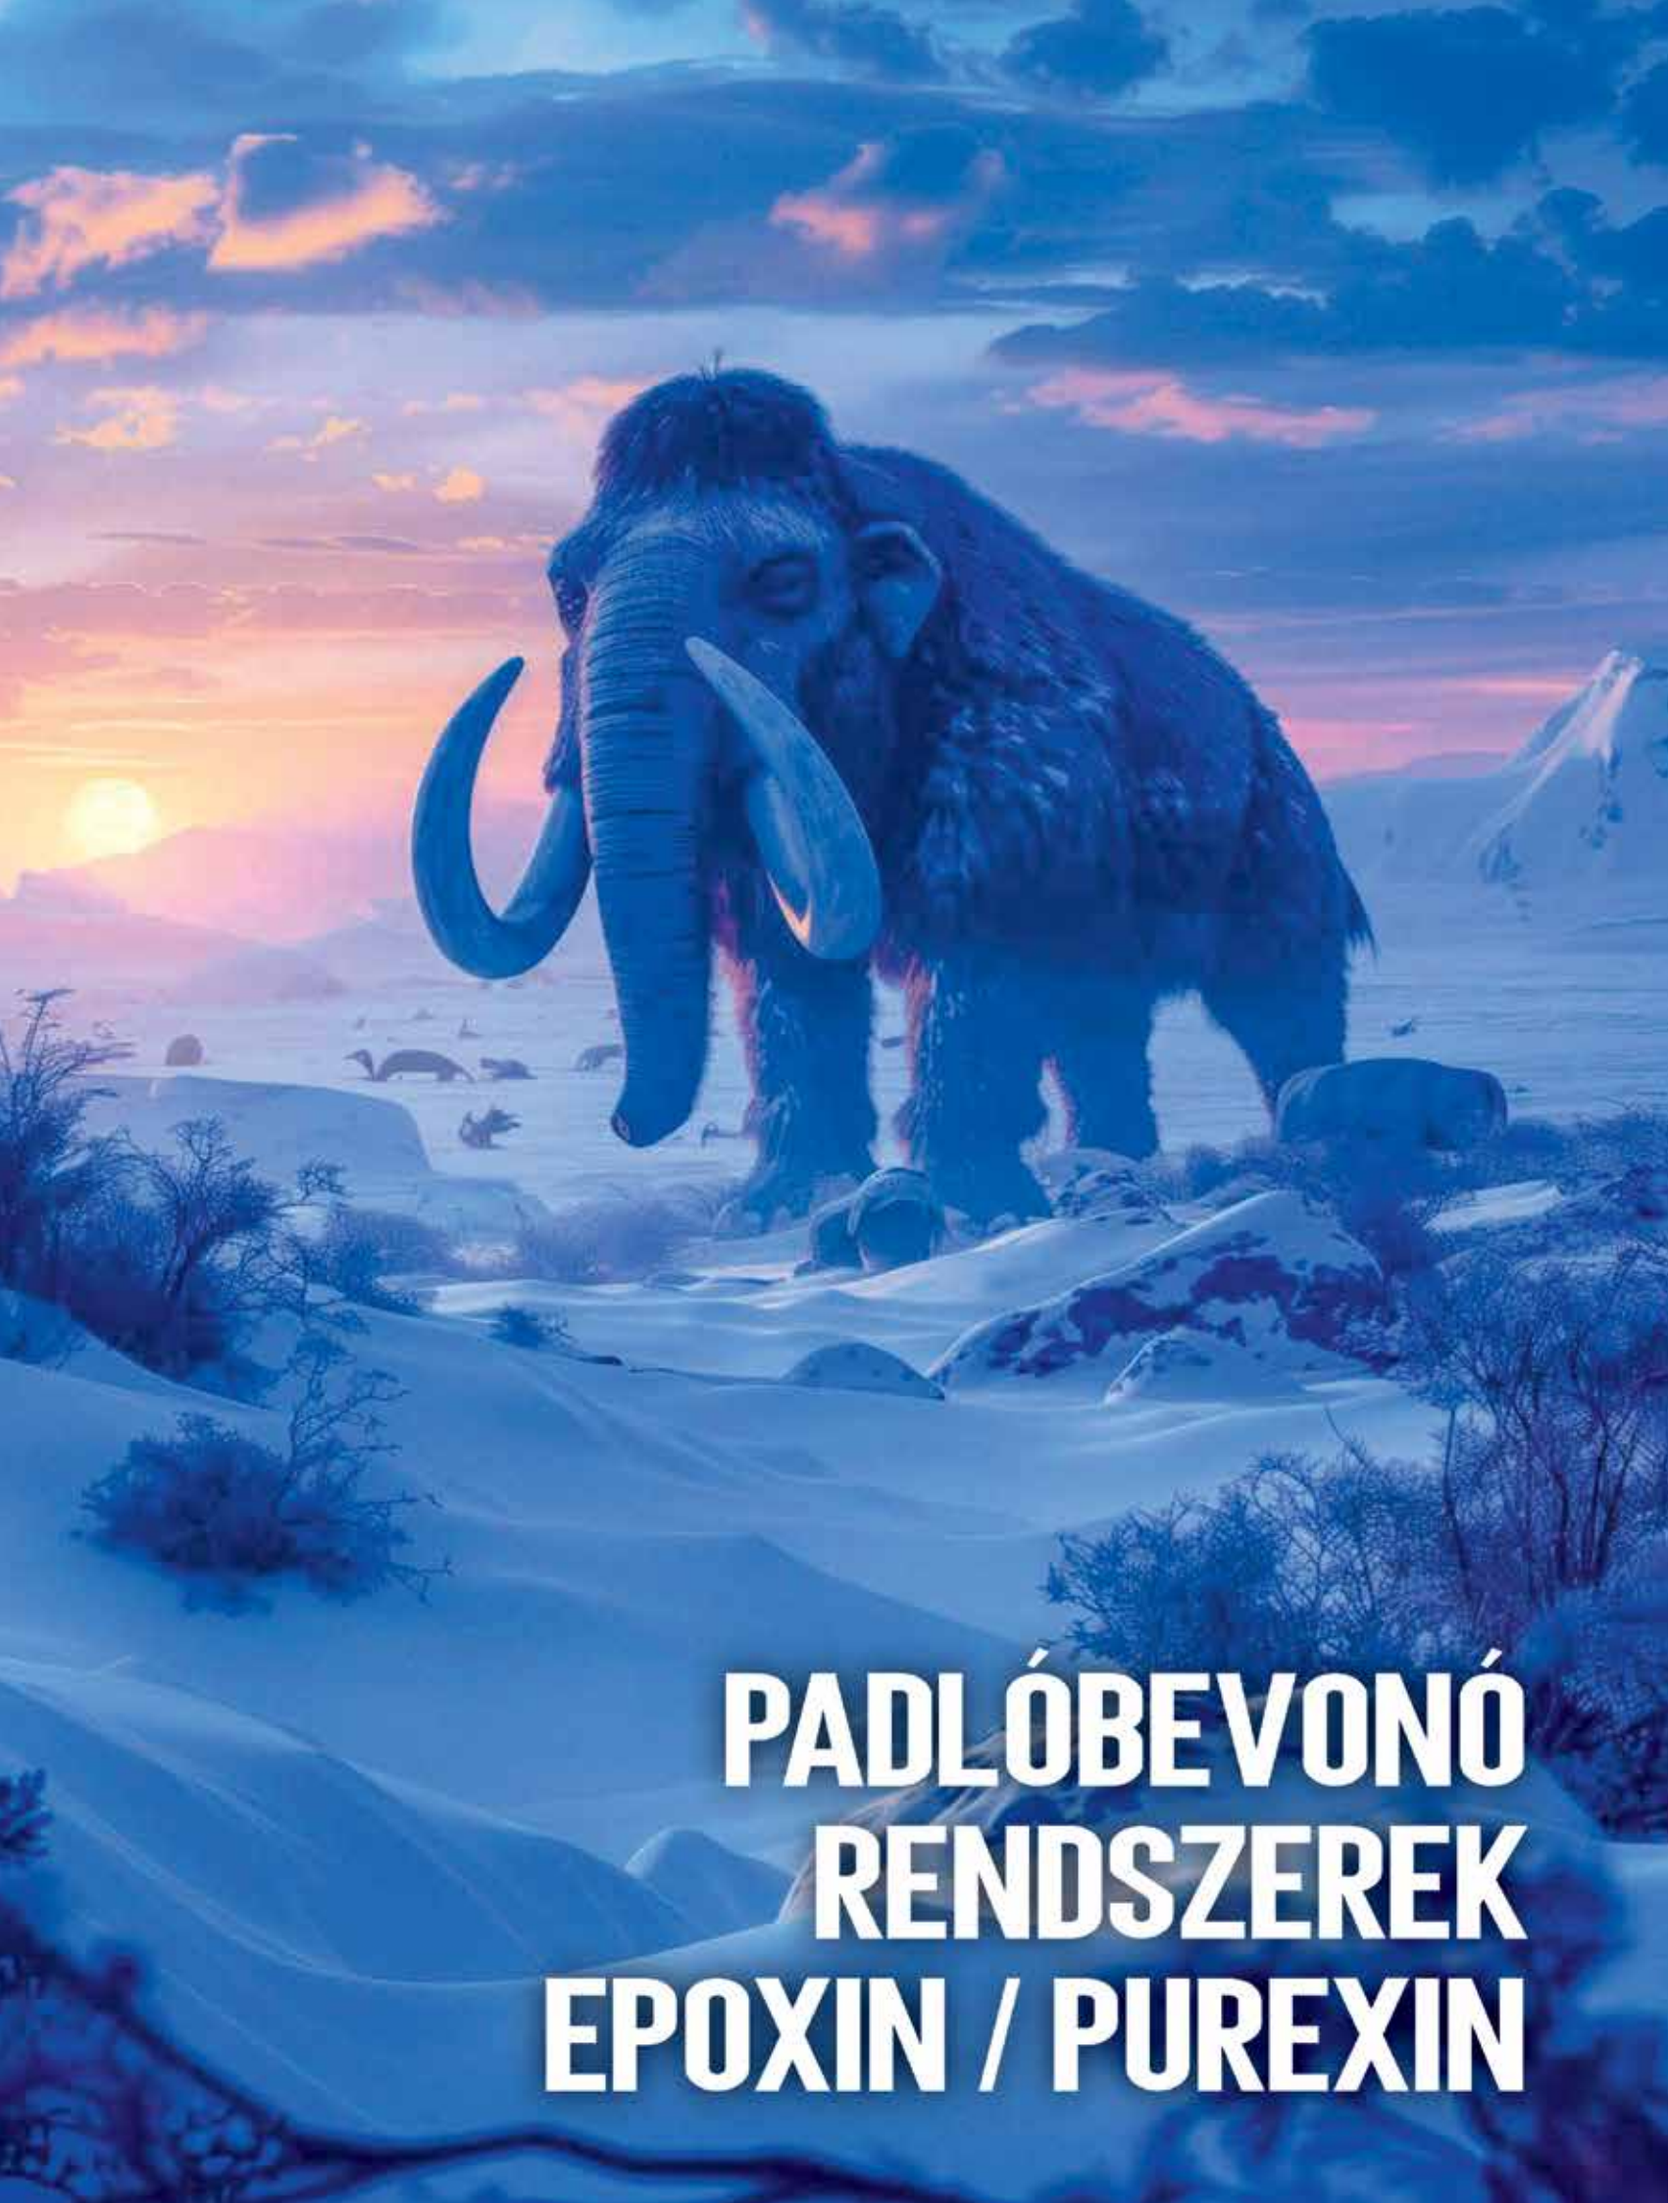

PADLÓBEVONÓ RENDSZEREK EPOXIN / PUREXIN

A Den Braven Czech és Slovak a.s. több mint 20 éve aktív az építőipari vegyi anyagok piacán. Ez idő alatt sok tapasztalatot, referenciát kaptunk, és számtalan projektet hajtottunk végre (kisebb beruházásoktól a nagyobb állami megbízásokig). Saját teszt központunkban fejlesztjük ki és teszteljük termékeink megbízhatóságát az Ön számára. A modern technológiáknak és a tapasztalt fejlesztőknek / technikusoknak köszönhetően széles termékkínálattal rendelkezünk, amelyet integrált rendszerekbe csoportosítunk. A 2020-as építési szezonra két vadonatúj termékcsaládot fejlesztettünk, amelyek az EPOXIN és PUREXIN neveket viselik.

EPOXIN

Az EPOXIN epoxi gyantán alapuló széles termékskálát fed le az alapozóktól, bevonatoktól, aljzatkiegyenlítőktől a dekoratív fedőlakkokig. Ezeket a termékeket kiváló mechanikai ellenállás, keménység, könnyű tisztíthatóság és mérettartás jellemzi.

PUREXIN

A PUREXIN sorozat speciális gyanták és keményítők kombinációján alapul, amelyeket együttesen poliuretánoknak nevezünk. Ez a termékskála különböző membránokat, bevonatokat, aljzatkiegyenlítő és matt fedőlakkokat foglal magába. A PUREXIN sorozat számos speciális tulajdonsággal rendelkezik, melyek összhangban állnak az egyéb felhasznált termékekkel is.

EPOXIN F1000 DRY

Kétkomponensű epoxi alapozó száraz aljzatra (az aljzat nedvességtartalma legfeljebb 4%). Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.

ELŐNYÖK

- kiváló alapozó képesség
- rövid várakozási idő (a második naptól csiszolható)
- egyszerű alkalmazhatóság
- beltéri és kültéri használatra egyaránt
- kiváló tapadás az aljzathoz
- az aljzat színeinek kiegyenlítése (előkészítés a festés előtt) - csak színes változatban

HASZNÁLAT

- száraz, cementkötésű aljzatok alapozására beltéren és kültéren egyaránt
- javítóhabarcsok és aljzat kiegyenlítők előkészítéséhez
- alapozó bevonat az EPOXIN és a PUREXIN sorozat összes epoxi és poliuretán padlóburkolatához
- az inkoherens (egyenetlen, málló) aljzat felületének megerősítésére, a hajszálrepedések és a pórusok kitöltésére



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF1002	tartály és flakon	30 kg	transzparens
T6001	tégely	4,4 kg	transzparens



EPOXIN F1200 WET

Kétkomponensű epoxi alapozó nedves aljzatra (aljzat páratartalma 4% felett). Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.



ELŐNYÖK

- alkalmazható nedves felületekre, anhidritekre, fémre, gipszkartonra
- kiváló alapozó képesség
- rövid várakozási idő (a második naptól csiszolható)
- egyszerű alkalmazhatóság
- beltéri és kültéri használatra egyaránt
- kiváló tapadás az aljzathoz
- az aljzat színeinek kiegyenlítése (előkészítés a festés előtt) - csak színes változatban

HASZNÁLAT

- száraz és nedves cement-kötésű aljzat alapozására beltéren és kültéren egyaránt
- alkalmas anhidrit, gipszkarton, fém, műkő, műgyanta és egyéb különleges aljzatok alapozására
- javítóhabarcsok és aljzatkiegyenlítők előkészítéséhez
- alapozó bevonat az EPOXIN és a PUREXIN sorozat összes epoxi és poliuretán padlóburkolatához
- az inkoherens (egyenetlen, málló) aljzat felületének megerősítésére – a hajszálrepedések és a pórusok kitöltésére
- hőmérséklettől és páratartalomtól függően, 5-10 napon belül alkalmazható a friss betonon

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF1202	tartály és flakon	30 kg	transzparens
EXF1204	tégely	10 kg	transzparens
EXF1205	tégely	4,4 kg	transzparens

EPOXIN F1300 WET SPECIÁL

Kétkomponensű epoxi alapozó száraz, nedves vagy olajos alapokra is (az aljzat nedvességtartalma 4% felett) Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.



ELŐNYÖK

- alkalmazható nedves és zsíros/olajos aljzatokra, fémekre, műgyanta felületekre
- kiváló alapozó képesség
- rövid várakozási idő (a második naptól csiszolható)
- egyszerű alkalmazhatóság
- beltéri és kültéri használatra egyaránt
- kiváló tapadás az aljzathoz

HASZNÁLAT

- száraz, nedves vagy akár zsíros cementkötésű aljzatok alapozására beltéren és kültéren egyaránt
- ragasztórétegként alkalmazható fémhez, műgyanta felületekhez és más különleges aljzatokhoz
- javítóhabarcsok és aljzatkiegyenlítők előkészítéséhez
- az inkoherens (egyenetlen, málló) aljzat felületének megerősítésére – a hajszálrepedések és a pórusok kitöltésére
- hőmérséklettől és páratartalomtól függően, 5-10 napon belül alkalmazható a friss betonon

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF1302	tartály és flakon	30 kg	transzparens
EXF1304	tartály és flakon	10 kg	transzparens
EXF1305	tartály és flakon	4,4 kg	transzparens

EPOXIN F5000

Pigmentált kétkomponensű epoxi bevonat és aljzatkiegyenlítő; végső, járható réteg. Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.

ELŐNYÖK

- Egyszerű alkalmazhatóság és könnyű tisztíthatóság
- Kiváló mechanikai és kémiai ellenállás
- Esőálló
- Gyors terülés – bedolgozó henger nélkül is alkalmazható
- Csúszásmentes felületet képez

HASZNÁLAT

- Terített padlók és egyenletes bevonatok kialakítására
- Alkalmazható raktárak, gyártócsarnokok, üzletek, parkolók, iskolák, étkezdék, kórházak stb. területén
- A csúszásmentes felület eléréséhez keverje kvarchomokkal
- Dekoratív, egyedi megjelenésű padlók kialakításához használjon akrilforgácsot



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF5002X0XX	tartály és flakon	30 kg	a RAL színskála szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
T6000	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	világos szürke, RAL 7035
T61015	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	bézs, RAL 1015
T61018	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	sárga, RAL 1018
T63020	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	piros, RAL 3020
T65012	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	világos kék, RAL 5012
T66001	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	sötét zöld, RAL 6001
T67040	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	középszürke. RAL 7040
T69005	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	fekete, RAL 9005
T69016	doboz	5 kg + 1 kg	72 db	fehér, RAL 9016

EPOXIN F5100

Pigmentált, kétkomponensű, strukturált epoxi bevonat a legfelső, járható réteg kialakításához. Oldószer- és nonil-fenol-mentes formulájú.



ELŐNYÖK

- Hengerrel könnyen felhordható
- Kiemelkedő mechanikai és kémiai ellenállóság
- Esőálló tulajdonság
- Egyszerűen tisztítható felület
- Csúszásmentes bevonatot biztosít

HASZNÁLAT

- Strukturált felületek kialakítására alkalmas
- Alkalmazható raktárakban, gyártócsarnokokban, üzlethelyiségekben, parkolókban, iskolákban, étkezdékben, kórházakban és egyéb hasonló területeken
- Az Epoxin F5100 dekoratív falburkolóként is használható
- Csúszásmentes felület eléréséhez kvarc homokkal keverendő

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF51047035	tartály és flakon	10 kg	a RAL színskála szerint
EXF51027035	tartály és flakon	30 kg	a RAL színskála szerint

ÚJDONSÁG

EPOXIN F5200 FLEX

Rugalmas, kétkomponensű epoxi bevonat és töltőanyag járóréteg kialakításához. Kifejezetten beltéri parkolóházak – DB Park I. és DB Park II. – padlóösszetételeiben történő alkalmazásra fejlesztve.



ELŐNYÖK

- Fokozott rugalmassággal rendelkező anyag
- Kiemelkedő mechanikai és vegyi ellenállás
- Párazáró és vízálló tulajdonságokkal rendelkezik
- Csúszásgátló felület kialakítására is alkalmas
- Kizárólag beltéri használatra készült
- Széles színválasztékban elérhető

HASZNÁLAT

- Fedett parkolóházak kopórétegének kialakítására
- Dinamikus és statikus repedések áthidalását biztosító kompozíció része
- Öntött padlók és sima felületű bevonatok létrehozására alkalmas
- Színek változatos kombinációjának lehetősége egyedi minták, úgynevezett díszítések készítéséhez

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF52027035	tartaly es flakon	30 kg	a RAL szinskala szerint

*A termék elérhetőségével kapcsolatos információkért forduljon értékesítési képviselőjéhez.

A minimális rendelési mennyiség 90 kg.

EPOXIN F7000

Átlátszó, kétkomponensű epoxi bevonat, mely tartós, járható felületet hoz létre. Alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes formulával rendelkezik.

ELŐNYÖK

- Egyszerűen alkalmazható és tisztítható
- Kiváló mechanikai és kémiai ellenálló képesség
- Esőálló
- Fokozottan ellenáll az UV sugárzásnak
- Csúszásmentes felületet képez
- Univerzálisan használható

HASZNÁLAT

- Kötőanyagként alkalmazható színes kvarchomokhoz és aljzatkiegyenlítő rétegekhez.
- Fényes felületet biztosít az akrilforgáccsal dekorált padlóburkolatok számára.
- Végső fedőrétegként használható színes kvarchomok padlók védelmére és esztétikai javítására.
- Alkalmazható különféle ipari és kereskedelmi területeken, mint például raktárak, gyártócsarnokok, üzlethelyiségek, parkolók, iskolák, étkezdék és kórházak.

az ANTI-SKID-del kombinálva csúszásmentes felületet hoz létre



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF7001	tartály és flakon	20 kg	transzparens
EXF7002	tartály és flakon	5 kg	transzparens
EXF7003	műanyag csomag	1 kg	transzparens





EPOXIN ACCELERATOR

Epoxi alapú termékek egykomponensű kötésgyorsítója. A reagens lerövidíti az EPOXIN rendszer epoxi anyagainak kikeményedési idejét. A termék elsősorban az EPOXIN F1000 DRY, EPOXIN F1200 WET és EPOXIN F1300 WET SPECIÁL alapozókhoz használható.

ELŐNYÖK

- Akár 3 órára rövidíti a kötési időt
- A gyorsítót az alapozó komponenseinek (A + B) keverékéhez kell hozzáadni
- Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható
- Befolyásolhatja az alapozó megjelenését

ALKALMAZÁS

- Az aljzat-előkészítés meggyorsításának szükségessége esetén
- Amennyiben az alkalmazási felület alapozása és végső rétege egy napon belül kivitelezhető (a m2-ek száma a döntő)

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TARTALOM	DB / RAKLAP
EXF0090	flakon	1 kg	336 db
EXF0091	tartály	5 kg	100 db



EPOXIN DEKOR

Kétkomponensű epoxi kiöntőanyag dekorációs elemek készítéséhez és modellezéshez. Kis viszkozitású, oldószer- és nonilfenol-mentes anyag.

TULAJDONSÁGOK

- Átlátszó
- Kiváló habzásgátlás
- Akár 5 cm-es öntvényvastagság
- Hosszú fazékidő
- Pigmentekkel színezhető
- Minimális zsugorodás

ALKALMAZÁS

- Modellezés
- Ékszerkészítés
- Dekorációs elemek és asztalok készítése

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF0093	Tégelyek kartondobozban	1 kg	átlátszó
EXF0094	Tégelyek kartondobozban	4 kg	átlátszó
EXF0095	Tégelyek kartondobozban	20 kg	átlátszó

EPOXIN F9000 CONDUCTIVE

Vízbázisú kétkomponensű epoxi alapozó elektrosztatikus vezető padló rendszerekhez. Az anyag alacsony viszkozitású, oldószermentes.



ELŐNYÖK

- kiváló elektrosztatikus vezető képesség
- egyszerű alkalmazhatóság
- alacsony anyagszükséglet

HASZNÁLAT

- az EPOXIN F9000 CONDUCTIVE-ot vezető rétegként kell alkalmazni az antisztatikus EPOXIN F9100 ANTI-STATIC hordozóréteg alá.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF9003	műanyag csomag	15 kg	fekete

EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

Pigmentált, kétkomponensű epoxi bevonat, az elektrosztatikusan vezető padlórendszer felső, járható rétege. Az anyag alacsony viszkozitású, oldószer- és nonil-fenol-mentes.



ELŐNYÖK

- elektroszatikusan vezetőképes
- nagyon jó mechanikai és kémiai ellenálló képesség
- esőálló
- könnyen tisztítható
- közepesen fényes felületet hoz létre

HASZNÁLAT

- elektrosztatikusan vezető padlók kialakítására az automatizált gyógyszer- és elektronikai ipari csarnokokban és raktárakban
- különösen alkalmas érzékeny elektronikával ellátott területeken - szervertermek, laboratóriumok, CNC gépek közelében
- robbanásveszélyes anyagokat feldolgozó üzemek területén

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS (A+B)	ÖSSZ. TÖMEG (A+B)	SZÍN
EXF9102X0XX	tartály és flakon	30 kg	a RAL színskála szerint

RÉZSZALAG

Elektromosan vezető öntapadós rézszalag.

CIKKSZÁM	HOSSZ	DB / KARTON	SZÍN
EXF0001	50 m	-	réz



ELŐNYÖK

- Öntapadós – egyszerűen alkalmazható
- Vékony – egyszerűen átfedhető

ALKALMAZÁS

- Rézszalag elektrosztatikusan vezető padlórendszerek kialakításához

CHIPSZEK

Színes chipszek dekoratív padlóburkolatok készítéséhez

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TÖMEG	DB / KARTON	SZÍN
EXF0010	tégely	500 g	-	narancssárga
EXF0011	tégely	500 g	-	fehér
EXF0012	tégely	500 g	-	fekete
EXF0013	tégely	500 g	-	világosszürke
EXF0014	tégely	500 g	-	zöld
EXF0015	tégely	500 g	-	kék
EXF0016	tégely	500 g	-	világoskék
EXF0017	tégely	500 g	-	világosbarna
EXF0018	tégely	500 g	-	vörös
EXF0019	tégely	500 g	-	sárga



ELŐNYÖK

- Egyszerűen alkalmazható
- A színek kombinálhatók
- Gazdaságos

ALKALMAZÁS

- Epoxi bevonóanyagok és habarcsok, például az EPOXIN F5000 dekoratív kezeléséhez
- Bel- és kültéren is alkalmazható

THIXOP ADALÉKANYAG

Epoxi- és poliuretán-alapú alapozók, bevonóanyagok és habarcsok sűrítésére szolgáló, speciális polimeralapú adalékanyag.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TÖMEG	DB / KARTON	SZÍN
EXF0050	tégely	10 kg	-	fehér
EXF0052	tégely	1 kg	-	fehér



ELŐNYÖK

- Kiváló hatékonyság
- Gazdaságos
- Nem gyorsítja meg a hálósító és a gyanta reakcióját

ALKALMAZÁS

- Alapozók, bevonóanyagok és habarcsok tixotróp adaléka

ANTI-SKID SPECIÁLIS TÖLTŐANYAG

Padlóbevonatok csúszásgátló tulajdonságának javítására szolgáló speciális töltőanyag.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	TÖMEG	DB / KARTON	SZÍN
EXF0060	tégely	500 g	-	átlátszó

* A termékek elérhetőségéről érdeklődjön területi képviselőjénél.



ELŐNYÖK

- Átlátszó – nem módosítja a színárnyalatot
- Bársonyos megjelenésű befejező bevonat
- Gazdaságos

ALKALMAZÁS

- Epoxi bevonóanyagok, például az EPOXIN F7000 csúszásgátló kezelése

NATÚR ÉS SZÍNES HOMOK

Minőségi szárított kvarchomokból készülő termék. A színes változatokban poliuretán gyantában diszpergált színezék képezi a bevonatot. A termék EPOXIN epoxirendszerekben használatos alapozóhabarcs, csúszásgátló felület és dekorációs elemek kialakításához az EPOXIN család bevonóanyagaival.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZEMCSEMÉRET (mm)	SZÍN
EXF0070	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	natúr
EXF0071	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	fehér
EXF0072	zsák	25 kg	42	0,4-0,8	fekete



TULAJDONSÁGOK

- Pontos szemcseméret
- Széles színválaszték
- UV-állóság
- Állandó szemcseszerkezet
- Színtartó
- Agresszív környezetben is vegyszerálló

ALKALMAZÁS

- EPOXIN alapozók töltőanyaga alapozóhabarcs létrehozásához
- EPOXIN felületi bevonat csúszásgátló kezelése
- Esztétikus színes padló kialakítása

EPOXI BEVONAT/ALJZATKIEGYENLÍTŐ

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
IPARI CSARNOKOK, ÚJ GARÁZSOK, ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÉPÜLETEK FOLYOSÓI

TÍPUS:
simított, fényes

BETON, ALJZATKIEGYENLÍTŐ RÉTEG 1

2 EPOXI PENETRÁCIÓ
EPOXIN F1000 DRY
A penetráció kiválasztása a burkolat típusától függ
Felhasználás: 0,3–0,5 kg/m²

3 EPOXI BEVONAT VAGY ALJZATKIEGYENLÍTŐ
EPOXIN F5000
Felhasználás:
aljzatkiegyenlítőként: 1,5–2 kg/m²
bevonatként: 0,6 kg/m² 4

DÍSZÍTŐ CHIPSZEK SZÓRÁSA 5

EPOXI VÉGSŐ LAKK – EPOXIN F7000
Védőréteg a dekoratív chipek számára
Felhasználás: 0,15 kg/m²

SZÁRAZ HELYISÉGEK ÉS ÚJ ÉPÍTMÉNYEK, MINIMÁLIS PÁRATARTALOM MELLETT

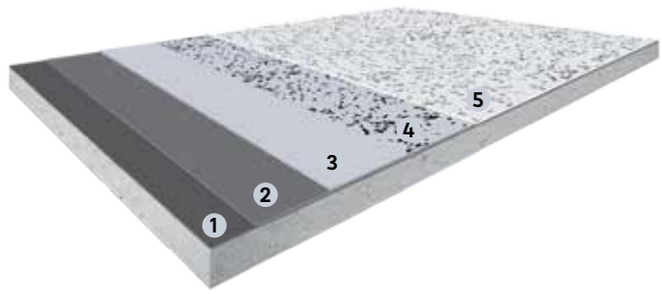



EPOXI BEVONAT

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
GYÁRTÓCSARNOKOK, FOGORVOSI RENDELŐK, RAKTÁRAK

TÍPUS:
fényes felület

BETON, ALJZATKIEGYENLÍTŐ RÉTEG 1

2 RÉTEG PENETRÁCIÓ
EPOXIN F1000 DRY
vagy az aljzat típusának megfelelő más penetráció
Felhasználás: 0,3–0,5 kg/m²

RÉZSZALAG: 3
A megadott távolságokban történő felragasztás

ALAP ELEKTROMOSAN VEZETŐ BEVONAT 4
EPOXIN F9000 CONDUCTIVE
Felhasználás: 0,15 kg/m²

5 ELEKTROMOSAN VEZETŐ
ALJZATKIEGYENLÍTŐ
EPOXIN F9100 ANTI-STATIC
Felhasználás: 1,4 kg/m²

ANTISZTATIKUS PADLÓK

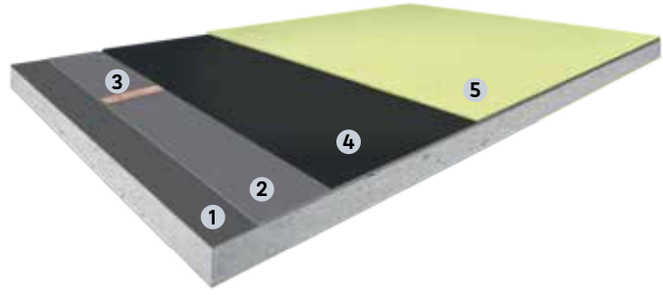




A LEGNAGYOBB
ERŐ AZ
UNIVERZUMBAN!
DEBBEX
by Den Braven
MAMUT
GLUE
TOTAL
RENDKÍVÜLI
SZILÁRDSÁG!
MAXIMÁLIS ERŐ
24 ÓRA
UTÁN

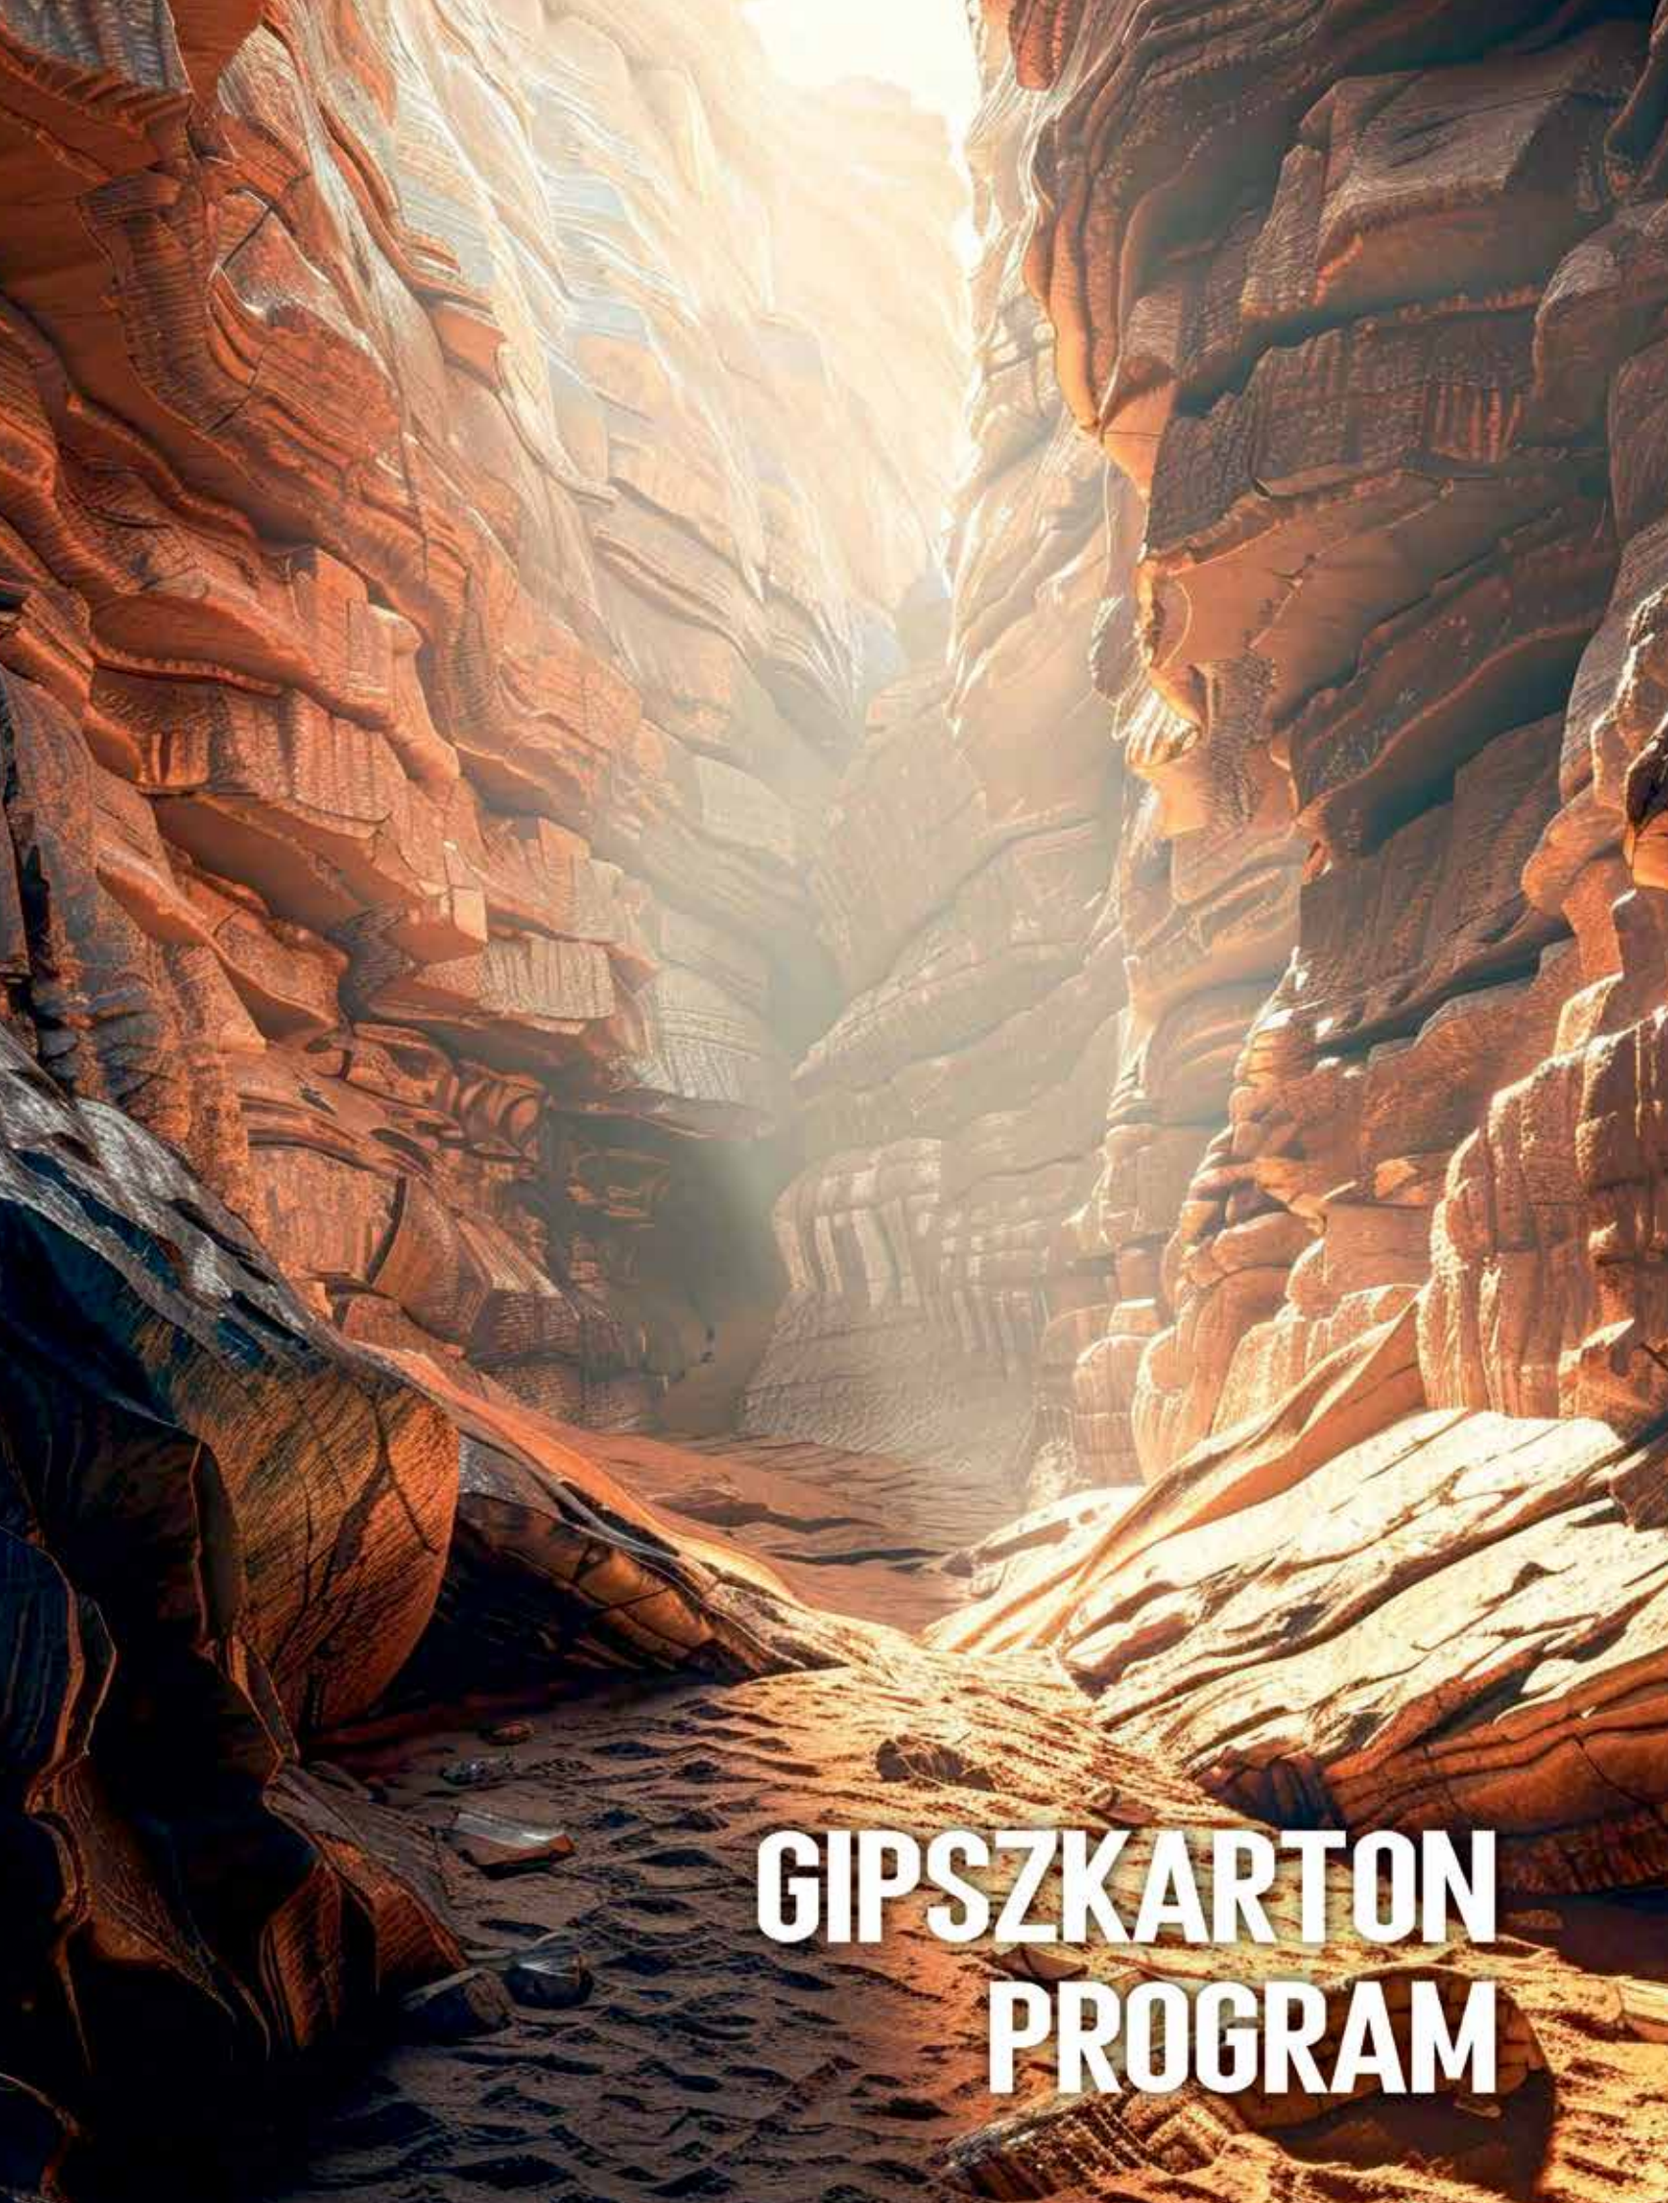

GIPSZKARTON PROGRAM



FINISH GLETT GIPSZKARTONHOZ

07.39c

Finomszemcsés, kiváló minőségű befejező glett gipszkarton felületek végső simításához. Kikeményedés után könnyen csiszolható, teljes mértékben átfesthető, légbuborékmentes felületet biztosít. Elsődlegesen gipszkarton felületek befejező glettelésére szolgál, azonban nagyfokú plaszticitása és erős tapadása révén alkalmas falak felületkiegyenlítésére, régi és hajszálrepedéses vakolatok, valamint betonfelületek javítására is. Fához és téglához egyaránt kiválóan tapad. Fehér színének köszönhetően alapozófestésként is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
000405RLHU	vödör	5 kg	100 db	fehér
000406RLHU	vödör	14 kg	39 db	fehér

TULAJDONSÁGOK:

- Oldószermentes
- Befejező réteghez való glett
- EN 13963 szerinti besorolása: 2A – hézagoló- és simítóglett
- Könnyen felhordható, kiválóan tapad, finom szemcséket tartalmaz
- Könnyen csiszolható
- Hófehér
- Végső felület festés nélkül is
- Kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas



UNIVERZÁLIS CSISZOLHATÓ KÉSZGLETT

07.39

Kiváló minőségű, paszta állagú glett gipszkarton lapok hézagolására, bandázsolásához és a végső simító réteg kialakításához, üvegszálas bandázsszalaggal, öntapadó hézagerősítő szalaggal vagy üvegszövet hálóval. Alkalmas egyenetlen vakolataljzatok teljes felületű kiegyenlítésére a végső felületi réteg felhordása előtt. Könnyen csiszolható, hosszított kötési idejű. EN 13963 szerinti besorolása: 3A – hézagoló- és simítóglett. Alkalmazható vakolat, kerámia falazat, beton, Ytong, Silka, Porfix falazatok javítására, valamint gipszkarton szerkezetek hézagolására. Bandázsoláshoz és befejező réteg kialakításához egyaránt alkalmas kész glett.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
00402RLHU	tégely	1,5 kg	336 db	fehér
00403RLHU	vödör	5 kg	100 db	fehér
004040RLHU	vödör	14 kg	39 db	fehér

TULAJDONSÁGOK:

- Oldószermentes
- Azonnali felhasználásra kész
- Kikeményedés után könnyen és egyszerűen csiszolható
- Akril- és latexfestékkel festhető
- Meghosszabbított kötési idő
- Kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas

GIPSZKARTON TÖMÍTŐ AKRIL

03.12

Elasztikus tömítőanyag, amely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus aljzatokon, beleértve a lakkozott fát is. Alkalmas fa- és fémszerkezetek közötti kötések tömítésére, valamint PVC szerkezetek, falazóanyagok és gipszkarton csatlakozásainál. Magas minőségének köszönhetően kültéri felhasználásra is alkalmas, például ablak- és ajtókeretek, téglafalak és vakolt felületek közötti hézagok javítására. Használható dilatációs hézagok tömítésére épületek külső beton-, falazat-, kő- és fémfelületein, valamint lépcsőfokok javításánál.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102BDHU	kartus	280 ml	12 db	fehér

TULAJDONSÁGOK

- Rugalmas
- Nem korrodál
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló
- Kitűnően tapad különböző felületekhez, mint pl. gipszkarton,beton, tégla,vakolat, fa,lakkozott fa, alumínium, acél és PVC
- Magas dilatációs képesség



ÜVEGSZÁLAS BANDÁZS GIPSZKARTONHOZ

08.70a

Üvegszálas merevítő bandázs hossz- és keresztirányú hézagok megerősítésére, valamint gipszkarton szerkezetek belső sarkainak glettéséhez, ahol megerősíti a glettelt felületet és megelőzi a repedések kialakulását. Javítja a fokozott igénybevételnek kitett területek – például ablak- és ajtónyílások, valamint világítótestek környezetének – mechanikai szilárdságát. Alkalmas álmennyezetek, tetőtéri szerkezetek, valamint egyszeres és kettős válaszfal-szerkezetek hézagainak merevítésére. A glettelést követően a felület csiszolható és festhető.



CIKKSZÁM	SÚLY (g)	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B840RL	35	50	25	24 db	fehér
B841RL	25	50	25	24 db	fehér

ÖNTAPADÓ HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG GIPSZKARTONHOZ

ÚJDONSÁG

08.70

Gipszkarton szerkezetek hossz- és keresztirányú hézagainak merevítésére. Megerősíti a glettelést és megakadályozza a repedezést. Javítja a terhelt felületek, mint például az ablak- és ajtónyílások, valamint a világítótestek területének szilárdságát. Az álmennyezetek, a tetőtérhéjalások, valamint az egyszerű és a kettős szerkezetek válaszfalai hosszanti hézagainak merevítésére szolgál. Üvegszövet háló akrilragasztós hordozórétegen.



CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B4510BD	48	20	72 db	fehér
B4511BD	48	45	48 db	fehér
B4512BD	48	90	24 db	fehér
B4513BD	48	153	24 db	fehér



EURO TEX ÜVEGSZÖVET HÁLÓ

ÚJDONSÁG

08.61

Üvegszálas erősítőháló homlokzati hőszigetelő rendszerekhez, nagy szakítószilárdsággal és alacsony nyúlással, amely hatékonyan veszi fel a szerkezetben ébredő feszültségeket. Alkalmas cement-, mész- és egyéb kötőanyagú külső és belső vakolatrétegek megerősítésére. Cementes ragasztókba ágyazva instabil aljzatokon végzett burkolásoknál, valamint vízszigetelő bevonatok – például egykomponensű vízszigetelések és folyékony fóliák – erősítésére is alkalmazható. Az ETAG 004 szabvány szerint tesztelve.

CIKKSZÁM	FAJLAGOS TÖEG (g/m^2)	SZÉLESSÉG (m)	KISZERELÉS (m)	DB / KARTON	SZÍN
B9042ET	145	1	10	130 db	fehér
B90421ET	145	1	20	80 db	fehér
B9041ET	145	1	50	33 db	fehér



ÖNTAPADÓ PE SZALAG GIPSZKARTON PROFILOKHOZ

08.61

Öntapadó zártcellás szerkezetű PE szalag. Por, pára, nedvesség, huzat és hőhíd mentesítési célokra gipszkartonozáshoz, nyilászáró-, és függönyfal-szerkezetek építéséhez.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (mm)	VASTAGSÁG (mm)	HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B4449BD	25	3	30	42 db	szürke
B4500BD	30	3	30	35 db	szürke
B45001BD	45	3	30	23 db	szürke
B4501BD	50	3	30	21 db	szürke
B45011BD	65	3	30	16 db	szürke
B4502BD	70	3	30	15 db	szürke
B45020BD	90	3	30	11 db	szürke
B4503BD	95	3	30	10 db	szürke





S06

CSISZOLÓRÁCS GIPSZKARTONHOZ SIMÍTÓ CSISZOLÓRÁCSHOZ

08.01

Magas porelvezetési arányának köszönhetően hatékony csiszolást és hosszú élettartamot biztosít. Csiszolórácshoz használható simító szerszám, amely kialakításának köszönhetően lehetővé teszi az elhasználódott csiszolórács gyors és egyszerű cseréjét.

CIKKSZÁM	SZEMCSÉZET / TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm)	HOSSZÚSÁG (mm)	DB / KARTON
S071	80	280	93	10 db
S072	100	280	93	10 db
S073	120	280	93	10 db
S074	180	280	93	10 db
S06	műanyag szerszám	235	80	30 db



TETŐFÓLIÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA

08.58

ÚJDONSÁG

Háromrétegű, PP–PE–PP felépítésű anyag. Alátéthéjazati (tetőfólia) membrán, amely védi a tetőszerkezetet, a hőszigetelést és a tetőtér alatti tereket az eső és hó okozta nedvességtől, a portól, a koromtól, valamint a kedvezőtlen szélhatásoktól. Speciális szerkezetének köszönhetően páraáteresztő, így hatékonyan biztosítja az épület belső tereiből származó vízpára elvezetését.
Alkalmazható valamennyi magastetős szerkezetnél, legyen az szellőztetett vagy nem szellőztetett, deszkázott vagy nem deszkázott kivitel.

CIKKSZÁM	SULY	MÉRET	SZÍN
B896FXHU	135	1,5 / 50 / 75	szürke

TULAJDONSÁGOK

- Nagy szilárdság és magas páraáteresztő képesség
- Valamennyi magastetős (ferde tetős) szerkezethez alkalmas



ALPET REFLEXIÓS FÓLIA

08.52

ÚJDONSÁG

Az ALPET négyrétegű anyag. A fólia teherhordó része egy polietilén erősítő rács és egy poliészter fólia, amelyre vákuumtechnikával felvitt alumíniumréteg biztosítja a reflexiós tulajdonságot. A poliészter fólia és a polietilén réteg együttesen magas szintű víz- és vízpára-zárást garantál.

CIKKSZÁM	SULY	MÉRET	SZÍN
B8901FXHU	90	1,5 / 50 / 75	fémezett alumínium

TULAJDONSÁGOK

- Nagy mechanikai szilárdság
- Megakadályozza a levegő páratartalmának kicsapódását a hőszigetelésben
- Közvetlenül alkalmazható fa deszkázatra vagy hőszigetelésre
- Reflektív hatásának köszönhetően visszaveri a sugárzó hőkomponenst a belső tér felé



PÁRAZÁRÓ FÓLIA N

08.53

ÚJDONSÁG

Háromrétegű anyag. A teherhordó réteget egy PE erősítő háló alkotja, amely biztosítja a fólia szükséges mechanikai szilárdságát, míg a felső és alsó polietilén fóliaréteg a vízszigetelő és párazáró tulajdonságokat garantálja. A fólia megakadályozza az épületen belüli használat során keletkező vízpára bejutását a hőszigetelésbe.

CIKKSZÁM	SULY	MÉRET	SZÍN
B888FXHU	110	1,5 / 50 / 75	átlátszó

TULAJDONSÁGOK

- Nagy mechanikai szilárdság
- Megakadályozza a levegő páratartalmának kicsapódását a hőszigetelésben

PROFI PÁRAZÁRÓ FÓLIA RAGASZTÓ

Speciálisan nehezen ragasztható műanyagok, például polietilén (PE) és polipropilén (PP) ragasztására kifejlesztett ragasztóanyag.
Elsősorban tetőszerkezetek alatti párazáró és szélzáró fóliarendszerek ragasztására alkalmazható, különösen PE, PP, PVC, EPDM gumi, DPC és alumínium fóliák esetében.
Alkalmas továbbá az autóiparban alkalmazott ajtó porzáró fóliák rögzítésére, valamint a Den Braven 3D tömítő- és szigetelő rendszerben belső és külső csatlakozó szalagok ragasztására.
A termék oldószermentes összetételű, és rendkívül erős, tartós kötést biztosít különböző építőipari és műanyag felületek között.



ÚJDONSÁG

06.08B

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50308GLHU	kartus	310 ml	12 db	zöld

- Oldószermentes, SPUR (szilán-modifikált poliuretán) alapú ragasztó
- Kiemelkedő tapadó- és ragasztóképesség nehezen ragasztható műanyagokhoz, különösen polietilénhez (PE) és polipropilénhez (PP)
- Kiváló tapadás különböző építőipari aljzatokon, mint például beton, vakolat, fém, fa, poliuretán és polisztirol

RAGASZTÓ SPRAY

Kiváló minőségű univerzális ragasztó spray formában

HOL ALKALMAZHATÓ?

- számos aljzathoz tapad: PP, PE, hab, poliészter, fém, fa, rostlemez, bitumenes lemez, beton, üveg, textil, bőr, gyapot
- 3D-s szalagok és dekorációs elemek ragasztására
- kárpitok ragasztására, tömítőszalagok és párazárók rögzítésére

ERŐSSÉGE?

- hosszú nyitott idő
- szabályozható szórás
- vékonyrétegű ragasztás
- nagy kezdeti tapadószilárdság

ALKALMAZÁS?

- alaposan rázza fel a flakont
- hordja fel a ragasztót az aljzatra
- hagyja szellőzni legalább 2 percig
- illessze össze a ragasztandó elemeket

FIGYELMEZTETÉSEK?

- párazárók ragasztása esetén a ragasztó csak a rögzítést segíti, nem helyettesíti a szalagokat
- bizonyos polisztirol típusokat oldhat
- tartsa be az alkalmazási hőmérsékletet



05.23

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA21000HU	aeroszol	500 ml	12 db	transzparens

- Hosszú nyitott idő
- Szabályozható szórás
- Vékonyrétegű ragasztás
- Nagy kezdeti tapadószilárdság
- Kitűnően tapad számos fajta aljzathoz, például: PP, PE, hab, poliészter, fém, fa, rostlemez, bitumenes lemez, beton, üveg, textil, bőr, gyapot


MAMUT GLUE,
RAGASZTÓK
EGY MÁSIK VILÁGBÓL!
DEBBEX
by Den Braven
MAMUT GLUE
TOTAL
RENDKÍVÜLI SZILÁRDSÁG!
MAXIMÁLIS ERŐ
MAMUT GLUE
DISPER FIX
ERŐS ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ
NEDVSZÍVÓ ÉS NEM NEDVSZÍVÓ FELÜLETEK RAGASZTÁSÁRA
MAMUT GLUE
500
AZONNAL TART!
ERŐS KÖTÉS
MAMUT GLUE
MULTI
FEHÉR
TÖBBCÉLÚ RAGASZTÓ
RAGASZTÁS TÖMÍTÉS
MAMUT GLUE
CLEAR UV
MS POLIMER RAGASZTÓ
KÜLTÉRI


TÁRCSÁS DÜBEL



TÁRCSÁS DÜBEL EXTREME FIX 4D

Az EXTREME FIX 4D csavarozható tárcsás dübel hosszú, négyoldalú feszítőzónával rendelkezik, polipropilénből készül, és csavarral van szerelve. A poliamid szürke zárókupak lehetővé teszi a pontszerű hővezetés minimalizálását, így nem keletkeznek hőhidak. A rögzítési mélység 6 cm.

CIKKSZÁM	TÍPUS	HOSSZÚSÁG (MM)	DB / KARTON	SZÍN
Z0192DB	10 x 160	160	100 db	kék
Z0193DB	10 x 180	180	100 db	kék
Z0194DB	10 x 200	200	100 db	kék
Z0195DB	10 x 220	220	100 db	kék
Z0196DB	10 x 240	240	100 db	kék
Z0200DB	BIT PZ3	350	1 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- EPS polisztirol
- XPS polisztirol

ALKALMAZÁS

- A – beton
- B – kerámiatégla, szilikáttégla
- C – kerámia falazóblokk
- D – könnyűbeton
- E – habbeton



DEBBEX TÁRCSÁS DŰBEL MŰANYAG BEÜTŐSZEGGEL PN 10

A rövid feszítési zónával rendelkező, polipropilénből készülő PN 10-es beütős tárcsás dűbel műanyag beütőszeggel van ellátva. A poliamidból készülő beütőszeg szilárdságát üvegszál erősítés fokozza. A szívó szélterhelést felvevő beütős dűbel mechanikusan rögzíti az egész hőszigetelő rendszert.

CIKKSZÁM	TÍPUS	HOSSZÚSÁG (MM)	DB / KARTON	SZÍN
Z0101DB	PN 10 x 90	90	200 db	zöld
Z0103DB	PN 10 x 120	120	200 db	zöld
Z0104DB	PN 10 x 140	140	200 db	zöld
Z0105DB	PN 10 x 160	160	200 db	zöld
Z0106DB	PN 10 x 180	180	200 db	zöld
Z0107DB	PN 10 x 200	200	150 db	zöld
Z0108DB	PN 10 x 220	220	150 db	zöld
Z01081DB	PN 10 x 240	240	100 db	zöld
Z0109DB	PN 10 x 260	260	100 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- EPS polisztirol
- XPS polisztirol

ALKALMAZÁS

- A – beton
- B – kerámiatégla, szilikáttégla
- C – kerámia falazóblokk
- D – könnyűbeton
- E – habbeton



DEBBEX TÁRCSÁS DÜBEL FÉM BEÜTŐSZEGGEL PM 10

A rövid feszítési zónával rendelkező, polipropilénből készülő PM 10-es beütős tárcsás dűbel poliamid fejben végződő acél beütőszeggel van ellátva. A poliamid fej lehetővé teszi az acél beütőfej hővezetésének minimalizálását. A szívó szélterhelést felvevő beütős dűbel mechanikusan rögzíti az egész hőszigetelő rendszert.

CIKKSZÁM	TÍPUS	HOSSZÚSÁG (MM)	DB / KARTON	SZÍN
Z0111DB	PM 10 x 90	90	200 db	zöld
Z0151DB	PM 10 x 120	120	200 db	zöld
Z0152DB	PM 10 x 140	140	200 db	zöld
Z0153DB	PM 10 x 160	160	200 db	zöld
Z0154DB	PM 10 x 180	180	200 db	zöld
Z0155DB	PM 10 x 200	200	150 db	zöld
Z0156DB	PM 10 x 220	220	150 db	zöld
Z0157DB	PM 10 x 260	260	100 db	zöld

TULAJDONSÁGOK

- EPS polisztirol
- XPS polisztirol
- Lamellás kőzetgyapot
- Ásványgyapot

ALKALMAZÁS

- A – beton
- B – kerámiatégla, szilikáttégla
- C – kerámia falazóblokk
- D – könnyűbeton
- E – habbeton

DEBBEX TÁRCSÁS DŰBEL MŰAN YAG ÜTŐSZEGGEL XPN 10

Az XPN 10 beütőlapátos dübel polipropilénből készült, hosszú tágulási zónával rendelkezik, és műanyag tüskével van ellátva. A tüske poliamid alapú, üvegszál-erősítéssel, ami jelentősen növeli a szilárdságát. A beütőlapátos dübel hatékonyan átadja a szélszívó terhelést, ezáltal mechanikusan rögzíti az egész szigetelőrendszert.

CIKKSZÁM	TÍPUS	HOSSZÚSÁG (MM)	DB / KARTON	SZÍN
Z00801DB	XPN 10 x 80	80	200 db	fehér
Z00802DB	XPN 10 x 100	100	200 db	fehér
Z00803DB	XPN 10 x 120	120	200 db	fehér
Z0080DB	XPN 10 x 140	140	200 db	fehér
Z0081DB	XPN 10 x 160	160	200 db	fehér
Z0082DB	XPN 10 x 180	180	200 db	fehér
Z0083DB	XPN 10 x 200	200	150 db	fehér
Z0084DB	XPN 10 x 220	220	150 db	fehér
Z00841DB	XPN 10 x 240	240	100 db	fehér
Z0085DB	XPN 10 x 260	260	100 db	fehér
Z00851DB	XPN 10 x 280	280	100 db	fehér
Z0086DB	XPN 10 x 300	300	100 db	fehér



TULAJDONSÁGOK

- EPS polisztirol
- XPS polisztirol

ALKALMAZÁS

- A – beton
- B – kerámiatégla, szilikáttégla
- C – kerámia falazóblokk
- D – könnyűbeton
- E – habbeton

DEBBEX TÁRCSÁS DÜBEL FÉM ÜTŐSZEGGEL XPM 10

Az XPM beütőlapátos dübel polipropilénből készül, hosszú tágulási zónával rendelkezik, és poliamid fejjel ellátott acél tüske található benne. A poliamid fej csökkenti az acél tüske pontszerű hővezető képességét, így minimalizálva a hőhidat. A beütőlapát hatékonyan átveszi a szélszívó terhelést, ezáltal mechanikusan rögzíti a teljes szigetelőrendszert.

CIKKSZÁM	TÍPUS	HOSSZÚSÁG (MM)	DB / KARTON	SZÍN
Z00881DB	XPM 10 x 120	120	200 db	fehér
Z0088DB	XPM 10 x 140	140	200 db	fehér
Z0089DB	XPM 10 x 160	160	200 db	fehér
Z0090DB	XPM 10 x 180	180	200 db	fehér
Z0091DB	XPM 10 x 200	200	150 db	fehér
Z0092DB	XPM 10 x 220	220	150 db	fehér
Z00921DB	XPM 10 x 240	240	100 db	fehér
Z0093DB	XPM 10 x 260	260	100 db	fehér
Z00931DB	XPM 10 x 280	280	100 db	fehér
Z0094DB	XPM 10 x 300	300	100 db	fehér
Z0095DB	XPM 10 x 340	340	100 db	fehér
Z0096DB	XPM 10 x 380	380	50 db	fehér
Z0097DB	XPM 10 x 420	420	50 db	fehér



TULAJDONSÁGOK

- EPS polisztirol
- XPS polisztirol
- Lamellás kőzetgyapot
- Ásványgyapot

ALKALMAZÁS

- A – beton
- B – kerámiatégla, szilikáttégla
- C – kerámia falazóblokk
- D – könnyűbeton
- E – habbeton

VÉGTELENÜL
RUGALMAS!



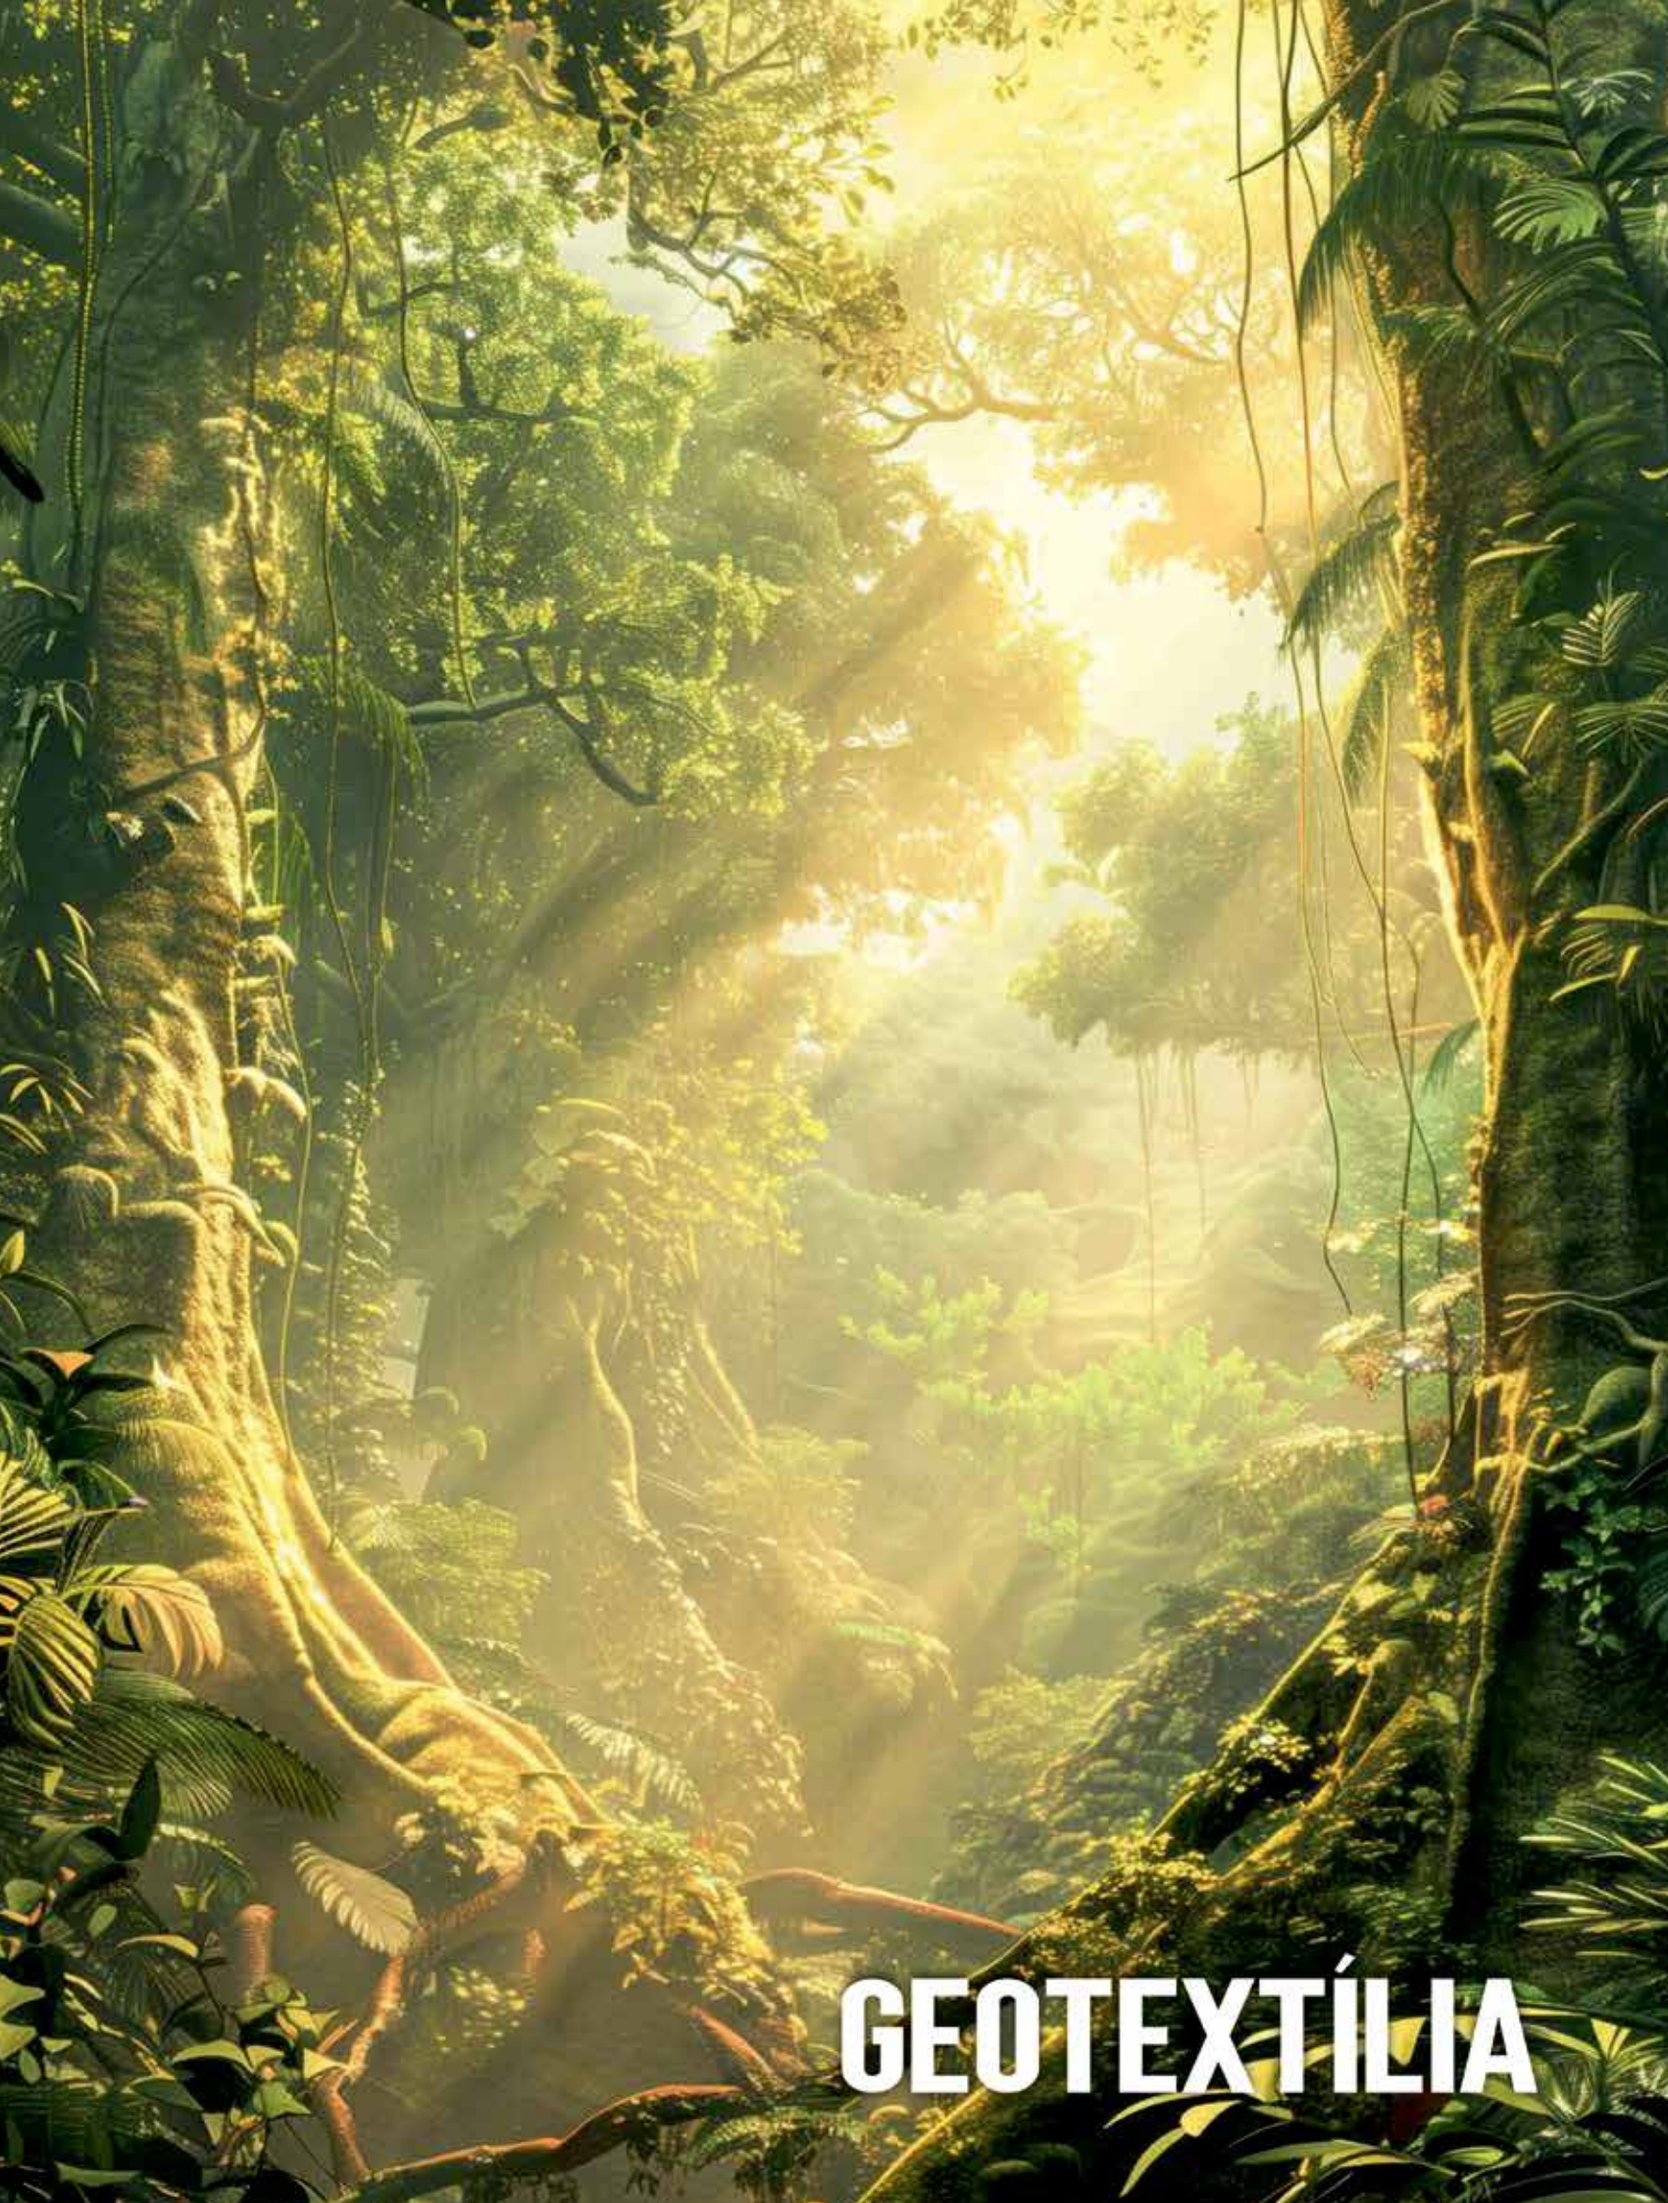
GEOTEXTÍLIA



EXTRA GEOTEXTÍLIA

80.58

A geotextília 60% PET és 40% PP–PET szálkeverékből készül. Az Extra geotextília alapszilárdságát a tűnemezelési technológia biztosítja.

CIKKSZÁM	FAJLAGOS TÖMEG (G/M²)	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
G0420	200	2 x 50	n.a.	szürkés

JELLEMZŐK

- Különböző frakciójú szerkezeti rétegek tartós elválasztása
- A víz tartós szűrése a finom részecskék mozgásának megakadályozására
- Egyszerű alkalmazás
- Megőrzi az aljzat áteresztőképességét



STANDARD GEOTEXTÍLIA

80.61

A geotextília 100% PES-ből készül. Elválasztás és szűrés céljára szolgál

CIKKSZÁM	FAJLAGOS TÖMEG (G/M²)	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
G1123	120	1 x 20	n.a.	fehér
G1200	200	1 x 50	n.a.	kalanderezett
G1201	200	2 x 50	n.a.	kalanderezett
G1203	200	1 x 20	n.a.	kalanderezett

JELLEMZŐK

- Kalanderezett – hőkezelt
- Megakadályozza a rétegek összekeveredését (anyag szivárgását az altalajba)
- A különböző frakciójú szerkezeti rétegek tartós elválasztása
- A víz tartós szűrése a finom részecskék mozgásának megakadályozására



UNI PES GEOTEXTÍLIA

80.62

PES és PP keverékéből készülő nemszőtt geotextília. Elválasztás és szűrés céljára szolgál

CIKKSZÁM	FAJLAGOS TÖMEG (G/M²)	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
G00510	200	2 x 50	n.a.	szürkés
G00530	300	2 x 50	n.a.	szürkés

JELLEMZŐK

- Különböző frakciójú szerkezeti rétegek tartós elválasztása
- A víz tartós szűrése a finom részecskék mozgásának megakadályozására
- Megőrzi az aljzat áteresztőképességét



AUTÓÁPOLÁS

DEBBEX

Örömmel jelentjük be, hogy a Den Braven Magyarország Kft. által forgalmazott TECTANE márkájú technikai aeroszolok megújulnak és a jövőben DEBBEX Aeroszol márkanéven kerülnek forgalomba.

Az új DEBBEX Aeroszol márka modern és barátságos dizájnt hoz, amely minden vásárló számára vonzóvá teszi. A kiváló minőségű technikai sprayket a legkülönfélébb alkalmazásokhoz kínáljuk.

Az új sprayk megjelenése modern, karcsúbb kialakítású, környezetbarát, követi a mai technológiai trendeket. Célunk kiváló minőséget kínálni megfizethető áron.

Az új 400 ml-es méret az EU-s gyártási folyamat egységesítésének és az ár optimalizálásának eredménye. Ezt a változtatást azért hajtottuk végre, hogy ügyfeleink számára még versenyképesebb árakat biztosítsunk, függetlenül attól, hogy melyik spray-t választják.

Bár az új spray-k kisebb térfogatúak, a DEBBEX aeroszolok teljesítménye és minősége ugyanaz maradt, mint az eredeti TECTANE spray-ké.

Az új DEBBEX spray-k fokozatosan váltják fel a Tectane spray-ket.
A vásárlókat honlapunkon és marketinganyagainkon keresztül tájékoztatjuk a változásról.

Nagyon várjuk, hogy az új és továbbfejlesztett DEBBEX technikai spray-ket eljuttassuk Ügyfeleinkhez. Hiszünk abban, hogy az új márkajelzés, az új design és az egységesített csomagolási méret számos előnnyel jár majd, és megkönnyíti a termékek használatát és értékesítését. Ha bármilyen kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

DEBBEX®


TECTANE
DEN BRAVEN
SZILIKON
SPRAY
500ml
DEBBEX
Aerosols
SZILIKON
SPRAY
CSÖKKENTI A SÚRLÓDÁST
UNIVERZÁLISAN HASZNÁLHATÓ
VÍZLEPERGETŐ

MULTI SPRAY
6 AZ 1-BEN

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ UNIVERZÁLIS SPRAY



A különleges adapternek köszönhetően hagyományosan vagy pontpermetezéssel is felvihető a felületre.

ALKALMAZÁSI TERÜLET?

- elektromos érintkezők tisztítására, karbantartására, kenésére, védelmére és víztaszítására
- korrodált kötések oldására és kisebb rozsdalerakódások eltávolítására
- csavarok, anyák, mérőeszközök, szerelvények és kötések tisztítására
- régi kenőanyag-maradványok eltávolítására

FELHASZNÁLAS MÓDJA?

- az aljzatot alaposan meg kell tisztítani
- a flakont használat előtt fel kell rázni
- 20–30 cm távolságból a felületre permetezni
- szükség esetén puha ronggyal áttörölni

TULAJDONSÁGOK?

- rozsdátlanít
- ken
- tisztít
- víztaszító hatású
- alapozó és konzerváló védőréteget képez
- megóv a korróziótól
- nem tartalmaz szilikont
- rendkívül vékony védőfilmet hagy maga után

FIGYELMEZTETÉSEK?

- csak tiszta aljzatra alkalmazza
- használat előtt felrázandó
- a tárolási feltételeket be kell tartani

11.23

- Sokoldalúan használható spray
- Szilikont nem tartalmaz
- Nem hagy foltot

BÁRMILYEN HELYZETBEN 360° FELHORDHATÓ

Univerzális, többfunkciós 6 az 1-ben karbantartó spray, amely hatékony tisztító-, kenő-, korrózióvédő és víztaszító tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmas elektromos érintkezők védelmére, kisebb rozsdalerakódások és vízkőképződések eltávolítására, valamint korrodált kötések oldására. Szilikonmentes összetétele nem hagy káros maradványt. Használható csavarokon, anyákon, mérőeszközökön, kötőelemeken, pántokon, valamint golyós- és siklócsapágyakon. Tisztítószerként hatékonyan oldja a régi kenőanyag-maradványokat, miközben rendkívül vékony, statikus védőfilmet képez. A Cobra adagolócső lehetővé teszi a permet pontos, nehezen hozzáférhető helyekre történő kijuttatását.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20406HU	flakon	400 ml	12 db
TA20405HU	flakon	200 ml	12 db

TISZTÍTÁS · ÁPOLÁS, KENÉS · JÁRMŰ · SZERELÉS · FELÜLETKEZELÉS, ALAPOZÁS

BIZTONSÁGI ADATLAP · TECHNIKAI ADATLAP · IDŐJÁRÁSÁLLÓ · FAGYÁLLÓ · GOMBAÖLŐ, PENÉSZÁLLÓ · VÍZÁLLÓ · UV-ÁLLÓ · HŐÁLLÓ

FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

Nagy hatékonyságú speciális tisztítószer olajos és zsíros szennyeződések eltávolítására gépalkatrészekről, tárcsafékekről és fékrendszer--elemekről, például féktuskókról, féktárcsákról és kuplungbetétekről. Maradványmentesen tisztít, nem korrozív hatású, nem károsítja a gumi- és műanyag alkatrészeket. Hozzájárul a kezelt szerkezetek élettartamának növeléséhez.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA10101HU	flakon	400 ml	12 db

SZILIKON SPRAY

Zsírmentes védő-, kenő-, elválasztó- és ápolószer műanyag, fa, gumi és fém alkatrészek kezelésére. Magas hőállóságú, tiszta, nem ragad, egyenletes kenőréteget képez, és hatékony korrózióvédelmet biztosít. Megakadályozza az anyagok gépfelületekhez való tapadását présgépeken, futószalagokon és csúszdákon. Ápolja a gumialkatrészeket, megakadályozza azok megkeményedését és odafagyását. Víztaszító és antisztatikus hatású. Fröccsöntő gépeknél meggátolja a műanyag tapadását a szerszámfelületekhez.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20401HU	flakon	400 ml	12 db

CSAVARLAZÍTÓ-ROZSDAOLDÓ SPRAY

Az ápolási és karbantartási munkák során felmerülő, korrodált kötések és csavarkötések oldására szolgáló készítmény. Hatékonyan meglazítja a rozsda miatt megszorult alkatrészeket, például csavarokat, anyákat és csapszegeket. Keni a csúszó felületeket, ezáltal megszünteti a csikorgó és nyikorgó hangokat. Kiszorítja a nedvességet az elektromos vezetékek és gyújtóérintkezők környezetéből, biztosítja az érintkezések megbízhatóságát, és tartós korrózióvédelmet nyújt. Alkalmas fékrudak, bowdenhuzalok és láncok tisztítására, ápolására és karbantartására.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA10201HU	flakon	400 ml	12 db

PTFE-SPRAY

Teflonpor- és szilikonolaj-alapú műszaki spray fém, műanyag, gumi és egyéb anyagok kenésére, elválasztására és síkosítására. Zsírmentes, tapadásgátló, por-, szennyeződés- és víztaszító hatású. Hosszan tartó önkenést és védelmet biztosít, csökkenti a súrlódást és a kopást, megelőzi az alkatrészek berágódását, valamint megszünteti a csikorgó és nyikorgó zajokat. Hőmérséklettűrés: –50 °C és +260 °C között. Széles körben alkalmazható, különösen olyan területeken, ahol ásványi olajok és MoS_2 alapú kenőanyagok szennyeződésveszély miatt nem használhatók, például elektronikai és finommechanikai szerkezeteknél, műanyag- és papírgyártásban, valamint a textiliparban. Alkalmas zárak, pedálok, ablakmechanikák, szállítószalagok, láncok, szíjak és huzalok kenésére.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA21101HU	flakon	400 ml	12 db

KONTAKT SPRAY

Sokoldalúan alkalmazható technikai spray elektromos berendezések karbantartására és ápolására. Megszünteti a kúszóáramot és csökkenti a feszültségveszteséget. Védi az érintkezőket, biztosítékokat és kábelcsatlakozásokat az oxidációtól és a szulfidréteg kialakulásától, ezáltal biztosítja a megbízható áramfolyást. Gyantaoldó hatású, ezért tekercsekre és hasonló szerkezetekre nem alkalmazható. Felszívódik, kiszorítja a nedvességet, és tartós védelmet nyújt a behatoló víz ellen. Oldja az oxidált érintkezési pontokat, és hosszú távú korrózióvédelmet biztosít.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA30401HU	flakon	400 ml	12 db

ROZSDAGÁTLÓ ALAPOZÓ SPRAY

Vas- és acélfelületek korrózióvédő alapozására ajánlott bevonat. Hatékony korróziógátló védelmet biztosít, sima, dörzsálló felületet képez. +150 °C-ig hőálló, ellenáll a víznek és a vegyi hatásoknak. Porszáraz kb. 15 perc elteltével.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40501HU	flakon	400 ml	12 db



FÚRÓ-VÁGÓ SPRAY

Speciális, nagy teljesítményű fúró- és vágóolaj, agresszív összetevők nélkül, kenő- és hűtő-kenőanyagként alkalmazva. Teljes mértékben ásványolajmentes, biológiailag lebomló összetételű. Csökkenti a selejtarányt, meghosszabbítja a megmunkáló szerszámok – például esztergakések, fúrók, marók és menetfúrók – élettartamát. Kiváló hőállóságú és tapadóképességű, megakadályozza a szerszámok megcsúszását, valamint védi a megmunkált felületeket a károsodástól, például a menetoldalak felszakadásától. Gazdaságos, nagy kiadósságú. Alkalmas menetvágáshoz, csiszoláshoz, fűrészeléshez, fúráshoz, esztergáláshoz, hántoláshoz, sajtoláshoz és maráshoz. Felhasználható minden acélfajtán, öntvényen, nemesacélon, vörösrézen, sárgarézen, alumíniumon és azok ötvözetein.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20601HU	flakon	400 ml	12 db



SZIVÁRGÁSJELZŐ SPRAY

Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és hegesztési varratok tömítetlenségének gyors és megbízható kimutatására szolgáló szivárgásvizsgáló készítmény. Nem mérgező, környezetbarát, nem éghető, korróziógátló hatású és bőrbarát. Alkalmazható minden olyan rendszeren, ahol sűrített levegővel, földgázzal vagy cseppfolyós gázzal dolgoznak, valamint szerelvényeken, csavarkötéseken és csatlakozásokon a szivárgási pontok ellenőrzésére. Használatával energiamegtakarítás érhető el és csökkenthetők az üzemeltetési költségek. Légfék- és gázvezeték-rendszereken történő alkalmazás esetén fokozott üzembiztonságot nyújt.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20701HU	flakon	400 ml	12 db



HEGESZTŐ SPRAY

Vas- és acélszerkezetek hegesztési munkáihoz alkalmazható hegesztésgátló spray, amely megakadályozza a hegesztési fröcskölések letapadását a munkadarabon és a varraton, anélkül hogy a varrat minőségét befolyásolná. Tisztán tartja a hegesztőfejet, tisztítja az elektródacsúcsot, csökkenti a szikraképződést, és nem igényel utókezelést. Szilikonmentes, vizes emulzió, festhető.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20101HU	flakon	400 ml	12 db



LÁNCKENŐ SPRAY

Nagy tapadóképességű kenőspray tartós kenés biztosítására láncok, csapágyak, fogaskerekek és drótkötelek esetén. Korróziógátló és víztaszító hatású, csökkenti a súrlódást, biztosítja a csendes, egyenletes működést, valamint hozzájárul az energiafelhasználás csökkentéséhez. Hőállóság: –30 °C és +120 °C között.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20201HU	flakon	400 ml	12 db





HORGANY SPRAY

Gyorsan kötő, időjárásálló korrózióvédő bevonat fémfelületekhez, kiemelkedően tartós hatással. Kettős védelmet biztosít: a magas, több mint 90%-os cinktartalom katódos rozsdavédelmet nyújt, míg az ellenálló műgyantaréteg mechanikai és kémiai védelmet biztosít. Galvanikus hatású korrózióvédő réteget képez, szinte minden fémhez kiválóan tapad. Gyors száradású, sima, pórusmentes filmréteget alakít ki, ponthegesztésre is alkalmas. Hőállóság: +300 °C-ig.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40301HU	flakon	400 ml	12 db

HORGANY-ALU SPRAY

Gyorsan száradó, nagy tisztaságú, lapkaformájú alumínium pigmentet tartalmazó korrózióvédő bevonat. Kiváló tapadású, lakkozható, hatékony védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben. Hőállósága hosszú távon +200 °C-ig, rövid távon +300 °C-ig terjed. Alkalmas horganyzott felületek sérüléseinek javítására és újrahorganyzására, valamint acélszerkezeteknél hegesztési varratok és vágási pontok korrózióvédelmére.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40401HU	flakon	400 ml	12 db

MATT-FEKETE SPRAY

Gyorsan száradó, nagy tisztaságú, lapkaformájú alumínium pigmentet tartalmazó korrózióvédő bevonat. Kiváló tapadású, lakkozható, hatékony védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben. Hőállósága hosszú távon +200 °C-ig, rövid távon +300 °C-ig terjed. Alkalmas horganyzott felületek sérüléseinek javítására és újrahorganyzására, valamint acélszerkezeteknél hegesztési varratok és vágási pontok korrózióvédelmére.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40101HU	flakon	400 ml	12 db

FELNI LAKK EZÜST

Időjárás- és sóálló, műgyanta bázisú festék, amely hatékony védelmet nyújt a rozsdásodás ellen. Alkalmas alumínium- és acélfelnik, valamint minden ezüst- és krómozott felület bevonására. Kiváló terülőképességének köszönhetően a nehezen hozzáférhető résekbe is bejut. Fémhez, fához, valamint új és régi festett felületekhez egyaránt kiválóan tapad. Gyors száradású.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40201HU	flakon	400 ml	12 db

ALVÁZVÉDŐ SPRAY

Járművek alvázának korrózióvédelmére szolgáló bevonat, amely ellenáll a mechanikai igénybevételnek, a hidegnek, hőnek, víznek és dörzsölésnek. Tixotróp tulajdonságú, felhordás után nem igényel utókezelést.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA40701HU	flakon	400 ml	12 db

FEHÉR ZSÍRZÓ SPRAY

Csapágyak, vezetősínek és tengelyek tartós kenésére szolgáló kenőanyag, amely akkumulátorok pólusainak korrózióvédelmére is alkalmas. Kiváló tapadású, rozsdagátló hatású. Hőmérséklettűrés: –40 °C és +180 °C között.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA20501HU	flakon	400 ml	12 db



COCKPIT SPRAY

ÚJDONSÁG

Narancsillatú ápoló spray gépjárművek belső felületeinek tisztítására, ápolására és védelmére. Alkalmas műszerfalak, valamint gumi, műanyag, fa, bőr és szintetikus felületek kezelésére. Szilikonmentes, rugalmas védőréteget képez, aktív összetevői meghosszabbítják a szintetikus anyagok élettartamát. Portaszító, antisztatikus és víztaszító hatású, újszerű megjelenést biztosít, valamint védelmet nyújt az UV-sugárzással szemben. Kellemes narancsillatot hagy maga után.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	ILLAT
TA30204	flakon	400 ml	12 db	narancsos
TA30205	flakon	400 ml	12 db	vanília
TA302051	flakon	400 ml	12 db	cool fresh
TA302053	flakon	400 ml	12 db	citrom
TA302054	flakon	400 ml	12 db	zöld alma



TISZTÍTÓHAB SPRAY

Univerzális tisztítószer, amely gyorsan és kíméletesen távolítja el a különféle szennyeződéseket. Sokoldalúan alkalmazható autókárpitok, sportszerek és egyéb felszerelések, valamint háztartási felületek tisztítására. Hatékony a makacs szennyeződések, például zsír-, olaj- és kátránymaradványok eltávolításában. Alkalmas üveg-, króm- és műanyag felületek tisztítására, eltávolítja a rovarmaradványokat és ragacsos foltokat. Kíméletesen tisztítja a szőnyegeket, kárpitokat és hasonló textilfelületeket, különösen ajánlott ülés- és autókárpit tisztítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA10301HU	flakon	500 ml	12 db



MŰANYAGÁPOLÓ SPRAY

Citrom illatú ápoló spray műanyag és lakkozott fa felületek tisztítására és karbantartására. Alkalmas külső és belső műanyag felületek kezelésére, például lökhárítók, hűtőmaszkok, spoilerek, gumiabroncsok, díszlécek és műszerfalak esetén, valamint háztartási gépek ápolására. Por- és víztaszító hatású, védelmet nyújt az időjárási hatásokkal szemben, sampon- és sóálló.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON
TA30301HU	flakon	400 ml	12 db

BÁRMILYEN HELYZETBEN 360° FELHORDHATÓ



JELÖLŐ SPRAY MARKER FLUO SPRAY

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TP00001DEU	dóza	500 ml	12 db	fehér
TP00002DEU	dóza	500 ml	12 db	piros
TP00003DEU	dóza	500 ml	12 db	kék
TP00004DEU	dóza	500 ml	12 db	zöld
TP00005DEU	dóza	500 ml	12 db	sárga
TP00006DEU	dóza	500 ml	12 db	narancssárga
TP00007DEU	dóza	500 ml	12 db	rózsaszín

ÚJDONSÁG



CÍMKE- ÉS RAGASZTÓSZALAG-ELTÁVOLÍTÓ

Kiválóan eltávolítja a ragasztómaradványokat, maszkolószalagokat, ragasztószalagokat, textilszalagokat és matricákat minden gyakori felületről. Nem károsítja sem a festett felületeket, sem a fémeket.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA10208HU	flakon	400 ml	12 db	fehér



SZALAGOK, PONYVÁK, FÓLIÁK

MASZKOLÓ SZALAG 80 °C



08.20b
08.20

Építőipari és gépipari felületek védelmére szolgáló maszkolószalag, amely megóvja a felületeket a szennyeződéstől és a mechanikai sérülésektől. Alkalmas lakkozási, felületkezelési és festési munkákhoz. Ellenáll a hőhatásoknak, festékeknek és oldószereknek, a legtöbb felületen jól tapad. A szalagot legfeljebb 24 órán belül el kell távolítani a ragasztott felületről. Hordozóanyaga impregnált, kreppelt papír, egységes gumialapú ragasztóréteggel. Hőállóság: +60 °C, rövid ideig +80 °C. Alkalmazási hőmérséklet-tartomány: 0 °C és +40 °C között.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B701MA	25	50	72 db	krém
B702MA	30	50	60 db	krém
B703MA	38	50	48 db	krém
B704MA	50	50	36 db	krém

MASZKOLÓ SZALAG 60 °C



08.20b
08.20

Építőipari és gépipari felületek védelmére szolgáló maszkolószalag, amely megóvja a felületeket a szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől. Alkalmas lakkozási, felületkezelési és festési munkákhoz. Ellenáll a hőhatásoknak, festékeknek és oldószereknek, a legtöbb anyagon kiváló tapadást biztosít. A szalagot legkésőbb 24 órán belül el kell távolítani a ragasztott felületről. Hordozóanyaga impregnált, kreppelt papír, egységes gumialapú ragasztóréteggel. Hőállóság: +60 °C, rövid ideig +80 °C. Alkalmazási hőmérséklet-tartomány: 0 °C és +40 °C között.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B7001RLDEU	19	50	96 db	krém
B7011RLDEU	25	50	72 db	krém
B7021RLDEU	30	50	60 db	krém
B7031RLDEU	38	50	48 db	krém
B7041RLDEU	50	50	36 db	krém

SZÖVETERŐSÍTÉSES RAGASZTÓSZALAG



08.10
08.10a

Univerzális javítószalag vészhelyzeti javításokhoz, beltéri és kültéri szerelési, rögzítési és ragasztási munkákhoz, valamint otthoni barkács felhasználásra. Szilárd, víztaszító, azonnal felhasználható. Hordozóanyaga pamut textilhálóval erősített, laminált polietilén, nagy tapadóképességű gumialapú ragasztóréteggel. Alkalmas fedőszalagként, csövek burkolására hőszigetelés rögzítésekor, sátrak és takaróponyvák szakadásainak javítására, fóliasátrak javítására, valamint védőfóliák megerősítésére és rögzítésére.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B799TEHU	50	25	18 db	ezüst
B800TEHU	25	50	48 db	ezüst
B802TEHU	50	50	24 db	ezüst

HOMLOKZATI SZALAG



08.19b

Festő- és homlokzati szalag. Egyenes átmenetek létrehozására a vakolaton. Kiváló tapadóképességének köszönhetően éles vonalak alakíthatók ki. A legkülönfélébb felületeken használható, például festett falon és mennyezeten, szegélylécen, padlólécen, vakolaton, téglán, betonon, fán, burkolólapon, csempén, ... Hordozóanyaga LDPE és szintetikus gumi.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B7070MA	48	20	n.a.	narancs
B7071MA	50	25	n.a.	narancs
B7072MA	50	50	n.a.	narancs

MASZKOLÓSZALAG UV

08.40

ÚJDONSÁG



Ez az UV-álló festő maszkolószalag kifejezetten beltéri és kültéri használatra lett kifejlesztve, megbízható teljesítményt biztosítva különböző felületeken. Lehetővé teszi a vakolat és a festés során a tökéletesen egyenes, éles átmenetek kialakítását. Felhelyezés után könnyen eltávolítható anélkül, hogy ragasztómaradványt hagyna az aljzaton. Praktikus, precíz és tiszta megoldás a professzionális végeredmény érdekében.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B7054HU	50	55	24 db	kék

KÉTOLDALAS SZŐNYEGRAGASZTÓ SZALAG

08.40



Kétoldalas ragasztószalag szőnyegek rögzítésére, elsősorban nem nedvszívó aljzatokon, például hidegburkolaton, linóleumon, PVC-n, vinylen és laminált padlón. A legtöbb aljzathoz kiváló tapadást biztosít. Polipropilén hordozóanyaga mindkét oldalon szintetikus gumi alapú ragasztóréteggel bevont. Vastagság: 0,11 mm, húzószilárdság: 50 N/25 mm, tapadószilárdság fém felületen: 20 N/25 mm. Hőállóság: –20 °C és +70 °C között.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B814RLHU	50	10	60 db	-
B815RLHU	50	25	30 db	-

KÉTOLDALAS SZŐNYEGRAGASZTÓ SZALAG MEREVÍTÉSSEL

08.41



Merevített, kétoldalas szőnyegragasztó szalag szőnyegek rögzítésére, elsősorban nem nedvszívó aljzatokon, például hidegburkolaton, linóleumon, PVC-n, vinylen és laminált padlón. A legtöbb aljzathoz kiváló tapadást biztosít. Polipropilén hordozóanyaga mindkét oldalon szintetikus gumi alapú ragasztóréteggel bevont. Vastagság: 0,11 mm, húzószilárdság: 50 N/25 mm, tapadószilárdság fém felületen: 20 N/25 mm. Hőállóság: –20 °C és +70 °C között.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B817RLHU	50	10	44 db	-
B818RLHU	50	25	30 db	-

RAGASZTÓSZALAG

08.01



Csomagoló ragasztószalag dobozok és csomagok össze- és leragasztására, ipari és kereskedelmi felhasználásra, különösen postai és csomagküldő szolgáltatásoknál. Alkalmas takarófóliák aláragasztására és összeragasztására is.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B5350BD	48	66	36 db	transzparens
B53501BD	48	66	36 db	barna

METÁL SZALAG

08.14



Szigetelőanyagok, légkondicionáló- és szellőzőrendszerek elemeinek összekötésére és burkolására, valamint tömlők és kábelek védőburkolására szolgáló ragasztószalag. Kiváló párazáró tulajdonságú, ellenáll az UV-sugárzásnak, a hősugárzásnak és az öregedésnek. Metalizált polipropilén fólia hordozóval készül, egyik oldalán akrilát alapú ragasztóréteggel.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B751RL	50	50	nincs kartonban	ezüst



MAMUT HIGH TACK TAPE

08.19b

Kétoldalas habszivacs ragasztószalag extraerős akril alapú ragasztóréteggel, amely az aljzatok széles körén rendkívül erős tapadást biztosít. Azonnali, teljes kötést hoz létre, ezáltal jelentősen felgyorsítja a rögzítési és üzembe helyezési folyamatot. Alkalmas tükrök és fürdőszobai kiegészítők, padlószegő lécek, dekorációs elemek, polcok, nehezebb tárgyak, valamint táblák és jelzések ragasztására. Bizonyos alkalmazások esetén kiválthatja a mechanikus rögzítést.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM) X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B8210DBXPL	bliszter	19 x 1 x 2,5	24 db	szürke

JELLEMZŐK

- Rendkívül erős ragasztószilárdság 500 kg/m
- Gyors és tiszta felhelyezés a ragasztó száradásának megvárása nélkül
- Víz- és UV-álló
- Hőmérsékletállóság -40 °C és +150 °C között
- Kiváló tapadás sima felületeken
- A ragasztandó tárgy enyhe rezgésének kiküszöbölése



HIGH TACK CLEAR ÁTLÁTSZÓ KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG

08.19b

HIGH TACK CLEAR kétoldalas ragasztószalag extraerős akril alapú ragasztóréteggel, amely az aljzatok széles körén rendkívül erős tapadást biztosít. Átlátszó kivitelének és azonnali, teljes kötésének köszönhetően gyors és esztétikus rögzítést tesz lehetővé, felgyorsítva a szerelt elemek összeszerelését és üzembe helyezését.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM) X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B8230DBXPL	bliszter	19 x 1 x 2,5	24 db	transzparens

JELLEMZŐK

- Láthatatlan kötés
- Rendkívüli tapadás
- Vízálló
- Tapadás a legtöbb aljzaton, beleértve a műanyagokat is
- Poráló és légmentes
- UV-álló
- Azonnali rögzítés
- Rugalmas



NANO CLEAR ÁTLÁTSZÓ KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG

08.19b

Átlátszó, kétoldalas ragasztószalag extraerős speciális ragasztóréteggel, amely átlátszó tárgyak rögzítésére is alkalmas, akár kültéri környezetben is, UV-álló tulajdonságának köszönhetően. Legfőbb előnye az újrafelhasználhatóság, így a rögzített elemek szükség esetén eltávolíthatók és más helyre áthelyezhetők. Alkalmas tükrök, üvegek, címkék és dekorációs elemek ragasztására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM) X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B8220BDXPL	bliszter	19 x 2 x 2,5	24 db	transzparens

JELLEMZŐK

- Nagyon jó tapadás
- Láthatatlan ragasztás
- Vízálló
- Tapadás a legtöbb aljzaton, beleértve a műanyagokat is
- UV-álló
- Azonnali rögzítés
- Rugalmas
- Kissé érdesebb felületen is tapad



STRONG MONTAGE ERŐS KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG

08.19b

STRONG MONTAGE kétoldalas rögzítőszalag extraerős akril alapú ragasztóréteggel, amely a hordozók széles körén rendkívül erős tapadást biztosít. Azonnali, teljes kötést hoz létre, ezáltal gyors és megbízható rögzítést tesz lehetővé, felgyorsítva az összeszerelést és az üzembe helyezést.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM) X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B8240DBXPL	bliszter	19 x 0,7 x 2,5	24 db	transzparens

JELLEMZŐK

- Rendkívüli tapadás
- Vízálló
- Tapadás a legtöbb aljzaton, beleértve a műanyagokat is
- Por- és légzáró
- UV-álló
- Azonnali rögzítés
- A rezgés- és hangátvitel kiküszöbölése

EXTREME SLIM & STRONG
EXTRA VÉKONY KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG

08.19b

Kétoldalas ragasztószalag vastag akril alapú ragasztóréteggel és PET hordozóval. Vékony kialakítása és magas hőállósága mellett a hordozók széles körén kiváló tapadást biztosít. Azonnali, teljes kötést hoz létre, ezáltal gyors és megbízható rögzítést tesz lehetővé, felgyorsítva az összeszerelést és az üzembe helyezést.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÉLESSÉG (MM) X VASTAGSÁG (MM) X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B8250DBXPL	bliszter	19 x 2 x 5	24 db	transzparens

JELLEMZŐK

- Vékonyrétegű ragasztás precíz és minimalista kötésekhez
- A legtöbb alapra ragad, a műanyagokat is beleértve
- Porálló és légmentes
- Azonnali rögzítés
- Magas hőállóság 150 °C-ig













	HIGH TACK	NANO CLEAR	HIGH TACK CLEAR	STRONG MONTAGE	EXTREME SLIM & STRONG
SKU	B8210DBXPL	B8220BDXPL	B8230BDXPL	B8240BDXPL	B8250BXPL
SZÉLESSÉG	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
VASTAGSÁG	1 mm	2 mm	1 mm	0,7 mm	0,2 mm
HOSSZ	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	5 m
TAPADÁS / TERHELHETŐSÉG	500 kg/m *	350 kg/m *	500 kg/m *	350 kg/m *	100 kg/m *
HŐMÉRSÉKLETI ELLENÁLLÁS	-40 °C akár +150 °C	-10 °C akár +120 °C	-40 °C akár +150 °C	-15 °C akár +120 °C	-10 °C akár +150 °C
UV-ELLENÁLLÁS	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
VÍZÁLLÓ	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
AZONNALI TAPADÁS	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
DURVA FELÜLETEN TAPAD	-	Igen	-	-	-
A LEGTÖBB ANYAG RAGASZTÁSA	Igen	Igen	Igen	Igen	-
HANGSZIGETELÉS	Igen	Igen	Igen	Igen	-
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG	-	Igen	-	-	-
HÁLÓVAL MEGERŐSÍTVE	-	-	-	Igen	-
SZÍN	szürke	transzparens	transzparens	transzparens	transzparens
A FŐ ELŐNY	nehéz tárgyak ragasztása	újrafelhasználás	nehéz, átlátszó tárgyak ragasztása	hálóval megerősítve a nagyobb szalagszilárdság érdekében	vékonyréteg-kötés

* a Den Braven társaság által tesztelve

TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL, STANDARD

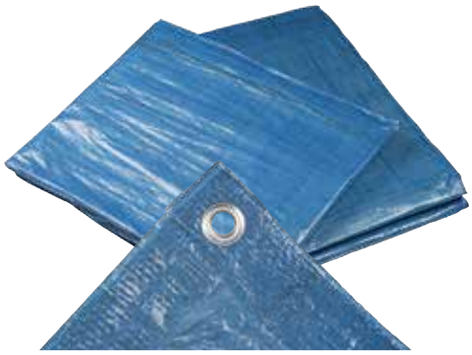

08.01a

Univerzális védőponyva építőipari gépek, anyagok, szerszámok, járművek, kerti tűzifa, szalma, összegereblyézett levelek és medencék lefedésére, szennyeződések és időjárási hatások elleni védelem céljából. Alkalmas előtetők kialakítására kempingekben és fedetlen teraszokon. Időjárásálló, vízzáró, átszúrás- és szakadásálló, könnyen tisztítható. Kettős hegesztett peremmel rendelkezik, szilárd kivitelű, a rögzítést szolgáló fém szemek méterenként vannak elhelyezve.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	TÍPUS	DB / KARTON
B923F0L	2 x 3	standard	nincs kartonban
B924F0L	3 x 4	standard	nincs kartonban
B925F0L	3 x 5	standard	nincs kartonban
B920F0L	4 x 5	standard	nincs kartonban
B926F0L	4 x 6	standard	nincs kartonban
B9261F0L	5 x 6	standard	nincs kartonban
B922F0L	5 x 8	standard	nincs kartonban
B929F0L	6 x 8	standard	nincs kartonban
B921F0L	6 x 10	standard	nincs kartonban
B930F0L	8 x 10	standard	nincs kartonban
B927F0L	8 x 12	standard	nincs kartonban
B928F0L	10 x 15	standard	nincs kartonban

TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL, PROFI



08.01a

Univerzális védőponyva építőipari gépek, anyagok, szerszámok, járművek, kerti tűzifa, szalma, összegereblyézett levelek és medencék lefedésére, szennyeződések és időjárási hatások elleni védelem céljából. Alkalmas előtetők kialakítására kempingekben és fedetlen teraszokon. Időjárásálló, vízzáró, átszúrás- és szakadásálló, könnyen tisztítható. Kettős hegesztett peremmel rendelkezik, szilárd kivitelű, a rögzítést szolgáló fém szemek méterenként vannak elhelyezve.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	TÍPUS	DB / KARTON
B9351F0L	2 x 3	profi	nincs kartonban
B9352F0L	3 x 4	profi	nincs kartonban
B9353F0L	4 x 5	profi	nincs kartonban
B931F0L	4 x 6	profi	nincs kartonban
B932F0L	5 x 6	profi	nincs kartonban
B9354F0L	5 x 8	profi	nincs kartonban
B9355F0L	6 x 10	profi	nincs kartonban
B9356F0L	8 x 12	profi	nincs kartonban
B9357F0L	10 x 15	profi	nincs kartonban

ÁLCA TAKARÓPONYVA FÉM SZEMEKKEL, PROFI



08.01a

Univerzális védőponyva építőipari gépek, anyagok, szerszámok, járművek, kerti tűzifa, szalma, összegereblyézett levelek és medencék lefedésére, szennyeződések és időjárási hatások elleni védelem céljából. Alkalmas előtetők kialakítására kempingekben és fedetlen teraszokon. Időjárásálló, vízzáró, átszúrás- és szakadásálló, könnyen tisztítható. Kettős hegesztett peremmel rendelkezik, a rögzítést szolgáló fém szemek méterenként vannak elhelyezve.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON
B9361F0L	2 x 3	nincs kartonban
B9362F0L	3 x 4	nincs kartonban
B9363F0L	4 x 5	nincs kartonban
B9364F0L	4 x 6	nincs kartonban
B9365F0L	5 x 8	nincs kartonban
B9366F0L	6 x 10	nincs kartonban

TAKARÓFÓLIA

08.07

Védőfólia háztartási felhasználásra festési és lakkozási munkák során, beltéri környezetben, amely megóvja a felületeket a festék-, nedvesség- és porszennyeződéstől. A vastagabb LDPE fólia Extra és Super kivitelben alkalmas építőipari gépek, valamint építőanyagokat tartalmazó raklapok – például cement, tégla és egyéb anyagok – letakarására.



CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
B898FOL	4 x 5	festő	40 db	transzparens
B900FOL	4 x 5	standard	20 db	transzparens
B899FOL	4 x 5	extra	20 db	transzparens
B889FOL	4 x 5	szuper	10 db	transzparens

TAKARÓ FÓLIA MASZKOLÓSZALAGGAL

ÚJDONSÁG

08.07

Megkönnyíti minden festési és felújítási munka kivitelezését.A takarófólia maszkolószalaggal praktikus és rendkívül hatékony megoldást kínál a falak, padlók, szőnyegek és bútorok védelmére festékfröccsenéssel és egyéb szennyeződésekkel szemben a munkálatok során.Az egyszerű rögzítésnek és a gyors kezelhetőségnek köszönhetően időt és munkaráfordítást takarít meg a kivitelezés és az azt követő takarítás során.



CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG X HOSSZÚSÁG (M)	SZÉLESSÉG SZALAG (MM)	DB / KARTON	SZÍN
B913FOLHU	55 x 33	15	60	ranszparens
B914FOLHU	110 x 33	15	20	ranszparens
B915FOLHU	140 x 33	15	20	ranszparens
B916FOLHU	180 x 33	15	20	ranszparens
B917FOLHU	210 x 20	18	20	ranszparens
B918FOLHU	240 x 16	18	24	ranszparens
B919FOLHU	270 x 16	18	20	ranszparens



PE SZEMETES ZSÁK, SITTES ZSÁK

08.01

Építési törmelék, PUR hab, polisztirol, szálas szigetelés, ömlesztett anyagok...stb. csomagolóanyagok, illetve háztartási és kerti hulladékok begyűjtésére.

CIKKSZÁM	TÍPUS / VASTAGÁG	SZÉLESSÉG X MAGASÁG (MM)	KISZERELÉS (LITER)	SZÍN
B9021	10 db-os tekercs / 60 µm	1000 x 1200	240	fekete
B9022	darabos / 125 µm	550 x 1000	50	szürke
B9023	darabos (sittnek) / 150 µm	550 x 990	70	fekete
B9024	darabos (sittnek) / 150 µm	600 x 1200	110	fekete
B9025	darabos (sittnek) / 95 µm	700 x 1100	120	transzparens
B9026	darabos (sittnek) / 135 µm	700 x 1100	120	fekete



LDPE ÖNTAPADÓ VÉDŐFÓLIA ABLAKRA, AJTÓRA

08.02

Speciális, egyoldalas LDPE védőfólia szennyeződésre és mechanikai sérülésre érzékeny felületek ideiglenes védelmére. Klór- és oldószermentes. Kiváló tapadást biztosít polipropilén (PP), polietilén (PE), valamint polikarbonát (PC), lexán és plexi alapú átlátszó és áttetsző anyagokon. A stabil tapadás ellenére a védett felületről könnyen és maradékmentesen eltávolítható.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (MM)	VASTAGSÁG (µM)	HOSSZÚSÁG (M)	DB / KARTON	SZÍN
B980FOL	500	-	75	nincs kartonban	kék
B981FOL	500	50	75	nincs kartonban	kék



CSOMAGOLÓ FÓLIA - KÉZI

08.01

Kézi csomagoló fólia a kiszállítandó áruk becsomagolására, szállítás közbeni sérülések és károsodások elleni védelemre, valamint raklapon elhelyezett áruk stabilizálására.

CIKKSZÁM	SZÉLESSÉG (CM) X HOSSZ (M) / VASTAGSÁG	TELJES SÚLY / SŰRŰSÉG	DB / KARTON	SZÍN
B943FOL	kézi 10 cm x 150 m / 23 µm	-	63 db	átlátszó
B944FOL	kézi 25 cm x 140 m / 23 µm	-	12 db	átlátszó
B971FOL	kézi 50 cm x 120 m / 23 µm	1,9 kg / 680 g	6 db	átlátszó



SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK

PVC SZERVIZAJTÓ





A szerkezet fal- vagy mennyezeti beépítéssel biztosít ellenőrzési és karbantartási hozzáférést a gáz-, víz- és villamos fogyasztásmérőkhöz, házi tűzcsapokhoz, valamint különféle műszaki nyílásokhoz, áttörésekhez és aknákhoz; a többféle méretben gyártott ajtók alkalmasak nagyobb méretű ellenőrző és betekintő nyílások, illetve fülkék szakszerű lezárására, az ajtók PVC alapanyagból készülnek, speciális mobil kialakítású szerkezetük nagyfokú mechanikai szilárdságot és tartósságot biztosít, továbbá kedvező hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal rendelkeznek.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1020	PVC szervizajtó - 600x600	fehér	5 db	PVC	575	575	600	600	Forgózár
VE1021	PVC szervizajtó - 500x500	fehér	5 db	PVC	475	475	500	500	Forgózár
VE1022	PVC szervizajtó - 400x600	fehér	5 db	PVC	375	575	400	600	Forgózár
VE1023	PVC szervizajtó - 400x400	fehér	5 db	PVC	375	375	400	400	Forgózár
VE10231	PVC szervizajtó zárral - 700x1000	fehér	5 db	PVC	675	975	700	1000	Kulcsos zár
VE10232	PVC szervizajtó zárral - 600x800	fehér	5 db	PVC	575	775	600	800	Kulcsos zár
VE1024	PVC szervizajtó zárral - 600x600	fehér	5 db	PVC	575	575	600	600	Kulcsos zár
VE10241	PVC szervizajtó zárral - 500x600	fehér	5 db	PVC	475	575	500	600	Kulcsos zár
VE1025	PVC szervizajtó zárral - 500x500	fehér	5 db	PVC	475	475	500	500	Kulcsos zár
VE1026	PVC szervizajtó zárral - 400x600	fehér	5 db	PVC	375	575	400	600	Kulcsos zár
VE10261	PVC szervizajtó zárral - 400x500	fehér	5 db	PVC	375	475	400	500	Kulcsos zár
VE1027	PVC szervizajtó zárral - 400x400	fehér	5 db	PVC	375	375	400	400	Kulcsos zár
VE10270	PVC szervizajtó zárral - 300x600	fehér	5 db	PVC	275	575	300	600	Kulcsos zár
VE10271	PVC szervizajtó zárral - 250x500	fehér	5 db	PVC	225	475	250	500	Kulcsos zár
VE10272	PVC szervizajtó zárral - 300x500	fehér	5 db	PVC	275	475	300	500	Kulcsos zár
VE10273	PVC szervizajtó zárral - 250x350	fehér	5 db	PVC	225	325	250	350	Kulcsos zár
VE10274	PVC szervizajtó zárral - 250x400	fehér	5 db	PVC	225	375	250	400	Kulcsos zár

BURKOLHATÓ MÁGNESES SZERVÍZAJTÓ





Különféle nyílások, áttörések és aknák nyitható lezárására alkalmazható; korrózióálló kialakítású, a PVC-ből készült keretnek köszönhetően a fugázás külön művelet nélkül kiváltható; az állítható mágneses rögzítőrendszer lehetővé teszi a ragasztott burkolatokhoz való rugalmas és pontos illesztést; kialakítása egyszerű és gyors beépítést tesz lehetővé.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	KIEGÉSZÍTŐK
VE1000	Burkolható ajtó - 300x300	fehér	30 db	PVC	300	300	305	305	30	Mágneses rögzítőelemek
VE1001	Burkolható ajtó - 200x250	fehér	30 db	PVC	200	250	205	255	30	Mágneses rögzítőelemek
VE1002	Burkolható ajtó - 200x200	fehér	25 db	PVC	200	200	205	205	30	Mágneses rögzítőelemek
VE10001	Burkolható ajtó - 250x350	fehér	30 db	PVC	250	350	255	355	30	Mágneses rögzítőelemek
VE10002	Burkolható ajtó - 250x300	fehér	30 db	PVC	250	300	255	305	30	Mágneses rögzítőelemek
VE10003	Burkolható ajtó - 250x400	fehér	25 db	PVC	250	400	255	405	30	Mágneses rögzítőelemek
VE10004	Burkolható ajtó - 250x330	fehér	30 db	PVC	250	330	255	335	30	Mágneses rögzítőelemek
VE10005	Burkolható ajtó - 200x300	fehér	30 db	PVC	200	300	205	305	30	Mágneses rögzítőelemek
VE10021	Burkolható ajtó - 150x200	fehér	25 db	PVC	150	200	155	205	30	Mágneses rögzítőelemek

ABS SZERVIZAJTÓ





Az ajtó antisztatikus adalékkal ellátott ABS alapanyagból készül, amely hatékonyan csökkenti a porlerakódást, így rendkívül könnyen tisztán tartható; nagyfokú ellenállást mutat hő- és vegyi hatásokkal szemben; elsősorban búvónyílások lezárására alkalmazható, például fürdőszobákban, valamint víz-, gáz- és villamos fogyasztásmérők, házi tűzcsapok, továbbá különféle műszaki nyílások, áttörések és aknák esetében; az ajtók méretezése igazodik az ilyen jellegű nyílások leggyakoribb szabványméreteihez.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	KIEGÉSZÍTŐK
VE1010	ABS szervizajtó - 300x400	fehér	25 db	ABS	300	400	318	418	28	Ajtóütköző
VE1011	ABS szervizajtó - 300x300	fehér	35 db	ABS	300	300	318	318	28	Ajtóütköző
VE1012	ABS szervizajtó - 200x300	fehér	30 db	ABS	200	300	218	318	24	Ajtóütköző
VE1013	ABS szervizajtó - 200x250	fehér	35 db	ABS	200	250	218	268	24	Ajtóütköző
VE1014	ABS szervizajtó - 200x200	fehér	25 db	ABS	200	200	218	218	20	Ajtóütköző
VE1015	ABS szervizajtó - 150x200	fehér	35 db	ABS	150	200	168	218	20	Ajtóütköző
VE1016	ABS szervizajtó - 150x150	fehér	40 db	ABS	150	150	168	168	20	Ajtóütköző

NEMESACÉL REVÍZIÓS AJTÓ

Különféle nyílások, áttörések, aknák nyitható lezárásaként alkalmazható.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	KIEGÉSZÍTŐK
VE1028	Szervizajtó rozsdamentes - 600x600	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	600	600	650	650	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10280	Szervizajtó rozsdamentes - 500x600	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	250	600	300	650	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10281	Szervizajtó rozsdamentes - 500x500	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	500	500	550	550	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10282	Szervizajtó rozsdamentes - 400x600	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	400	600	450	650	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10283	Szervizajtó rozsdamentes - 400x500	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	400	500	450	550	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10284	Szervizajtó rozsdamentes - 300x600	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	300	600	350	650	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1029	Szervizajtó rozsdamentes - 300x500	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	300	500	350	550	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10290	Szervizajtó rozsdamentes - 250x500	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	250	500	300	550	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10291	Szervizajtó rozsdamentes - 250x400	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	250	400	300	450	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10292	Szervizajtó rozsdamentes - 250x350	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	250	350	300	400	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10293	Szervizajtó rozsdamentes - 200x400	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	400	250	450	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10294	Szervizajtó rozsdamentes - 400x400	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	400	400	450	450	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10295	Szervizajtó rozsdamentes - 300x400	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	300	400	350	450	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10296	Szervizajtó rozsdamentes - 250x250	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	250	250	300	300	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1030	Szervizajtó rozsdamentes - 300x300	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	300	300	350	350	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10300	Szervizajtó rozsdamentes - 250x300	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	250	300	300	350	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1031	Szervizajtó rozsdamentes - 200x300	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	300	250	350	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1032	Szervizajtó rozsdamentes - 200x250	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	250	250	300	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1033	Szervizajtó rozsdamentes - 200x200	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	200	200	250	250	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10330	Szervizajtó rozsdamentes - 150x300	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	150	300	200	350	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10331	Szervizajtó rozsdamentes - 150x200	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	150	200	200	250	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1034	Szervizajtó rozsdamentes - 150x150	rozsdamentes	5 db	rozsdamentes	150	150	200	200	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz





FÉM REVÍZIÓS AJTÓ

Különféle nyílások, áttörések, aknák nyitható lezárásaként alkalmazható.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	KIEGÉSZÍTŐK
VE1035	Szervizajtó fém - 150x150	fehér	5 db	fém	150	150	200	200	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE10351	Szervizajtó fém - 150x200	fehér	5 db	fém	150	200	200	250	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1036	Szervizajtó fém - 200x200	fehér	5 db	fém	200	200	250	250	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1037	Szervizajtó fém - 200x250	fehér	5 db	fém	200	250	250	300	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1038	Szervizajtó fém - 200x300	fehér	5 db	fém	200	300	250	250	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz
VE1039	Szervizajtó fém - 300x300	fehér	5 db	fém	300	300	350	350	25	Ajtóütköző, Fogórész az egyszerű nyitáshoz





REVÍZIÓS AJTÓ GIPSZKARTON FALHOZ NYOMÓZÁRRAL

Az ajtó alumínium keretszerkezettel készül, amelybe 12,5 mm vastagságú zöld színű, impregnált gipszkarton lap van beépítve. Gipszkarton válaszfalba történő beépítést követően az ajtó nem bontja meg a fal síkját, mivel nem rendelkezik fogantyúval vagy kilinccsel. A nyitás nyomózáras kivitelben történik: az ajtólap fal irányába történő megnyomásával a zárszerkezet kiold, és az ajtó automatikusan résnyire kinyílik.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	KIEGÉSZÍTŐK
VE1003	Revíziós ajtó SDK 200x200	alumínium	2 db	alumínium	200	200	-	-	12,5	-
VE1004	Revíziós ajtó SDK 300 x 300	alumínium	2 db	alumínium	300	300	-	-	12,5	-
VE1005	Revíziós ajtó SDK 400 x 400	alumínium	2 db	alumínium	400	400	-	-	12,5	-
VE1006	Revíziós ajtó SDK 500 x 500	alumínium	2 db	alumínium	500	500	-	-	12,5	-
VE1007	Revíziós ajtó SDK 600 x 600	alumínium	2 db	alumínium	600	600	-	-	12,5	-





KÉMÉNYELLENŐRZŐ AJTÓ

A **kétszárnyú revíziós ajtók** kéményekben kialakított kezelőnyílások lefedésére szolgálnak, és biztosítják a kéményhez való gyors, egyszerű és biztonságos hozzáférést ellenőrzési, karbantartási és tisztítási munkák céljából.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM	ANYAG
VE1008	Kéményajtó 140 x 140	fehér	5 db	-	140	140	190	190	20	Acél (horganyzott lemez) **epoxi bevonattal**.
VE10081	Kéményajtó 150 X 250	fehér	5 db	-	150	250	200	300	20	Acél (horganyzott lemez) **epoxi bevonattal**.
VE10082	Kéményajtó 140 x 140	rozsdamentes acél	5 db	--	140	140	190	190	20	rozsdamentes acél
VE10083	Kéményajtó 150 x 250	rozsdamentes acél	5 db	-	150	250	200	300	20	rozsdamentes acél
VE10084	Kéményajtó 140 x 140	antik réz	5 db	-	140	140	190	190	20	Acél (horganyzott lemez) **epoxi bevonattal**.
VE10085	Kéményajtó 150 x 250	antik réz	5 db	-	150	250	200	300	20	Acél (horganyzott lemez) **epoxi bevonattal**.





ROZSDAMENTES ACÉL SZELLŐZŐRÁCS, KÖR- VAGY OVÁLIS KIVITELBEN, HÁLÓS BETÉTTEL

A rács **beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.** Hátoldalán **finom hálóval** van ellátva, amely megakadályozza a kisebb rovarok bejutását. Kialakítása lehetővé teszi, hogy **különböző méretű nyílásokba rugalmasan és biztonságosan rögzíthető legyen. Rozsdamentes acélból készült, így korrózióálló, tartós és mechanikailag ellenálló,** továbbá **esztétikailag igényes fényes felülettel,** amely könnyen tisztán tartható.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	X (MM)	Z (MM	HÁLÓ
VE1040	Szellőzőrács Ø155/125	acél	40 db	-	125	155	30	igen
VE1041	Szellőzőrács Ø130/100	acél	40 db	-	100	130	30	igen





KÖR- VAGY OVÁLIS SZELLŐZŐRÁCS HÁLÓS BETÉTTEL

A rács **beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.** Hátoldalán **finom hálóval** van ellátva, amely megakadályozza a kisebb rovarok bejutását. A rács **magas minőségű, időjárásálló anyagokból** készül, így hosszú élettartamot és tartósságot biztosít. **Rugalmasan rögzíthető** különböző méretű nyílásokba.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	X (MM)	X (MM)	Z (MM	ANYAG	HÁLÓ
VE11586	Szellőzőrács Ø130/100	fehér	70 db	-	100	100	130	130	Horganyzott acéllemez	igen
VE11587	Szellőzőrács Ø155/125	fehér	60 db	-	125	125	155	155	Horganyzott acéllemez	igen

SZELLŐZŐRÁCS KERETTEL ÉS ROVARHÁLÓVAL





A szellőzőrács beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt alkalmas. Hátoldalán finom háló található, amely megakadályozza az apró rovarok bejutását. Beépítőkerettel rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző méretű nyílásokba történő rugalmas és biztonságos beépítést. A rács tartós, korrózióálló anyagból készül, biztosítva a hosszú élettartamot és megbízható működést.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1080	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 300x300	fehér	40 db	PS	230	265	300	310	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1081	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 300x300	barna	40 db	PS	230	265	300	310	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1082	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 210x210	fehér	60 db	PS	210	210	250	250	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1083	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 210x210	barna	60 db	PS	210	210	250	250	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1084	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x220	fehér	25 db	PS	150	220	190	260	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1085	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x220	barna	25 db	PS	150	220	190	260	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1086	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x150	fehér	35 db	PS	150	150	190	190	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1087	Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval - 150x150	barna	35 db	PS	150	150	190	190	Csavar- és tiplikészlet	igen

SZELLŐZŐRÁCS KERETTEL ÉS REDŐNNYEL





Bel- és kültéren is használható. Zsinórral nyitható és zárható. Beépítőkerettel rendelkezik.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1090	Szellőzőrács kerettel és redőnnyel - 200x200	fehér	30 db	PS	200	200	241	241	22	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1091	Szellőzőrács kerettel és redőnnyel - 130x200	fehér	45 db	PS	128	197	165	235	20	Csavar- és tiplikészlet	igen
VE1092	Szellőzőrács kerettel és redőnnyel - 130x130	fehér	45 db	PS	130	130	165	165	20	Csavar- és tiplikészlet	igen

NEMESACÉL SZELLŐZŐRÁCS HÁLÓS BETÉTTEL





Alkalmas beltéri és kültéri használatra. Különböző méretű nyílásokba rugalmasan és biztonságosan beépíthető.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	ANYAG	HÁLÓ
VE1050	Szellőzőrács 300x300	acél	20 db	PS	245	245	295	295	rozsdamentes acél	igen
VE1051	Szellőzőrács 250x250	acél	20 db	PS	195	195	250	250	rozsdamentes acél	igen
VE1052	Szellőzőrács 200x200	acél	25 db	PS	150	150	195	195	rozsdamentes acél	igen
VE1053	Szellőzőrács 165x165	acél	20 db	PS	120	120	165	165	rozsdamentes acél	igen





SZELLŐZŐRÁCS HÁLÓS BETÉTTEL

Alkalmas beltéri és kültéri használatra. A rács hátoldalán finom háló található, amely megakadályozza az apró rovarok bejutását. Magas minőségű, időjárásálló anyagokból készül, és különböző méretű nyílásokba rugalmasan és biztonságosan beépíthető.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	A (MM)	X (MM)	X (MM)	Y (MM)	ANYAG	HÁLÓ
VE11580	fém szellőzőrács 165x165	fehér	20 db	120	120	165	165	horganyzott acéllemez	igen
VE11581	fém szellőzőrács 165x240	fehér	20 db	120	185	165	240	horganyzott acéllemez	igen
VE11582	fém szellőzőrács 195x195	fehér	25 db	150	150	195	195	horganyzott acéllemez	igen
VE11583	fém szellőzőrács 250x250	fehér	20 db	195	195	250	250	horganyzott acéllemez	igen
VE11584	fém szellőzőrács 295x295	fehér	20 db	245	245	295	295	horganyzott acéllemez	igen







SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL

Bel- és kültéren is használható. A hátulján védőháló található az apró rovarok ellen. A rácsok mérete megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.

RENDELÉSRE

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	HÁLÓ
VE1100	Szellőzőrács rovarhálóval - 300x300	fehér	25 db	PS	250	250	300	300	igen
VE1101	Szellőzőrács rovarhálóval - 300x300	barna	25 db	PS	250	250	300	300	igen
VE1102	Szellőzőrács rovarhálóval - 250x250	fehér	50 db	PS	205	205	250	250	igen
VE1103	Szellőzőrács rovarhálóval - 250x250	barna	50 db	PS	205	205	250	250	igen
VE1104	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x300	fehér	40 db	PS	160	260	200	300	igen
VE1105	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x300	barna	40 db	PS	160	260	200	300	igen
VE1106	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x200	fehér	65 db	PS	160	160	200	200	igen
VE1107	Szellőzőrács rovarhálóval - 200x200	barna	65 db	PS	160	160	200	200	igen
VE1108	Szellőzőrács rovarhálóval - 180x250	fehér	60 db	PS	140	210	180	250	igen
VE1109	Szellőzőrács rovarhálóval - 180x250	barna	60 db	PS	140	210	180	250	igen
VE1110	Szellőzőrács rovarhálóval - 150x150	fehér	40 db	PS	115	115	150	150	igen
VE1111	Szellőzőrács rovarhálóval - 150x150	barna	40 db	PS	115	115	150	150	igen
VE1112	Szellőzőrács rovarhálóval - 100x100	fehér	45 db	PS	75	75	100	100	igen
VE1113	Szellőzőrács rovarhálóval - 100x100	barna	45 db	PS	75	75	100	100	igen
VE1114	Szellőzőracs rovarhaloval - 460x110	fehér	40 db	PS	420	70	460	110	nem
VE1115	Szellőzőrács rovarhálóval - 460x110	fehér	40 db	PS	420	70	460	110	igen



ALUMÍNIUM SZELLŐZŐRÁCS

Az alumínium szellőzőrács beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt alkalmas, és elsősorban olyan helyeken használható, ahol biztosítani kell a levegő áramlását zárt térben, például fürdőszobaajtókon vagy beépített készülékeket tartalmazó bútoroknál. A rács nem tartalmaz rovarhálót, ugyanakkor mechanikailag tartós és korrózióálló alumínium anyagból készül.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)
VE11590	Alumínium szellőzőrács - 480x60	alumínium	45 db	Alumínium	460	45	480	60	15
VE11591	Alumínium szellőzőrács - 480x60	fehér	45 db	Alumínium	460	45	480	60	15
VE11592	Alumínium szellőzőrács - 480x60	barna	45 db	Alumínium	460	45	480	60	15
VE11593	Alumínium szellőzőrács - 480x80	alumínium	35 db	Alumínium	460	65	480	80	15
VE11594	Alumínium szellőzőrács - 480x80	fehér	35 db	Alumínium	460	65	480	80	15
VE11595	Alumínium szellőzőrács - 480x80	barna	35 db	Alumínium	460	65	480	80	15



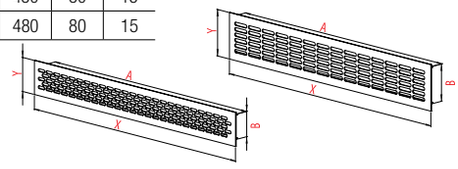

SZELLŐZŐRÁCS LAMELLÁKKAL

Bel- és kültéren is használható. A lamellákkal aktív szellőztetés illetve a hideg levegő visszaáramlásának megakadályozása is biztosítható.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	A (MM)	B (MM)	X (MM)	Y (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1120	Szellőzőrács lam. - Ø125/190x190	fehér	35 db	PS	125	150	150	190	190	15	Csavar- és tiplikészlet	lamellákkal
VE1121	Szellőzőrács lam. - Ø100/190x190	fehér	35 db	PS	100	150	150	190	190	15	Csavar- és tiplikészlet	lamellákkal





ÁLLÍTHATÓ SZELLŐZŐ

Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Lehetővé teszi a teljes lezárást.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	MEGJEGYZÉS
VE1160	Szabályozható szellőző - Ø125	fehér	40 db	PS	125	170	60	zárható
VE1161	Szabályozható szellőző - Ø100	fehér	50 db	PS	100	150	60	zárható











ÁLLÍTHATÓ KÖR ALAKÚ SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL

Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Hátoldalán finom háló található, amely megakadályozza az apró rovarok bejutását. Különböző méretű nyílásokba rugalmasan beépíthető, és a levegőáramlás fokozatmentesen szabályozható.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	HÁLÓ
VE1130	Szabályozható kerek szellőzőrács rovarhálóval Ø100-150	fehér	60 db	PS	100 - 150	180	20	igen





KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓ NÉLKÜL

Bel- és kültéren is használható. A rácsok átmérője megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)
VE1141	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø150	fehér	50 db	PS	150	180	20
VE1142	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø150	barna	50 db	PS	150	180	20
VE1143	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø125	fehér	50 db	PS	125	150	20
VE1144	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø125	barna	50 db	PS	125	150	20
VE1145	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø110	fehér	70 db	PS	110	125	20
VE1146	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø110	barna	70 db	PS	110	125	20
VE1147	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø100	fehér	70 db	PS	100	125	20
VE1148	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø100	barna	70 db	PS	100	125	20
VE1149	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø70	fehér	40 db	PS	70	95	20
VE1150	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø70	barna	40 db	PS	70	95	20
VE11501	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø50 - Teljes szett 2 db	fehér	60 db	PS	45	58	12
VE11502	Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül - Ø50 - Teljes szett 2 db	barna	60 db	PS	45	58	12





KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL

Bel- és kültéren is használható. A hátulján védőháló található az apró rovarok ellen. A rácsok átmérője megfelel a leggyakoribb nyílásméreteknek.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	HÁLÓ
VE1131	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø150	fehér	50 db	PS	150	180	20	igen
VE1132	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø150	barna	50 db	PS	150	180	20	igen
VE1133	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø125	fehér	50 db	PS	125	150	20	igen
VE1134	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø125	barna	50 db	PS	125	150	20	igen
VE1135	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø110	fehér	70 db	PS	110	125	20	igen
VE1136	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø110	barna	70 db	PS	110	125	20	igen
VE1137	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø100	fehér	70 db	PS	100	125	20	igen
VE1138	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø100	barna	70 db	PS	100	125	20	igen
VE1139	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70	fehér	40 db	PS	70	95	20	igen
VE1140	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70	barna	40 db	PS	70	95	20	igen
VE11401	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70	szürke	40 db	PS	70	95	20	igen
VE11402	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø70	matt ezüst	40 db	PS	70	95	20	igen
VE11403	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø60	szürke	40 db	PS	60	95	20	igen
VE11404	Kerek szellőzőrács rovarhálóval - Ø60	matt ezüst	40 db	PS	60	95	20	igen

KEREK SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL – ZÁRHATÓ

Bel- és kültéren is használható. Kézzel teljesen bezárható a légáramlás ellen.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK	HÁLÓ
VE1151	Kerek szellőzőrács rovarhálóval – zárható Ø110	fehér	70 db	PS	110	135	20	zárható	igen



KEREK MENNYEZETI RÁCS

Lakóhelyek, kereskedelmi és ipari helyiségek szellőztetésére. A hátulján védőháló található az apró rovarok ellen. A rács könnyen leszerelhető.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø A (MM)	Ø X (MM)	Z (MM)	HÁLÓ
VE1152	Kerek mennyezeti rács - Ø100	fehér	50 db	PS	100	152	60	igen
VE1153	Kerek mennyezeti rács - Ø100	barna	50 db	PS	100	152	60	igen
VE1154	Kerek mennyezeti rács - Ø125	fehér	40 db	PS	125	177	60	igen
VE1155	Kerek mennyezeti rács - Ø125	barna	40 db	PS	125	177	60	igen
VE1156	Kerek mennyezeti rács - Ø150	fehér	25 db	PS	150	200	70	igen
VE1157	Kerek mennyezeti rács - Ø150	barna	25 db	PS	150	200	70	igen



AXIÁLVENTILÁTOR (VA)
AXIÁLVENTILÁTOR IDŐZÍTŐVEL (VAD)

VA100, VA120 – Külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójára kötve működtethető.
Zajszint: 1 m-ről 45,2 dB, 3 m-ről 35,7 dB.



CIKK-SZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TEL-JESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1170	Axiálventilátor - Ø120	fehér	10 db	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1171	Axiálventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1172	Axiálventilátor időzítővel - Ø120	fehér	10 db	ABS	150	17	120	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1173	Axiálventilátor időzítővel - Ø100	fehér	10 db	ABS	98	14	100	150	150	129	129	154	154	87	77	Csavar- és tiplikészlet

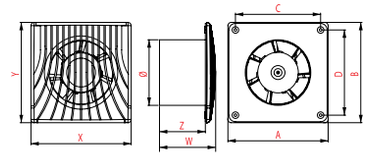



MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR (SOV)
MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR IDŐZÍTŐVEL (SOVD)

SOV100 – Alap változat. Külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójára kötve működtethető.
SOV100D – Késleltetett kapcsolású változat időzítővel (TIMER). Állítható késleltetés 3 és 30 perc között.

CIKK-SZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1174	Mennyezeti elszívóventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Csavar- és tiplikészlet
VE1175	Mennyezeti elszívóventilátor időzítővel - Ø100	fehér	10 db	ABS	88	14	100	160	160	139	139	164	164	107	77	Csavar- és tiplikészlet





MENNYEZETI ELSZÍVÓVENTILÁTOR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL (SOVP)

SOV100 P – mozgásérzékelővel felszerelt változat. Az áramforráshoz csatlakoztatott ventilátor mozgás észlelésekor kapcsol be. Az utolsó mozgásészlelés utáni kikapcsolás késleltetése 3 és 30 perc között szabályozható. A mozgásérzékelés érzékenységének beállítását a potenciométer melletti zöld LED-dióda segíti.

CIKK-SZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)	KIEGÉSZÍTŐK
VE1176	Mozgásérzékelős mennyezeti elszívóventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	90	14	100	160	160	139	139	164	164	103	77	Csavar- és tiplikészlet

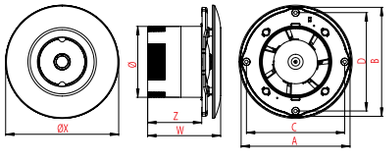



VENTILÁTOR LAMELLÁS ZSALUZATTAL
VENTILÁTOR LAMELLÁS ZSALUZATTAL ÉS VISSZAFUTÓ MECHANIZMUSSAL

– a ventilátor diódával van felszerelve, amely a működést jelzi, valamint csatlakozóval a hálózati tápellátáshoz. A ventilátor indítása történhet külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójával.
-a ventilátor időkapcsolós visszafutással (TIMER), jelződiódával és csatlakozóval a tápellátáshoz van felszerelve. Működhet a világítás kapcsolójával együtt, így a világítás kikapcsolása indítja az időkapcsolós rendszert, amely a ventilátor működését a beállított ideig fenntartja.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	TELJESÍTMÉN (M3/H)	TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL (W)	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	Y (MM)	W (MM)	Z (MM)
VE1168	Ventilátor lamellás zsaluzatta 100 mm	fehér	10 db	ABS	116	14	100	180	180	166	166	185	185	102	77
VE1169	Ventilátor lamellás zsaluzatta és mechanizmussal100 mm	fehér	10 db	ABS	116	14	100	180	180	166	166	185	185	102	77



KLASIK VENTILÁTOR



A ventilátor lakó- és középületek szellőztetésének hatékony támogatására készült. Nagy légszállítási teljesítménye mellett alacsony az energiafogyasztása, és sorkapoccsal csatlakoztatható a 230 V-os villamos hálózathoz. Működése csendes, és nem befolyásolja a környezetében lévő elektromos berendezések működését.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1163	KLASIK ventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	100

DISK VENTILÁTOR



A ventilátor lakó- és középületek szellőztetésének hatékony támogatására készült. Nagy légszállítási teljesítménye mellett alacsony az energiafogyasztása, és sorkapoccsal csatlakoztatható a 230 V-os villamos hálózathoz. Működése csendes, és nem zavarja a környezetében lévő elektromos berendezések működését.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1164	DISK Ventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	100

ALU-FLEXI CSŐ



Félrugalmas, hajlítható levegőcső
A cső szükség szerint tetszés szerint alakítható, hajlítható és rövidíthető. Eredeti állapotában körülbelül 100 cm hosszú, de akár 3,0 m-re is kihúzható. Alumíniumból készül, éghetetlen és légmentes. Használható akár 250 °C hőmérsékletig.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	L (M)
VE1060	ALU-Flexi cső 150x3	9 db	Alumínium	150	3
VE1061	ALU-Flexi cső 125x3	13 db	Alumínium	125	3
VE1062	ALU-Flexi cső 100x3	20 db	Alumínium	100	3
VE1063	ALU-Flexi cső 80x3	30 db	Alumínium	80	3
VE10601	ALU-Flexi cső 150x1	18 db	Alumínium	150	1
VE10611	ALU-Flexi cső 125x1	26 db	Alumínium	125	1
VE10621	ALU-Flexi cső 100x1	40 db	Alumínium	100	1
VE10631	ALU-Flexi cső 80x1	60 db	Alumínium	80	1





SZALAGBILINCS

A szalagbilincsek a flexi csövek rögzítésére szolgálnak.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	Z (MM)
VE1065	Szalagbilincs - Ø140-160	10 db	Fém	140 - 160	9
VE1066	Szalagbilincs - Ø120-140	10 db	Fém	120 - 140	9
VE1067	Szalagbilincs - Ø90-110	10 db	Fém	90 - 110	9
VE1068	Szalagbilincs - Ø60-80	10 db	Fém	60 - 80	9





CSŐTOLDÓ

A csőtoldók a flexi csövek rögzítésére szolgálnak.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	Z (MM)
VE1070	Csőtoldó Ø150	20 db	Fém	148,5	100
VE1071	Csőtoldó Ø125	25 db	Fém	123,5	100
VE1072	Csőtoldó Ø100	50 db	Fém	98,5	100
VE1073	Csőtoldó Ø80	50 db	Fém	78,5	100





LAPÁTKANÁL

A szellőzőrendszer fő építőeleme. Szükség szerint tetszőleges hosszúságra vágható vagy rövidíthető.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	H (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
VE1181	Lapátkanál 110x55x500	fehér	10 db	PVC	0,5	110	55	107	52
VE11811	Lapátkanál 150x75x500	fehér	10 db	PVC	0,5	150	75	147	72
VE1180	Lapátkanál 110x55x1000	fehér	10 db	PVC	1	110	55	107	52
VE11812	Lapátkanál 150x75x1000	fehér	10 db	PVC	1	150	75	147	72
VE11813	Lapátkanál 150x75x1500	fehér	10 db	PVC	1,5	150	75	147	72

T-IDOM CSŐVEZETÉKHEZ





CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)
VE1182	T-idom csővezetékhez 3x110x55	féher	7 db	ABS	110	55
VE11821	T-idom csővezetékhez 3x150x75	féher	9 db	ABS	150	75

VÍZSZINTES, LAPOS 90°-OS KÖNYÖK





CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)
VE1183	Vízszintes, lapos 90°-os könyök 2x110x55	féher	10 db	ABS	110	55
VE11831	Vízszintes, lapos 90°-os könyök 2x150x75	féher	9 db	ABS	150	75

FÜGGŐLEGES, LAPOS 90°-OS KÖNYÖK





CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)
VE11830	Függőleges, lapos 90°-os könyök 2x110x55	féher	10 db	ABS	55	110
VE11832	Függőleges, lapos 90°-os könyök 2x150x75	féher	16 db	ABS	75	150





LAPOS CSŐCSATLAKOZÓ

A szellőzőrendszer fő építőeleme. Szükség szerint tetszőleges hosszúságra vágható vagy rövidíthető a beépítéshez.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	Z (MM)
VE1184	Lapos csőcsatlakozó 110x55	féher	16 db	ABS	110	55
VE1188	Lapos csőcsatlakozó 150x75	féher	12 db	ABS	150	75





LAPOS CSŐCSATLAKOZÓ VISSZACSAPÓ SZELEPPEL

Az idom két lapos csatorna összekapcsolására szolgál. A rendszer nyugalmi állapotában a beépített szelep gravitáció hatására lezárja a szellőzőrendszert, megakadályozva a visszaáramló levegőt.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	Z (MM)
VE11850	Lapos csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel 110x55	féher	16 db	ABS	110	55
VE11851	Lapos csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel 150x75	féher	12 db	ABS	150	75





FALRA SZERELHETŐ CSATLAKOZÓIDOM

Az idom a lapos csatorna bevezetésére szolgál a szerkezetbe a fal- vagy födémen történő átvezetések helyén, biztosítva a légáramlás zavartalan csatlakozását.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
VE1186	Falra szerelhető csatlakozóidom 110x55	fehér	60 db	ABS	otvor up. Ø3,6	110	55	134	118	150	134
VE11862	Falra szerelhető csatlakozóidom 150x75	fehér	50 db	ABS	otvor up. Ø3,6	150	75	174	134	190	150

LAPOS ÁTMENETI ELEM

Az idom két lapos csatorna összekapcsolására szolgál, méretátalakítással 150×75 mm-ről 110×55 mm-re, biztosítva a légáramlás zavartalan továbbítását.





CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	A (MM)	B (MM)	A (MM)	B (MM)
VE11982	Idom 150x75/110x55	féher	6 db	ABS	150	75	110	55

LAPOS CSATORNATARTÓ

A szellőzőrendszer szükséges eleme a csatornák rögzítésére a mennyezeten vagy a falon, biztosítva a stabil elhelyezést és a rendszer biztonságos működését.





CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)
VE1187	Lapos csatornatartó 110x55	féher	20 db	ABS	rögzített nyílás Ø4	110	55
VE1188	Lapos csatornatartó 150x75	féher	20 db	ABS	rögzített nyílás Ø4,8	150	75

CSATORNA VÉGZŐ ELEM RÁCSSAL

A szellőzőrendszer elválaszthatatlan része. A rács biztosítja a levegő be- vagy elvezetését.





CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)
VE1189	Csatorna végző elem 110x55	féher	35 db	ABS	Rögzített nyílás Ø4	107	52	139	84	63	118	17
VE11891	Csatorna végző elem 150x75	féher	20 db	ABS	Rögzített nyílás Ø4	147	72	183	108	88	162	17
VE11892	Csatorna végző elem 150x75	barna	20 db	ABS	Rögzített nyílás Ø4	147	72	183	108	88	162	17



CSŐVENTILÁTOR (VKS)

A VKS100 az alapváltozat, amely sorkapoccsal csatlakoztatható a 230 V/50 Hz-es villamos hálózathoz. A ventilátor működtetése történhet külön kapcsolóval vagy a helyiség világításának kapcsolójával.
A fali, mennyezeti és csatornaventilátorok valamennyi típusa lakó- és középületek szellőztetésének támogatására szolgál. Működésük tiszta és energiatakarékos, nagy megbízhatóságot és megfelelő teljesítményt biztosítanak. A ventilátorok nem zavarják a környezetükben lévő elektromos berendezések működését. Az összes itt szereplő típus védettségi fokozata IPX4.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	KIMENETI TELJESÍTMÉNY	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	Ø (MM)	W (MM)	Z (MM)
VE1177	Csőventilátor - Ø100	fehér	10 db	ABS	101	14	100	85	53
VE1178	Csőventilátor - Ø125	fehér	10 db	ABS	154	17	125	72	42









KEREK CSŐIDOM

A szellőzőrendszer fő építőeleme. Szükség szerint tetszőleges hosszúságra vágható vagy rövidíthető a beépítéshez.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø 2 (MM)	H (MM)	1 (MM)
VE1191	Kerek csőidom Ø100x500	féher	10 db	PVC	100	0,5	103
VE11912	Kerek csőidom Ø125x500	féher	10 db	PVC	125	0,5	128
VE11914	Kerek csőidom Ø150x500	féher	7 db	PVC	150	0,5	153
VE1190	Kerek csőidom Ø100x1000	féher	10 db	PVC	100	1	103
VE11911	Kerek csőidom Ø125x1000	féher	10 db	PVC	125	1	128
VE11913	Kerek csőidom Ø150x1000	féher	7 db	PVC	150	1	153



T-IDOM KEREK CSŐHÖZ

A szellőzőrendszer elválaszthatatlan része, amely lehetővé teszi a mellékágak csatlakoztatását a fő légcsatornához.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1192	T-idom kerek csőhöz 3xØ100	féher	10 db	ABS	100
VE11920	T-idom kerek csőhöz 3xØ125	féher	7 db	ABS	125
VE11921	T-idom kerek csőhöz 3xØ150	féher	8 db	ABS	150

VÍZSZINTES, KEREK 90°-OS KÖNYÖK

A szellőzőrendszer elválaszthatatlan része, amely a mellékágak csatlakoztatását biztosítja a fő légcsatornához.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1193	Vízszintes, kerek 90°-os könyök 2xØ100	féher	15 db	ABS	100
VE11931	Vízszintes, kerek 90°-os könyök 2xØ125	féher	15 db	ABS	125
VE11932	Vízszintes, kerek 90°-os könyök 2xØ150	féher	15 db	ABS	150



KEREK CSŐCSATLAKOZÓ

Az idom a kerek légcsatornák összekötésére szolgál, biztosítva a légáramlás folyamatos és zavartalan továbbítását a rendszerben.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1194	Kerek csőcsatlakozó Ø100	féher	15 db	ABS	100
VE11941	Kerek csőcsatlakozó Ø125	féher	10 db	ABS	125
VE11942	Kerek csőcsatlakozó Ø150	féher	10 db	ABS	150



KEREK CSŐCSATLAKOZÓ VISSZACSAPÓ SZELEPPEL

A rendszer nyugalmi állapotában a visszacsapó szelep gravitáció hatására lezárja a szellőzőrendszert, megakadályozva a levegő visszaáramlását.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)
VE1197	Kerek csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel Ø100	féher	15 db	ABS	100
VE11971	Kerek csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel Ø125	féher	10 db	ABS	125
VE11972	Kerek csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel Ø150	féher	10 db	ABS	150





KEREK CSATORNATARTÓ

A szellőzőrendszer eleme, amely a csatornák rögzítésére szolgál a mennyezeten vagy a falon, biztosítva a stabil elhelyezést és a biztonságos működést.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)
VE1195	Kerek csatornatartó Ø100	féher	15 db	ABS	100	otvor upevnění Ø4,4
VE11951	Kerek csatornatartó Ø125	féher	15 db	ABS	125	otvor upevnění Ø4,4
VE11952	Kerek csatornatartó Ø150	féher	12 db	ABS	150	otvor upevnění Ø4,4

FALRA SZERELHETŐ KEREK CSATLAKOZÓIDOM

Az idom lehetővé teszi a kerek csatorna csatlakoztatását a falhoz, biztosítva a stabil rögzítést és a légáramlás zavartalan továbbítását.



CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
VE1196	Falra szerelhető kerek csatlakozóidom Ø100	féher	60 db	ABS	otvor průchozí Ø104	otvor upevnění Ø3,6	150	134	133	118
VE11861	Falra szerelhető kerek csatlakozóidom Ø125	féher	60 db	ABS	otvor průchozí Ø129	otvor upevnění Ø3,6	167	161	150	144

ÁTMENETI CSŐELEM



Az elem a csatornarendszerben a különböző méretű vagy típusú csövek közötti átmenetet biztosítja, lehetővé téve a légáramlás zavartalan irányváltoztatását.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)
VE1198	Átmeneti csőelem 110x55/Ø100	féher	8 db	ABS	103	110	55
VE11981	Átmeneti csőelem 150x75/Ø125	féher	12 db	ABS	128	150	75



90°-OS KEREK ÁTMENETI ELEM



Az elem a kerek csővezetékek irányának 90°-os változtatására szolgál, miközben biztosítja a légáramlás zavartalan átmenetét a csatornarendszerben.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)
VE1199	90°-os kerek átmeneti elem 110x55/Ø100	féher	8 db	ABS	103	110	55
VE11991	90°-os kerek átmeneti elem 150x75/Ø125	féher	12 db	ABS	128	150	75



VÍZSZINTES CSATORNAVÉGZŐ ELEM



A rendszer nyugalmi állapotában a beépített szelep lezárja a szellőzőrendszert, megakadályozva a levegő visszaáramlását.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)
VE1200	Vízszintes csatornavégző elem Ø100/190x190	féher	10 db	ABS	100	190	72	130







KEREK CSATORNA REDUKCIÓ TÖBB ÁTMÉRŐRE

Univerzális, több átmérőre alkalmazható kerek csatornaredukció.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)	Ø 3 (MM)	Ø 4 (MM)	Ø 5 (MM)
VE1201	Redukció több átmérőre Ø100/Ø150	féher	12 db	ABS	100	110	120	125	150





KEREK CSATORNÁK REDUKCIÓJA

Ez az eszköz különböző átmérőjű kerek csövek összekapcsolására szolgál.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø 1 (MM)	Ø 2 (MM)
VE1204	Kerek csatornák redukciója Ø125/Ø100	féher	10 db	ABS	100	125
VE1203	Kerek csatornák redukciója Ø125/Ø120	féher	10 db	ABS	120	125
VE1205	Kerek csatornák redukciója Ø150/Ø125	féher	10 db	ABS	125	150





SÍK FELÜLETŰ KÖNYÖKCSONK

A légtechnikai rendszer elengedhetetlen része - átmenő formájú csőkönyök.

CIKKSZÁM	A TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SZÍN	DB / KARTON	ANYAG	Ø (MM)	A (MM)
VE1202	Sík felületű könyökcsonk Ø100/90,5x90x5	féher	10 db	ABS	100	90,5



KIEGÉSZTÍTŐK, SZERSZÁMOK

PROFESSZIONÁLIS KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY ÁTTÉTELLEL

07.01



N152

Kinyomópisztoly tömítőanyagok és ragasztók pontos, egyenletes felhordásához. Áttételes mechanizmusa biztosítja az egyenletes nyomást és a könnyű, kényelmes kezelhetőséget.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N152	PRO 2000 kartuskinyomó pisztoly	áttétellel	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- A nyomás befejezése után visszahúzás szükséges, hogy az anyag ne folyjon ki a kartusból
- Mivel könnyű anyagokból készül, hosszabb használata sem fárasztó

PROFESSZIONÁLIS KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

07.01



N110

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.



N1102

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N110	HKS 12 COX pisztoly	hatszögletű profil	12 db	narancssárga
N1102	HKS 12 Speciál pisztoly	hatszogletű profil	12 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- A nyomás befejezése után visszahúzás szükséges, hogy az anyag ne folyjon ki a kartusból
- Mivel könnyű anyagokból készül, hosszabb használata sem fárasztó

KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

07.01



N114



N1181



N1050

Sztenderd tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N114	öntvénypisztoly	hatszögletű profil	40 db	narancssárga
N1181	K500 öntvénypisztoly	hatszögletű profil	24 db	borostyán
N1050	pisztoly HKK 12 lemez STRONG	lemez	24 db	kék

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- A nyomás befejezése után visszahúzás szükséges, hogy az anyag ne folyjon ki a kartusból
- Mivel könnyű anyagokból készül, hosszabb használata sem fárasztó

HURKAKINYOMÓ PISZTOLY

07.01



N121



N140



N143



N144

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a hurkából, kartusból. Változatok: mechanikus vagy pneumatikus. Az MK5 pisztolyhoz tartalék csőr is rendelhető.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N121	PK310 pisztoly	pneumatikus	nincs kartonban	–
N140	Airflow II 600 COX	pneumatikus	nincs kartonban	–
N143	EKO 600	pneumatikus, kézi	nincs kartonban	–
N144	H600 PROFI	pneumatikus, kézi	nincs kartonban	–
S31	tartalék csőr MK5 pisztolyhoz	mindkét típushoz	nincs kartonban	–

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Egyszerű és folyamatos felhordás az áttételnek köszönhetően (MK5H)
- Hosszú élettartam a megerősített rudazatnak köszönhetően (MK5H)
- Szabályozható légnyomás a kartus dugattyúján (MK5P)
- Állítható markolatpozíció az ideális kiegyensúlyozáshoz (MK5P)

PUR HAB PISZTOLY T500 PTFE

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1066	T500 PTFE	professzionális	20 db	fekete és sárga



N1066

PUR HAB PISZTOLY T400 PTFE

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1065	T400 PTFE	professzionális	20 db	fekete és piros



N1065

PUR HAB PISZTOLY M370 EXTRA

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram - takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N109	M370 EXTRA	professzionális	20 db	fekete



N109

PUR HAB PISZTOLY M320 ULTRA

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram - takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N104	M320 ULTRA	standard	20 db	fekete



N104

PUR HAB PISZTOLY P300

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1064	P300 műanyag-fém pisztoly	standard	20 db	fekete



N1064



TARTALÉK CSŐRÖK

Tartalék keverőcsőr kartusos, enyhén dagadó habok és tömítőanyagok adagolásához. Lehetővé teszi a kartus többszöri használatát. Az elhasználódott vagy a kikeményedett anyag által eltömődött csőr egyszerűen és gyorsan cserélhető, így biztosítva a folyamatos, tiszta és pontos adagolást.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
S3121HU	bliszter	3 + 2 db	nincs kartonban	transzparens



APPLIKÁCIÓS CSÖVEK PU HABOKHOZ

Tartalék adapter szórócső purhabokhoz, amely lehetővé teszi a purhab több alkalommal történő felhasználását. A kikeményedett hab által eltömődött cső egyszerűen cserélhető, így biztosítva a folyamatos és pontos adagolást.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
S3132HU	bliszter	3 + 2 db	nincs kartonban	transzparens



TARTALÉK ADAPTER ENYHÉN DAGADÓ HABHOZ

A szokásos purhabok több alkalommal történő használatához. Ha a cső a hab kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
S3132M	bliszter	3 db	nincs kartonban	piros



FUGALEHÚZÓ

08.01

A felhordott fugázóanyag feleslegének eltávolítására szolgáló simító eszköz, amely egyenletes, sima és esztétikus felületet biztosít a kitöltött hézagokon. Kialakítása lehetővé teszi a fuga kívánt profiljának pontos formázását a megfelelő oldal használatával.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
S2510RLHU	fugalehúzó – hobbi	nincs kartonban	fehér
S091	négyszögletes zöld műanyag fugalehúzó – professzionális	nincs kartonban	zöld

EXTRA ERŐS NEDVES TÖRLŐKENDŐ

08.01

A ki nem keményedett purhab, szilikon, kitt, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézről, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodában és háztartásban is. Megújítja a régi, fakult tömítés fényét. Gyorsan tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz bőrére jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
B9012DBXHU	műanyag flakon	100 db kendő	nincs kartonban	fehér



PROFESSZIONÁLIS TÖRHETŐ PENGÉJŰ GIPSZKARTONOZÓ KÉS

Speciális kialakítású biztonsági kés nagyobb igénybevételű, tartós munkavégzéshez. Alkalmas építőipari vágási és darabolási feladatokra, például fólia vágására, tasakok felbontására, kartus adagolócső levágására és szilikon tömítések előkészítésére. Biztonsági retesszel ellátott penge rögzítéssel a biztonságos használat érdekében.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
N224	Gipszkartonozó kés, 18 mm EXTRA	nincs kartonban
N225	Gipszkartonozó kés, 25 mm PROFI	nincs kartonban
N226	Gipszkartonozó kés, 25 mm EXCELENT	nincs kartonban
N228	Tartalék pengék 25 mm / 5 db	nincs kartonban



TÖRHETŐ PENGÉJŰ KÉS

Biztonságos vágáshoz és daraboláshoz építési munkáknál, például fólia vágásához, tasakok felbontásához, kartus adagolócsőrének levágásához vagy szilikon kittlehúzó előkészítéséhez. A kések biztonsági retesszel rendelkeznek.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON
N222	Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, önreteszelő	nincs kartonban
N223	Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, csavaros reteszeléssel	nincs kartonban
N209	Tartalék pengék, 18 mm / 10 db	nincs kartonban





SZILIKONELTÁVOLÍTÓ

07.80

Kikeményedett szilikon eltávolítására szolgáló speciális tisztítószer falazatról, fáról, kerámiáról, betonról, üvegről, fémről és műanyagról. Egyszerűen alkalmazható elöregedett hézagkitöltések eltávolítására kádak, mosdók, vécécsészék és egyéb szaniterek környezetében. Nem károsítja a tisztított felületeket, szinte szagmentes. A csomag felhordóecsetet tartalmaz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70503RLHU	flakon	100 ml	12 db	–



TÖMÍTŐ ELTÁVOLÍTÓ SPRAY

07.80

Akril-, szilikon- és poliuretán tömítések gyors eltávolítására olyan felületekről, mint a kerámia, akril, fém, alumínium, PVC, kő és fa. Eltávolítja a régi, vagy felesleges tömítést. Nem agresszív az aljzattal szemben. Eltávolítja a zsírokat, az olajokat, a gyantát, a bitument, valamint a kenő- és síkosítószerek maradványait.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70505RLHU	spray	400 ml	12 db	–



HÁTTÉRKITÖLTŐ FUGASZIVACS

07.22

Illesztési és mozgási hézagok kitöltésére, illetve a hézagtömítés pontos méretének meghatározására szolgál. Használatával csökkenthető a tömítőanyag mennyisége. Szalag típusa: PE – kör keresztmetszetű zártcellás habosított polietilén.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ (MM)	M / KARTON	SZÍN
S402	Ø 6	500	szürke
S391	Ø 8	100	szürke
S401	Ø 10	100	szürke
S411	Ø 15	100	szürke
S421	Ø 20	50	szürke
S431	Ø 25	50	szürke
S441	Ø 30	50	szürke
S461	Ø 40	30	szürke
S471	Ø 50	30	szürke


HABARCSVÖDÖR

HABARCSVÖDÖR



ÉPÍTÉSI VÖDÖR

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0101	Építési vödör	12 liter	800 db	fekete
S0103	Építési vödör	20 liter	480 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható
- Fém füllel



ÉPÍTÉSI VÖDÖR KIÖNTŐVEL

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0100	Építési vödör kiöntővel	5 liter	1650 db	fekete
S0102	Építési vödör kiöntővel	12 liter	760 db	fekete
S0104	Építési vödör kiöntővel	20 liter	360 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható
- Fém füllel
- Kiöntő csőrrel



KEREK HABARCSVÖDÖR

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0105	Kerek habarcsvödör	40 liter	140 db	fekete
S0106	Kerek habarcsvödör	65 liter	108 db	fekete
S0107	Kerek habarcsvödör	90 liter	95 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható



TÉGLALAP HABARCSDÉZSA

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
S0108	Téglalap habarcsvödör	40 liter	180 db	fekete
S0109	Téglalap habarcsvödör	60 liter	171 db	fekete
S0110	Téglalap habarcsvödör	80 liter	230 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Merevített felső perem
- Rugalmas
- Nem reped
- Könnyen mosható



HORGANYZOTT VÖDÖR

Hagyományos horganyzott fémvödör. Alkalmas építkezéshez, háztartásban és kertben, kőműves, festő, burkoló és hasonló kisiparos munkára, fém füllel. Hosszú élettartalmú, tartós anyagból készül.

CIKKSZÁM	TÍPUS	ŰRTARTALOM	DB / RAKLAP	SZÍN
NA1504	Horganyzott vödör	12 liter	-	ezüst

TULAJDONSÁGOK

- Horganyzott
- Merevített felső perem
- Fém füllel
- Könnyen mosható

Megjegyzés - A műanyag vödrök űrtartalma gyártástól függően némileg eltérhet.


ELADÁSTÁMOGATÁS

ELADÁSTÁMOGATÁS

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – FÜRDŐSZOBA

Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P016HU





EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – KÜLTÉR

Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P017HU





KÉTKOMPONENSŰ BEL- ÉS KÜLTÉRI

Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P027HU





KÉTKOMPONENSŰ BEL- ÉS KÜLTÉRI

Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P028HU







TÖMÍTŐK, SZILIKONOK, AKRILOK PALETTÁJA

Méretek: 21 x 29,5 cm
Cikkszám: P001HU



DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELŐ PANEL

Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P009HU



DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELŐ PANEL

Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P008HU



DEBBEX DŰBELRAGASZTÓ PANEL

Méret: 19 x 29 cm
Cikkszám: P010HU



MAMUT GLUE PANEL

Méret: 20 x 28 cm
Cikkszám: P011HU

DEN BRAVEN-TÁBLÁK

Méret: 100 x 50 cm Cikkszám: S1HU
Méret: 150 x 75 cm Cikkszám: S2HU
Méret: 180 x 90 cm Cikkszám: S3HU







STANDARD DEN BRAVEN-BANNER

Méret: 200 x 100 cm
Cikkszám: S4HU



PERFECT STONE KŐSZŐNYEG



MAMUT HORDÓ

Cikkszám: ST65HU



ELADÁSTÁMOGATÁS

DEBBEX ASZTALI ÁLLVÁNY 12 DB

kartushoz
Cikkszám: ST0037HU



MAMUT ASZTALI ÁLLVÁNY 12 DB

kartushoz
Cikkszám: ST0036HU



MULTI SPRAY ASZTALI ÁLLVÁNY

Cikkszám: ST0039HU



PAP ÁLLVÁNY DEBBEX VEGYI DŰBEL

4 polc 15 db
kartus/polc
Cikkszám: ST0028DBHU



PAP ÁLLVÁNY MAMUT

4 polc 10 db
kartus/polc
Cikkszám: ST0027HU



PAP ÁLLVÁN Y DEB EX

4 polc 15 db
kartus/polc
Cikkszám:



NAGY ÁLLVÁNY SZELLŐZŐCSÖVEKHEZ

Cikkszám: VE001

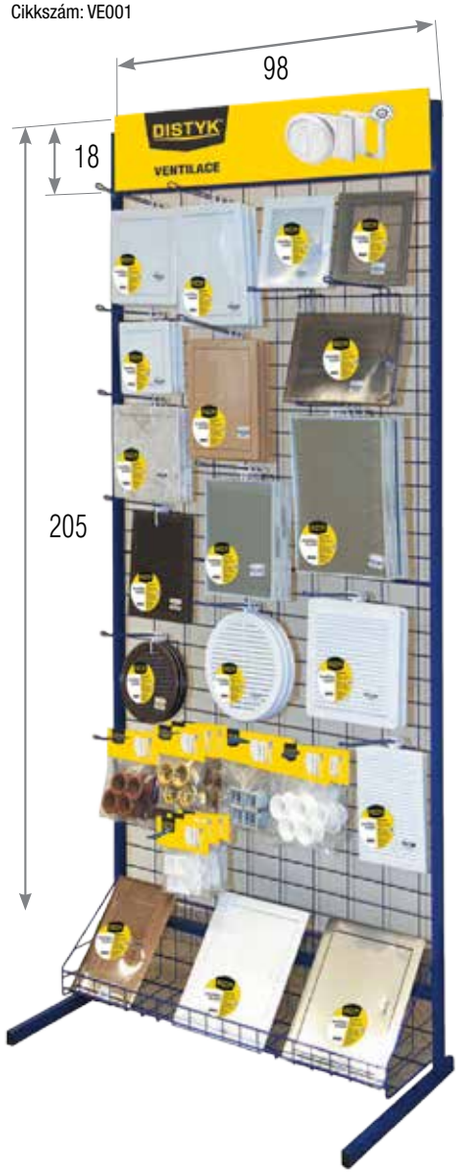

SZELLŐZŐRÁCS ÁLLVÁNY

Cikkszám: VE002



KIS ÁLLVÁNY SZELLŐZŐCSÖVEKHEZ

Cikkszám: VE003



ELADÁSTÁMOGATÁS

Állványainkról, asztali kínálóinkról, eladás támogatási eszközeinkről kérjük érdeklődjön Den Braven területi képviselőjénél!

MODUL I. 650

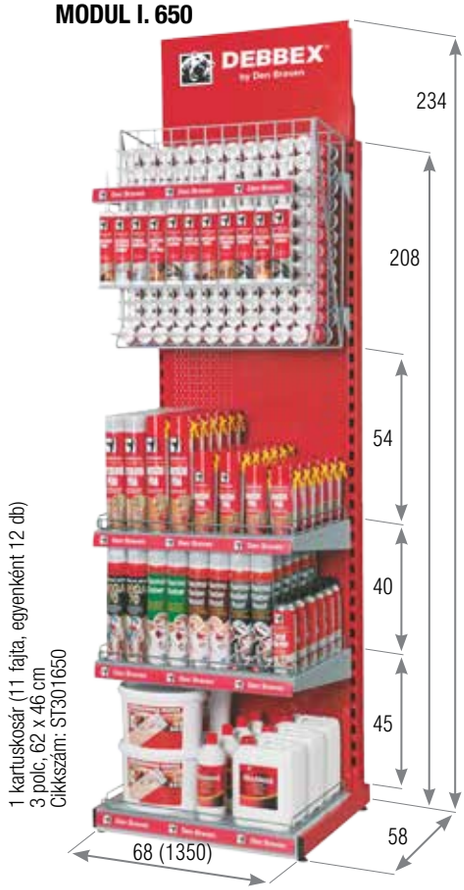

MODUL I.2 650

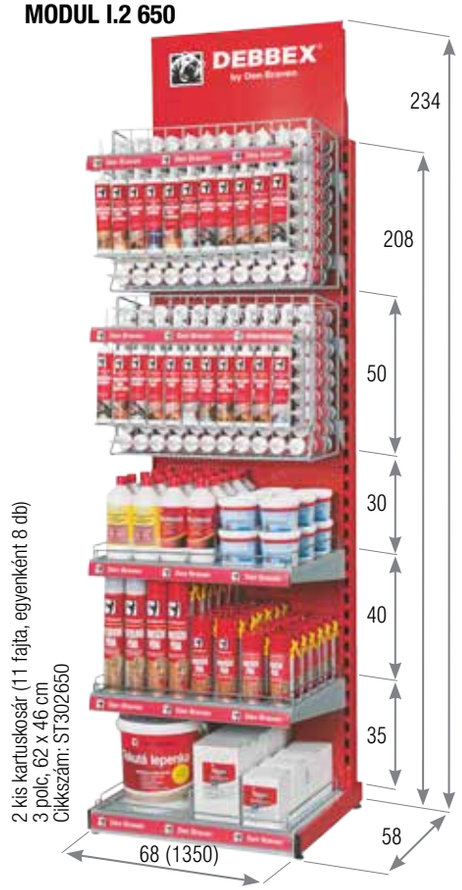

ÁLLVÁNY DENBIT



MODUL VIII. 650

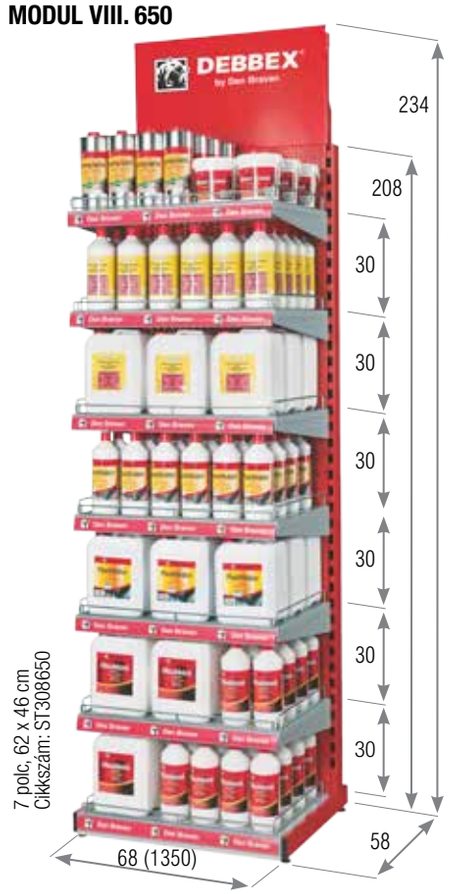

MODUL I.3 650

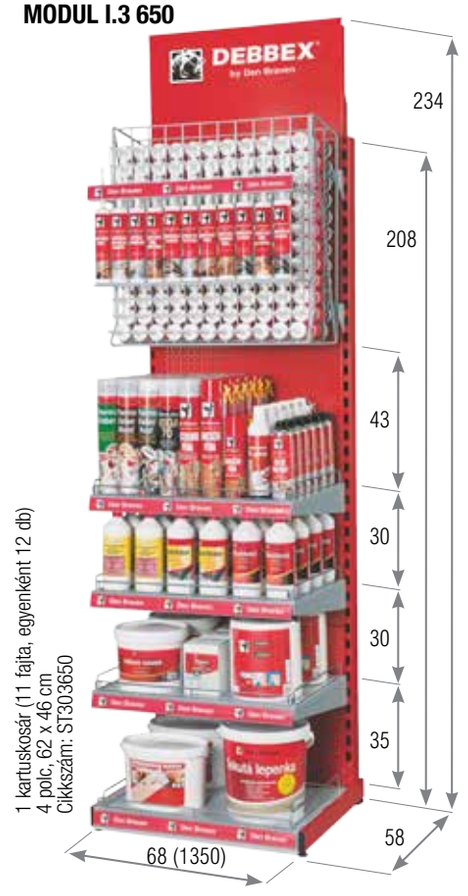

NÉVMUTATÓ

2K gyors szerelőhab 31

A

ABS szervizajtó 124

Akril Exterior 38

Akril tömítő EXPRES 36

Akril tömítő Transzparens 38

Akril-W tömítő 36

Akvárium ragasztó 45

Álca takaróponyva fém szemekkel, profi 120

ALU-Flexi cső 130

ALU merevítéses sarokszalag gipszkartonhoz 97

Alumínium szellőzőrács 127

Alvázvédő Spray 111

ANTI-SKID speciális töltőanyag 90

Axiálventilátor időzítővel (VAD) 129

Axiálventilátor (VA) 129

B

Beltéri 76

BETON FIX (SZTIROLMENTES) 17

Betonfolyósító 74

BetonKontakt 71

Bitumenes tetőfedő ragasztó (Tixoplast) 41

Bitumenes tető-tömítő 41

Bond Flex PU 40 FC poliuretán 40

Burkolható mágneses szervízajtó 124

C

Címke- és ragasztószalag-eltávolító 112

Clear Epoxy 53

COBRA MULTI SPRAY 6 AZ 1-BEN 108

Cockpit spray 112

COMBO 2 AZ 1-BEN 24

Csavarlazító-Rozsdaoldó Spray 109

Csiszolható fatömítő 42

Csiszolórácz gipszkartonhoz simító csiszolóráczhoz 98

Csomagoló fólia - kézi (stretch foil) 121

Csőtoldó 130

Csőventilátor (VKS) 130

D

DEBBEX tárcsás dübel fém ütőszeggel XP M 10 101

DEBBEX tárcsás dübel fém beütőszeggel PM 10 100

DEBBEX tárcsás dübel müan yag ütőszeggel XPN 10 101

DEBBEX tárcsás dűbel müanyag beütőszeggel PN 10 100

DenBit alkamazási mátrix 65

DenBit ALUBAND plus tetőszigetelő bitumenszalag 67

DENBIT AQUA STOP OLDÓSZERES BITUMENES JAVÍTÓ KEVERÉK 62

DenBit BOND bitumenes lemez - hidegragasztó 64

DenBit BR-ALP bitumenes alapozó (oldószeres) 63

DenBit DISPER A bitumenes alapozó 66

DenBit DISPER AS bitumenes alapozó (koncentrátum) 66

DenBit DISPER DN bitumenes vízszigetelés 66

DenBit DK-ATN bitumenes vízszigetelés (oldószeres) 63

DenBit RB hideg burkolóaszfalt 64

DenBit REFLEX ALU fényvisszaverő védőlakk 64

DenBit STYRO LT polisztirol- és BITUMENLEMEZ RAGASZTÓ 67

DenBit U bitumenes javítóhabarcs (OLDÓSZERES) 63

DISK ventilátor 129

E

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS FÜRDŐSZOBA 59

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS KÜLTÉR 58

ELASTIC 3D 30

Elektrogél 39

Enyhén dagadó pisztolyhab 22

Építési ragasztó - oldószermentes 50

Építési vödör 138

Építési vödör kiöntővel 138

Epoxi gitt (gyurma) 53

EPOXIN 82

Epoxin accelerator 88

Epoxin Dekor 88

Epoxin F1000 DRY 78

Epoxin F1000 DRY 83

Epoxin F1200 WET 84

Epoxin F1300 WET speciál 84

Epoxin F5000 85

Epoxin F5100 86

Epoxin F5200 FLEX 86

Epoxin F7000 87

Epoxin F9000 conductive 89

Epoxin F9100 anti-static 89

Epoxin FW5050 87

Extraerős nedvesített tisztítókendő 135

Extra erős nedves törlőkend 32

Extra geotextília 104

Extrém erős pillanatragasztó 52

EXTREME SLIM & STRONG Extra vékony kétoldalas ragasztószalag 119

F

Fehér Zsírzó Spray 111

Féktisztító Spray 109

Felni lakk ezüst 111

Fém szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez 20

Finish glett gipszkartonhoz 96

Fleeceband 57

Folyékony fém 53

Folyékony gumi spray 60

Folyékony membrán 34

Fugalehúzó 134

Fúró-vágó Spray 110

G

Gasket sealant piros, Gasket sealant fekete 45

Gipszkarton tömítő akril 38

Gipszkarton tömítő akril 97

Gyorsan száradó PU Turbo Speed COMBO 29

H

Háttérkitöltő fugaszivacs 134

Hegesztő Spray 110

High tack clear átlátszó kétoldalas ragasztószalag 118

Homlokzati szalag 116

Horgany-alu Spray 111

Horgany Spray 111

Horganyzott vödör 138

Hurkakinyomó pisztoly 132

Chipszek 90

J

Jelölő spray marker fluo spray 112

K

Karosszéria és tető tömítőanyag 39

Kartuskinyomó pisztoly 132

Kaucsuk tetőtömítő 39

Kavics/márvány 78

Kerek habarcsvödör 138

Kerek mennyezeti rács 128

Kerek szellőzőrács Ø75 a nem szabványos csatlakozásokhoz 126

Kerek szellőzőrács rovarháló nélkül 128

Kerek szellőzőrács rovarhálóval 128

Kerek szellőzőrács rovarhálóval – zárható 128

Kétoldalas szőnyegragasztó szalag 117

Kétoldalas szőnyegragasztó szalag merevítéssel 117

Klasik ventilátor 129

Kontakt Spray 109

Kötőanyag KŐ-/ Márványburkolathoz 79

KRYSTALIZOL KRISTÁLYOSODÓ CEMENTES VIZSZIGETELÉS 60

Kültér 76

Kútgyűrűhab 31

L

LDPE öntapadó védőfólia ablakra, ajtóra 121

Légpumpa tisztítókefék 20

„L“ és „T“ alakú záróprofil 79

Luna szellőzőrács kerettel és hálóval 126

TÁRGYMUTATÓ

M

MAMUT GLUE CLEAR UV 9

MAMUT GLUE DISPER FIX 12

MAMUT GLUE HIGH TACK 8

MAMUT GLUE MULTI 10

MAMUT GLUE TOTAL 11

Mamut High Tack TAPE 118

Maszkoló szalag 60 °C 116

Maszkoló szalag 80 °C 116

Matt-fekete Spray 111

Mega 70 pisztolyhab 22

Mennyezeti elszívóventilátor időzítővel (SOVD) 129

Mennyezeti elszívóventilátor mozgásérzékelővel (SOVP) 129

Mennyezeti elszívóventilátor (SOV) 129

MetÁl szalag 117

Műanyagápoló Spray 112

Műanyag szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez 20

Műfű ragasztó GRASS FIX 34

Multi kleber adapteres ragasztóhab 27

Multi kleber adapteres téli ragasztóhab 27

Multi kleber pisztolyos ragasztóhab 27

Multi kleber pisztolyos téli ragasztóhab 27

MULTI KLEBER PROFI FALAZÓHAB 28

N

Nano clear átlátszó kétoldalas ragasztószalag 118

Nano mélyalapozó 70

Natúr és színes homok 90

Nedves tisztító kendő bőrkárpit ápolására 113

Nedves tisztító kendő műszerfalhoz 113

Nedves tisztító kendő szélvédőhöz és kijelzőkhöz 113

Neutrális szilikon 44

O

Öntapadó hézagerősítő szalag gipszkartonhoz 96

Öntapadó pe szalag gipszkarton profilokhoz 98

P

Parketta tömítő 42

PerfectSTONE Design kőburkolat / márványburkolat 76

PE szemetes zsák, sittes zsák 121

Pillanatragasztó 52

Pisztolyhab TÉLI Pisztolyhab -15 °C-ig 23

Poliuretán faragasztó D4 49

Póruskitöltő 79

POWER KLEBER (PU RAGASZTÓ D4) 48

PRIME falazatimpregnáló 74

Primer ALFA 70

Professzionális kartuskinyomó pisztoly 132

Professzionális kartuskinyomó pisztoly áttétellel 132

Professzionális törhető pengéjű gipszkartonozó kés 135

PTFE-Spray 109

PU 50 FC Poliuretán tömítő 40

PUREXIN 82

Purexin F4000 85

PURhab pisztoly M320 ULTRA 133

PURhab pisztoly M370 EXTRA 133

PURhab pisztoly P300 133

PURhab pisztoly T400 PTFE 133

PURhab pisztoly T500 PTFE 133

PURhabTÉLI PURhab -15 °C-ig 23

PURhab tisztító 32

PVC szervizajtó 124

R

RAGASZTÓ SPRAY 51

Ragasztószalag 117

Rézszalag 90

Rozsdagátló Alapozó Spray 109

Rozsdamentes és fém szervizajtó 124

Rugalmas vízszigetelés tetőre 57

S

Silicone IG 45

S-T8 KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS . 56

S-T8 Tömítőszalag, sarok (folyékony vízszigeteléshez) 57

S-T70 alapozó 70

Standard geotextília 104

Strong montage erős kétoldalas ragasztószalag 118

Stukkó ragasztó 50

STUKKÓ TÖMÍTŐ AKRIL 37

Super gel pillanatragasztó gél 52

Szabályozható kerek szellőzőrács rovarhálóval 127

Szabályozható szellőző 127

Szalagbilincs 130

Szaniter szilikon 44

Szellőzőrács kerettel és redőnnyel 125

Szellőzőrács kerettel és rovarhálóval 125

Szellőzőrács lamellákkal 127

Szellőzőrács rovarhálóval 125

Szilikoneltávolító 134

Szilikon spray 109

Szivárgásjelző spray 110

Szöveterősítéses ragasztószalag 116

T

Takarófólia 121

Takaróponyva fém szemekkel, PROFI 120

Takaróponyva fém szemekkel, STANDARD 120

Tapadóhíd koncentrátum 71

Tartalék adagolócsőr 20

Tartalék adapter enyhén dagadó habhoz 135

Tartalék adapter purhabhoz 135

Téglalap habarcsdézsa 138

Téli adalékanyag betonozáshoz (alacsony hőmérséklethez) 74

Thermo kleber ragasztóhab pisztolyos / adapteres 25

Thermo kleber roof ragasztóhab 25

Thermo kleber téli ragasztóhab pisztolyos 25

THERMO-QUICK 26

Thixop adalékanyag 90

Tisztítóhab Spray 112

Tömítő eltávolító spray 134

Törhető pengéjű kés 135

TURBO SPEED GYORSKÖTÉSŰ PU RAGASZTÓHAB 29

Tűzgátló hab pisztolyos / adapteres 31

U

Uni pes geotextília 104

Univerzális csiszolható készglett 96

Univerzális szilikon 44

UV Álló kötőanyag kőburkolathoz 79

Üvegszálas bandázs gipszkartonhoz 97

V

Vegyi Dűbel poliészter 16

VEGYI DŰBEL POLIÉSZTER SF (SZTIROLMENTES) 15

VEGYI DŰBEL VINILÉSZTER SF (SZTIROLMENTES) 14

W

WALL Kötőanyag kőburkolathoz 79

WOODFIX faragasztó D3 50

Z

Zsírzó Spray 110





DEN BRAVEN MAGYAROSZÁG KFT.

1225 BUDAPEST, CAMPONA U.1.,
HARBOR PARK, DC8 ÉPÜLET

TEL.: (+36) 23 312 800
INFO@DENBRAVEN.HU

WWW.DENBRAVEN.HU